

# 仕様

## インダイレクトミニ



定格電圧=DC8V  
消費電力=0.2W/灯  
製品重量=約90g/m  
材質=ベース：透明PC  
リード線=0.75mm $\times$ 2 0.5m付

### ① CTO-30-5000K

ランプピッチ	光源色
30: 30mm	2000ケルビン
50: 50mm	2400ケルビン
80: 80mm	2700ケルビン
100: 100mm	3000ケルビン
150: 150mm	5000ケルビン

BL : ブルー  
GR : グリーン  
RD : レッド  
AM : アンバー

### ② 2000K 2400K 2700K 3000K 5000K BL GR

品番	価格	消費電力	最大長さ
CTO-30-__	¥28,000/m	6.67W/m	9.5m
CTO-50-__	¥18,000/m	4.00W/m	12.3m
CTO-80-__	¥12,500/m	2.50W/m	15.6m
CTO-100-__	¥10,500/m	2.00W/m	17.6m
CTO-150-__	¥ 8,000/m	1.34W/m	21.6m

### ② RD AM


品番	価格	消費電力	最大長さ
CTO-30-__	¥20,000/m	6.67W/m	9.5m
CTO-50-__	¥13,600/m	4.00W/m	12.3m
CTO-80-__	¥ 9,500/m	2.50W/m	15.6m
CTO-100-__	¥ 7,800/m	2.00W/m	17.6m
CTO-150-__	¥ 6,200/m	1.34W/m	21.6m

### 1mあたりのルーメン値

光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
2400K		250	150	93	75	50
3000K		300	180	112	90	60
5000K		333	200	125	100	66

[lm]


### 光源色・演色性

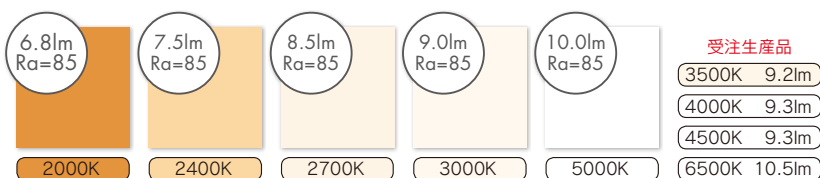

※受注生産色は納品まで目安として4~5週頂きます。



### 配光



## 価格表

## 3 電源・調光器

## LED用直流電源

品番	価格	接続可能灯数
LPS-40-08B	¥25,000	200
LPS-80-08B	¥38,000	400

## LED用トランス

品番	価格	接続可能灯数
DTR-032-08	¥25,000	160
DTR-080-08B	¥38,000	400

## PWM調光器

LC-DMRJ	LED直流調光器	¥19,000
LC-1CH-DPJ	1chスレーバ	¥16,000
LC-LAN10	LANケーブル	¥4,000

10m。市販のカテゴリ5以上・ストレート結線タイプが使用できます。

## 位相制御調光

TC-LVTR	巻線トランス専用位相制御調光器	¥25,000
---------	-----------------	---------

スイッチボックス2個(深型)用  
最大800VA(DTR-080-08B 7台まで)

## 4 施工パーツ

CTO-CP	インダイレクトミニ取付クリップ	¥500/10個入
WM1011	強力両面テープ	¥4,000

11m巻10mm幅

## 5 オプション

DSN-EP	リード線延長加工 最大10m	¥200/m
DSN-WTAN	両端リード線装着加工	¥500/式
DSN-CUT	特殊角度切断加工	¥2,000/式

## 注文方法

## 1 【光源色・ランプピッチ】を選ぶ

用途や明るさから、欲しい光をお選びください。


## 2 【長さ／灯数】を決める

施工箇所に合わせて灯具の長さおよび灯数をご指定ください。  
灯具の最大長さより長い場合は、通常は等分割してご注文ください。

例) CTO-30-2400Kを12m(400灯)を1ライン使う場合  
CTO-30-2400K 6m(200灯)x2本

## 3 【電源・調光器】を選ぶ

調光方式により、必要機器が異なります。  
下記を参考に電源を選びます。  
接続可能灯数を参考に必要台数をご選定  
ください。



電源1台に複数本接続できます。

- ▶ 調光しない  
電 源：LED用直流電源
- ▶ PWM調光する  
電 源：LED用直流電源  
調光器：LED直流調光器  
1chスレーバ(電源台数分)  
LANケーブル(電源台数分)
- ▶ 位相制御調光する  
電 源：LED用トランス  
調光器：巻線トランス専用位相制御調光器
- ▶ その他の信号で調光する  
弊社までご相談ください。

## 4 【取付方法】を選ぶ

- ▶ 【インダイレクトミニ】取付クリップを使用する

必要となるパーツ	必要な数量
インダイレクトミニ取付クリップ	3mにつき1式(10個)程度
市販の3mmネジ	—

## 5 【オプション】を選ぶ

- ▶ 電源から灯具までの距離が長い  
リード線延長加工をご指定ください。最大10mまで承ります。
- ▶ 複数の灯具をリード線でつなげたい  
灯具長さの合計が最大長さの範囲で連結可能です。  
連結する灯具ごとに両端リード線装着をご指定ください。