


動作特性曲線

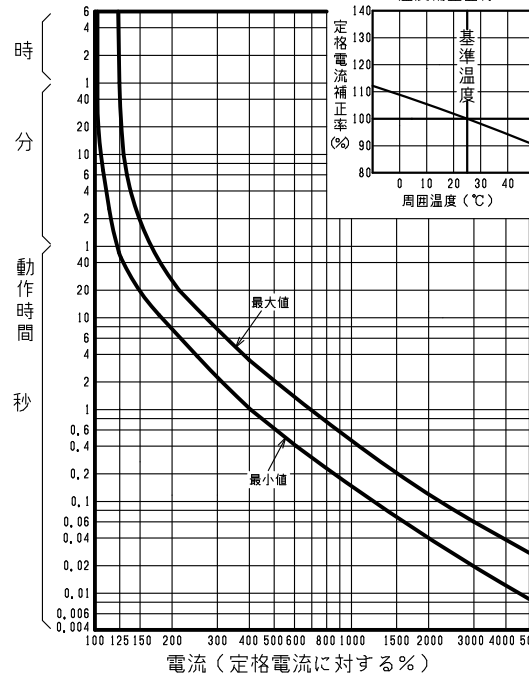

穴明寸法

配線用遮断器

型 式	B-1HEA		
フレーム	30AF		
極数(P)・素子数(E)	2P・1E		
定格電圧 (V)	AC100		
定格電流 (A)	30		
定格遮断容量 (kA)			
AC 100V	2.5		
100V/200V			
200V			
DC 100V			
250V			
引き外し方式	熱 動		
標準接続方式	ソルダレス端子方式 (当座金付)		
基準周囲温度	25℃		
重量 (kg)	0.09		
備 考	JIS C 8211 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)		
御納入先			
日付	受領印	数量	
承認	検 査	製 図	設 計
今本	乗石	法田	今山
年月日三角法	A16-2P1HEA2		
H12.10.11	テノパール工業株式会社		