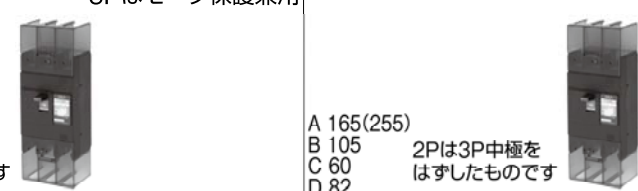



Eシリーズ(経済タイプ)配線用遮断器

2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			2P・2E・250AF			3P・3E・250AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
B-222EA			B-223EA			B-252EA			B-253EA			型式	
100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC	
250V			-			250V			-			定格使用電圧Ue	
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp	
125A ⑦	B222EA12		125A (30kW) ⑦	B223EA12		250A ⑦	B252EA25			250A ⑦	B253EA25		定格電流 ・ ⑦注文品番 表面形 ( )内AC200V時の 適用モーター容量(kW)を表す
150A ⑦	B222EA15		150A (37kW) ⑦	B223EA15									
175A ⑦	B222EA17		175A (45kW) ⑦	B223EA17									
200A ⑦	B222EA20		200A ⑦	B223EA20									
225A ⑦	B222EA22		225A (56kW) ⑦	B223EA22									
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1)	接続方式
29,000	33,500	39,000	32,300	39,400	44,700	34,600	39,100	44,600	39,200	46,300	51,600		標準価格(円)
3Pはモータ保護兼用 												外観及び外形寸法(mm)  ( )内は端子 カバー付寸法	
A 165(255) B 105 C 60 D 82			2Pは3P中極を はずしたものです			A 165(255) B 105 C 60 D 82			2Pは3P中極を はずしたものです				100V 100V/200V 200V 415V 125V 250V AC DC JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)
圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			圧着端子方式(圧着端子付属)			表面形端子仕様	
150			150			150			150			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
●			◎			●			◎			SD 裏面形 取付可能付属装置	
●			◎			●			◎			FP 埋込形	
●			⑦			●			⑦			AX 補助スイッチ	
●			◎			●			⑦			AL 警報スイッチ	
●			⑦			●			⑦			SHT 電圧引外し装置	
-			-			-			-			UVT 不足電圧引外し装置	
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台	
有			有			有			有			TRB トリップボタン	
-			-			-			-			LC キャップ式	
●			●			●			●			HL ハンドルロック 施錠式	
-			-			-			-			HA 外部操作ハンドル	
-			-			-			-			MIW 機械的インターロック	
別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			別売(PHS-1T)			BA バリア	
付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			付属(注2)			TMC 表面形 端子カバー	
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形	
可能			可能			可能			可能			逆接続	
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式	
1.1			1.4			1.1			1.4			質量(kg)	
5			5			5			5			一梱入数	
A-60						A-60						特性、寸法図記載ページ	

■100/200Vは単相3線式を表します。  
 ■付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ  
 ■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ

■封印板  
 (標準付属)

A

パールテクト  
 ブレーカ

安全ブレーカ  
 Eシリーズ

ボックス  
 ブレーカ

単3中性線  
 欠相保護付

太陽光発電  
 システム用

電気温水器用

ミニコル  
 ブレーカ

Kシリーズ

WFシリーズ

耐熱形  
 漏電警報付

ミラロテクト  
 スイッチ具振替

外形寸法図  
 動作特性曲線