NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(汎用形)

■PHタイプ(i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐ブレーカ)

●サーキットブレーカ・汎用形

納期区分	品名 形式番号	極数	記号 定格電流			標準価格 円	W(ヨコ) mm (P数※)	標準付属品
(受)	NE103SAPH	3P	50A 60A 75A 100A			56,500	90(6)	端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
(受)	NE223SAPH	3P	125A 150A 175A 200A 225A			91,000	120(8)	端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子
(受)	NE403SAPH	3P	250A 300A 350A 400A			211,000	180(12)	端子カバー、端子ねじ、取付ねじ
(受)	NE603SAPH	3P	500A 600A			414,000	240(16)	端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル

施工上のご注意 400AFおよび600AFを取り付け・取り外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。 ※1P=15mm

ご注意 DC(直流)には対応できません。

■ブレーカ性能の詳細は828・829頁をご参照ください。

i power(プラグイン幹線分岐盤)用分岐ブレーカ

GE-PL GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

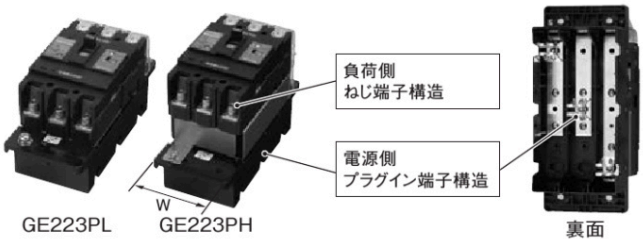

【選定の際のご注意】
プラグインユニット付ブレーカは i power(プラグイン幹線分岐盤)のタイプにより2種類(PLタイプ・PHタイプ)を用意していますので選定の際はご注意ください。

プラグインユニット付ブレーカ

表面形ブレーカと i plug(プラグインユニット)でプラグインユニット付ブレーカを構成しています。

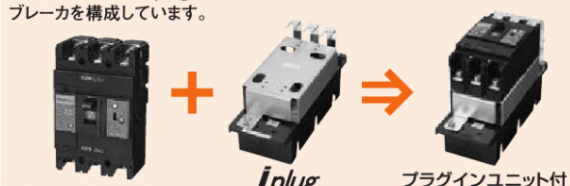

■PLタイプ(i power・Bタイプ用分岐ブレーカ)

●漏電ブレーカ・経済形

納期区分	品名 形式番号	極数	記号 定格電流	定格感度電流 mA			標準価格 円	W(ヨコ) mm (P数※)	標準付属品
②	GE52APL ※	2P	20A 30A 40A 50A	F30			20,500	75(5)	端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
②	GE53APL	3P	20A 30A 40A 50A	F30H F100H			22,000		
②	GE62APL ※	2P	60A	F30			22,000		
②	GE63APL	3P	60A	F30H F100H			22,000		
②	GE102APL ※	2P	60A 75A 100A	F30 FV〔100/200mA切換〕			33,500	90(6)	端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
②	GE103APL	3P	60A 75A 100A	F30H FVH〔100/200mA切換〕			34,500		
②				DVH 時延形 100/200mA切換 200-415V			42,000		
②	GE152APL ※	2P	125A	F30 FV〔100/200mA切換〕			37,000		
②		2P	150A	F30 FV〔100/200mA切換〕			43,500		
②	GE153APL	3P	120A 125A	F30H FVH〔100/200mA切換〕			37,000		
②				DVH 時延形 100/200mA切換 200-415V			44,500		
②		3P	150A	F30H FVH〔100/200mA切換〕			43,500		
②				DVH 時延形 100/200mA切換 200-415V			51,000		
②	GE223PL	3P	125A 150A 175A 200A 225A	F30H FVH〔100/200/500mA切換〕			56,000	105(7)	端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ
②				DVH 時延形 100/200/500mA切換			63,500		
②	GE253PL	3P	250A	F30H FVH〔100/200/500mA切換〕			60,000		
②				DVH 時延形 100/200/500mA切換			67,500		

※GE52APL、GE62APL、GE102APL、GE152APLをご用命の際は、プラグイン端子の位置(L1-N、L2-N、L1-L2)をご指定ください。

※1P=15mm

ご注意 DC(直流)には対応できませんのでご注意ください。

■ブレーカ性能の詳細は837・838頁をご参照ください。