



昼光色

温白色

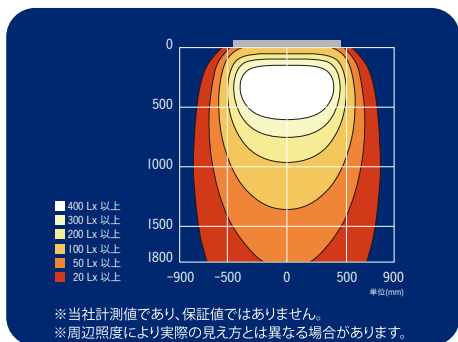


品名	ボックス4 900L(6500K)	ボックス4 900L(3500K)
品番	POLLUX4-900L-65K	POLLUX4-900L-35K
本体サイズ(mm)	W900×H64×D163 ※2mm厚のエンドカバー含まず	
本体素材	アルミ押し出し材	
消費電力	12W (Typ.)	
定格電圧	AC100~240V	
周波数	50Hz/60Hz	
防塵・防水	IP×4	
発光色温度(K)	6,500K (Typ.)	3,500K (Typ.)
演色性指数 (Ra)	Ra80以上	
重量	3.2kg	

上向き(アップパー)では使用しないでください。

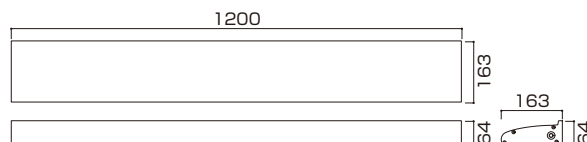


昼光色

温白色

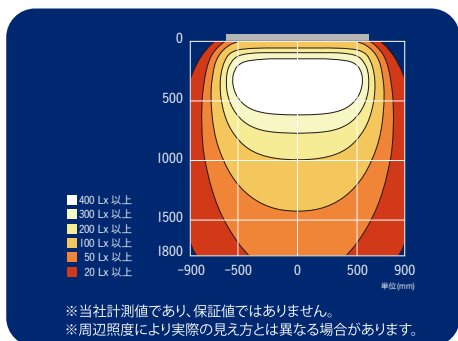


品名	ボックス4 1200L(6500K)	ボックス4 1200L(3500K)
品番	POLLUX4-1200L-65K	POLLUX4-1200L-35K
本体サイズ(mm)	W1200×H64×D163 ※2mm厚のエンドカバー含まず	
本体素材	アルミ押し出し材	
消費電力	15W (Typ.)	
定格電圧	AC100~240V	
周波数	50Hz/60Hz	
防塵・防水	IP×4	
発光色温度(K)	6,500K (Typ.)	3,500K (Typ.)
演色性指数 (Ra)	Ra80以上	
重量	4.2kg	

上向き(アップパー)では使用しないでください。

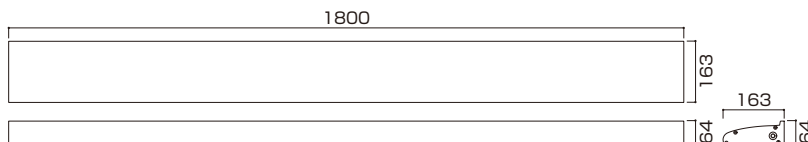

昼光色

温白色

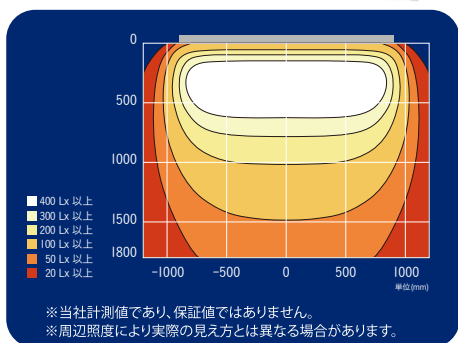

品名	ボックス4 1800L(6500K)	ボックス4 1800L(3500K)
品番	POLLUX4-1800L-65K	POLLUX4-1800L-35K
本体サイズ(mm)	W1800×H64×D163 ※2mm厚のエンドカバー含まず	
本体素材	アルミ押し出し材	
消費電力	22W (Typ.)	
定格電圧	AC100~240V	
周波数	50Hz/60Hz	
防塵・防水	IP×4	
発光色温度(K)	6,500K (Typ.)	3,500K (Typ.)
演色性指数 (Ra)	Ra80以上	
重量	6.2kg	

上向き(アップパー)では使用しないでください。