


パワーポラックス3

大型サイン用LED照明
Power-Pollux[®]3
 パワーポラックス[®]3


昼光色




ダウン

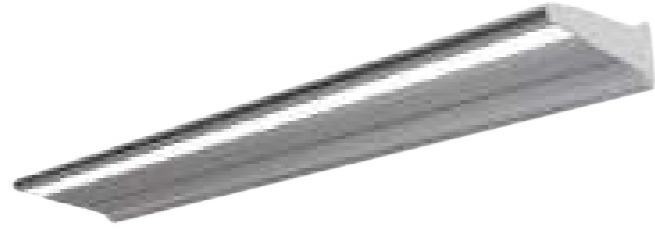


アッパー

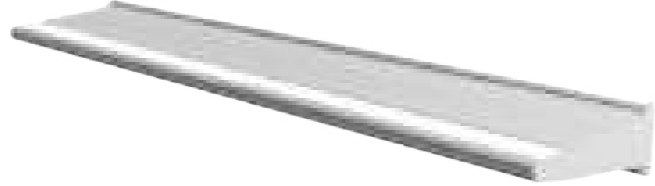


照度図

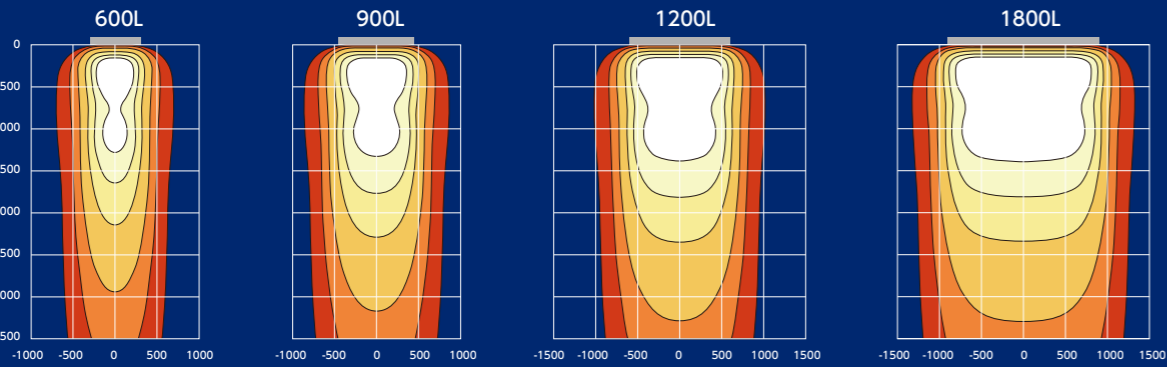

1800L ダウン・アッパー 両使いの照度図

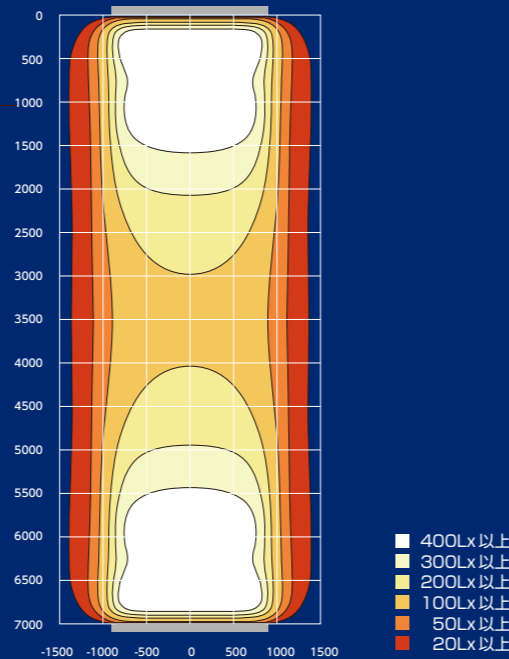

連結時の照度イメージ(各長さ1本ずつ)

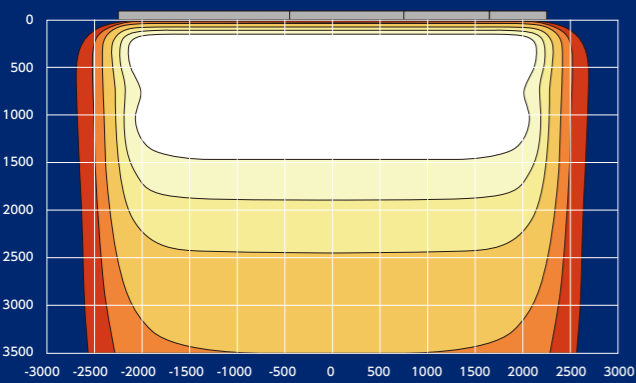

※照度分布図は、当社の計測データに基づく予測値であり保証値ではありません。
 ※記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

(ご注意)

ポラックスシリーズはLEDの特性上、照射面の表面状態または視認角度によりLEDの輝点が映り込む場合がございます。特に照射面がステンレスHLの場合は縦に光スジが映り込みますのであらかじめご了承ください。



キレイに連結できる


付属の連結金具をビスで止めるだけで
 キレイに連結が可能です




※イラストはイメージです
パワーポラックス3(ダウン+アッパー)

取付高さ制限 **GL50m以下**
 推奨照射範囲 **H7000mmまで**

【ダウンライト】

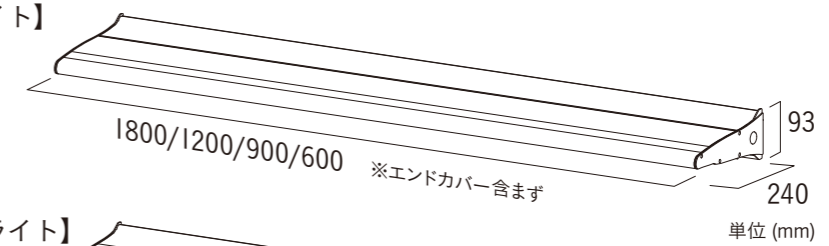

【アッパーライト】

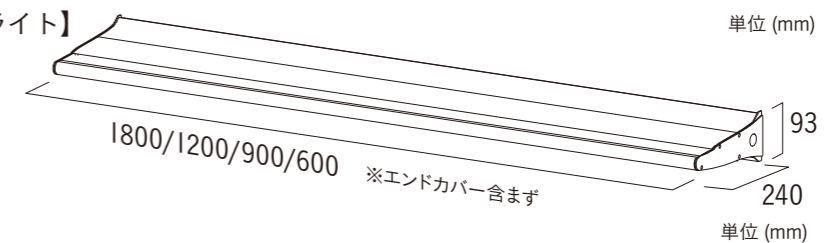

※設置の際、両端にエンドカバーを使用しますので、全幅は5mm増加します。

品名	パワーポラックス3 600L (ダウンライト/アッパーライト)	パワーポラックス3 900L (ダウンライト/アッパーライト)	パワーポラックス3 1200L (ダウンライト/アッパーライト)	パワーポラックス3 1800L (ダウンライト/アッパーライト)
品番	PWR-PLX3-D600L-65K / PWR-PLX3-U600L-65K	PWR-PLX3-D900L-65K / PWR-PLX3-U900L-65K	PWR-PLX3-D1200L-65K / PWR-PLX3-U1200L-65K	PWR-PLX3-D1800L-65K / PWR-PLX3-U1800L-65K
本体サイズ(mm)	W600×H93×D240 ※2.5mm厚のエンドカバー含まず	W900×H93×D240 ※2.5mm厚のエンドカバー含まず	W1200×H93×D240 ※2.5mm厚のエンドカバー含まず	W1800×H93×D240 ※2.5mm厚のエンドカバー含まず
本体素材	アルミ押出し型材			
消費電力	16W(Typ.)	23W(Typ.)	29W(Typ.)	41W(Typ.)
定格電圧	AC100/200V			
周波数	50Hz/60Hz			
保護等級	IPX4			
平均発光色温度	昼光色タイプ 6500K(Typ.)			
平均演色評価指数	Ra70以上			
取付制限高	50m以下			
重量	3.2kg	4.8kg	6.3kg	9.8kg