


LED用3回路コントローラ 屋内専用



LC-10T-M2



LED-RGB制御用の高機能コントローラです。RGB3色をそれぞれ100段階調光することにより最大100万色の表現力を実現。LEDの調光をデジタル表示を見ながら数値設定で行うため色設定の再現性に優れています。5種類の制御モードから選択でき、それぞれのモードには点灯速度が自在に設定できる33種の点灯パターンがプリセットされています。専用オプションのシーンセレクトLCR-SS1や外部機器の利用により、色や点灯パターンを時間単位で自動的に可変させたり、6つめの制御モードであるリモートディレイモードを活用することが可能です。LC-10T-M2(マスター)は制御設定機能を備えた駆動装置、LC-10T-S2(スレーバ)はLC-10T-M2との組合せで機能する駆動装置です。

LC-10T-M2の機能詳細や配線方法については、下記アドレスから取扱説明書をダウンロードしてください。
100万色の設定解像度、9種類のカスタマイズ色をユーザー設定可能、カラーサイクル9種、カラーウォッシュ9種、デモパターン6種、フラッシュ9種、リモートディレイ、外部機器による遠隔操作可能

マスター(親機)

品番	価格	入力電圧	出力定格	重量
LC-10T-M2	¥85,000	DC8~24V	DC8V時 3.33A×3回路 DC24V時 1.66A×3回路	約650g


スレーバ(子機)

品番	価格	入力電圧	出力定格	重量
LC-10T-S2	¥43,000	DC8~24V	DC8V時 3.33A×3回路 DC24V時 1.66A×3回路	約580g

LC-10T-M2の機能をご覧ください
<http://www.toki.co.jp/tokistar/>
 トリリュウム製品情報を Click!



LC-10T-S2



LC-10T-M2用シーンセレクト 屋内専用


品番	価格
LCR-SS1	¥33,000

LC-10T-M2専用
JIS 2個用スイッチボックス深型に適合


LED用3回路コントローラLC-10T-M2専用の外部操作機器です。所定の設定操作をおこなうことにより、7つのシーンを時間単位で自動的に切り替えることができます。また、壁面取り付けに対応していますので、LC-10T-M2から離れた場所に設置し、手元で操作することができます。

LCR-SS1の機能や配線方法についての詳細は取扱説明書をご確認ください。取扱説明書は販売店または弊社へご請求いただくか、ホームページからダウンロードしてご覧ください。

LED用3回路コントローラ使用時の機器構成図

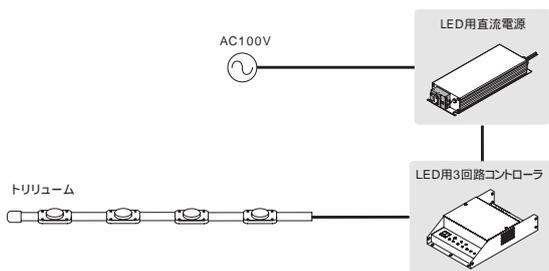

増設時の機器構成図

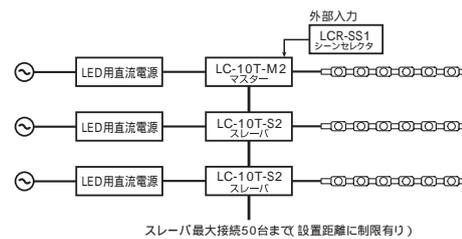

スレーバ最大接続50台まで(設置距離に制限有り)

スレーバは単独では使用できません。必ずマスターコントローラが必要です。