


ポリスチレン樹脂を採用したスタンダードタイプ

- 格子形状ボデーの採用により、機器の取り付け・裏面配線の自由度が向上しています。
- 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取り付けできます。
- カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取り付けに適しています。
- カバーの上下左右の各面に露出配線用ロックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。

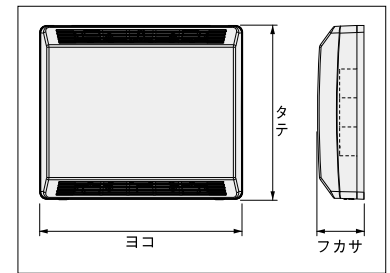

プラボックス

汎用

高性能

コンパクト
小型F/A用

情報通信用

計器収納用

仮設用

プルボックス

技術資料

材質	ポリスチレン樹脂
色彩	ホワイト色(N9.5)
ボックス板厚	ボデー3.0mm カバー2.5mm ~3.0mm




PTM8-252NL



PTM10-4535NL

結束テープ固定式

結束テープで機器を取り付けるため取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取り付けできます。



〈機器取付例〉

● スタンダードタイプ (格子形状ボデー)

屋内用 IP2X
(裏面配線穴は除く)
単位：mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法			機器取付寸法		質量 kg	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252NL			4,100	250	200	80	200	150	0.5	ホルダ3コ 結束テープ(1m)1コ付
◎	PTM8-325NL			4,550	300	250	〃	250	200	0.7	
◎	PTM8-353NL			6,750	350	300	〃	300	250	1.0	
◎	PTM10-4535NL			10,000	450	350	100	400	300	1.4	ホルダ5コ 結束テープ(1m)2コ付
◎	PTM16-4535NL			11,500	〃	〃	160	〃	〃	1.7	

● スタンダードタイプ (格子形状ボデー・コンセント付)

屋内用 IP2X
(裏面配線穴は除く)
単位：mm

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法			機器取付寸法		質量 kg	摘要
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252NLC			4,450	250	200	80	200	150	0.6	ホルダ3コ 結束テープ(1m)1コ L型2ココンセント付
◎	PTM8-325NLC			4,900	300	250	〃	250	200	0.8	
◎	PTM8-353NLC			7,100	350	300	〃	300	250	1.1	
◎	PTM10-4535NLC			10,500	450	350	100	400	300	1.5	ホルダ5コ 結束テープ(1m)2コ L型2ココンセント付
◎	PTM16-4535NLC			12,000	〃	〃	160	〃	〃	1.8	