


ポリスチレン樹脂製を採用した木製基板タイプ


- 光接続箱などの機器を堅牢に取り付けする際に適しています。
- カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
- カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。



材 質	ポリスチレン樹脂
色 彩	ホワイト色(N9.5)
取 付 基 板	木製基板(9mm)
ボックス板厚	ボデー3.0mm カバー2.5mm～3.0mm

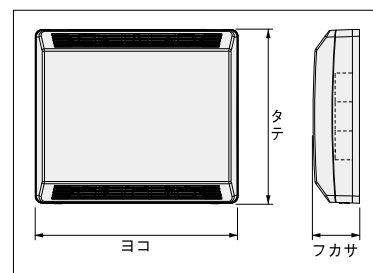


PTM8-252BL



PTM10-4535BL

木製基板

- 光接続箱などの機器を堅牢に取り付けする際に適しています。
- 方眼目盛(1cm方眼)付です。JASにおける等級区分はF☆☆☆☆です。

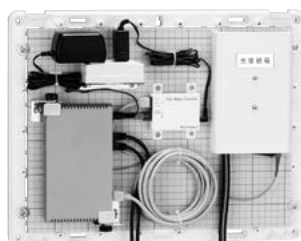

〈機器取付例〉

● スタンダードタイプ(木製基板付)

屋内用 IP2X

単位: mm

納期区分	品 名 記 号			標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		質量 kg	摘 要
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252BL			4,100	250	200	80	200	150	0.7	
◎	PTM8-325BL			4,550	300	250	〃	250	200	1.0	
◎	PTM8-353BL			6,750	350	300	〃	300	250	1.4	
◎	PTM10-4535BL			10,000	450	350	100	400	300	2.1	
◎	PTM16-4535BL			11,500	〃	〃	160	〃	〃	2.4	

● スタンダードタイプ(木製基板・コンセント付)

屋内用 IP2X

単位: mm

納期区分	品 名 記 号			標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		質量 kg	摘 要
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	PTM8-252BLC			4,450	250	200	80	200	150	0.8	L型2コロコンセント付
◎	PTM8-325BLC			4,900	300	250	〃	250	200	1.1	〃
◎	PTM8-353BLC			7,100	350	300	〃	300	250	1.5	〃
◎	PTM10-4535BLC			10,500	450	350	100	400	300	2.2	〃
◎	PTM16-4535BLC			12,000	〃	〃	160	〃	〃	2.5	〃