


FOK-A FRP樹脂製仮設分電盤ボックス



耐久性に優れた仮設用FRP樹脂製ボックス！

- JIS安全色黄赤（危険な場所に使用）を採用しています。
- 仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。
- パイプへの取付に便利なパイプ掛金具（FX-1、オプション）もございますのでご用命ください。（371頁参照）



材 質	FRP樹脂
色 彩	オレンジ色(2.5YR6/14)
取付基板	木製基板(15mm)
ボックス板厚	扉3.0mm ポデー3.0mm
ハンドル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
扉形式	片扉又は両扉



FOK-1A

FOK-2A

屋外用 IPX3^(注1)

単位/mm

●屋根付

納期区分	品名記号	標準価格 円	一梱入数	扉形式	外形寸法			木製基板寸法		電線出入口数	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎(注)	FOK-1A	96,000	1	片扉	600	610	200	520	480	1	11.5
◎(注)	FOK-2A	122,000	1	両扉	800	〃	〃	720	〃	2	15.3
◎(注)	FOK-3A	147,000	1	〃	1,000	〃	〃	920	〃	2	18.5

(注1)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。

【注意】 ハンドレ成形品のため、ボックス内面に凹凸がありますので、丸形防水ルーバー(WLP)等ボックス内面で防水処理するパーツの取付けにつきましては別途コーキング処理等の防水処理を施してください。

(注)上記商品は、物流センター等に一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましても、納期がかかる場合がありますのでご了承ください。


KP-A 仮設用プラボックス



仮設用樹脂製ボックス！

- JIS安全色黄赤（危険な場所に使用）を採用しています。
- 仮設工事用取付金具が付いています。


材 質	ABS樹脂
色 彩	オレンジ色(2.5YR6/14)
取付基板	木製基板(15mm)
ボックス板厚	扉・ポデー3.0mm~4.0mm
扉形式	片扉

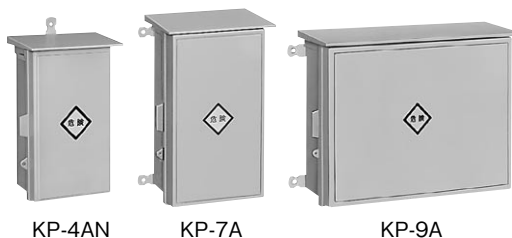

KP-4AN

KP-7A

KP-9A



関連商品

KA-A 仮設スイッチボックス(スチール製)(264頁)

屋外用 IPX3^(注1)

単位/mm

●屋根付

納期区分	品名記号	1コ標準価格 円	一梱入数	寸法			外形寸法 タテ	木製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ		
◎	KP-4AN	9,150	2コ	230	400	160	422	180	300	133	2.2
◎	KP-5A	11,000	2コ	400	320	180	342	340	230	152	3.3
◎	KP-6A	14,500	2コ	500	350	〃	372	440	260	151	4.7
◎	KP-7A	13,500	2コ	280	480	〃	503	220	370	155	3.1
◎	KP-8A	17,500	1コ	350	550	200	573	280	440	174	4.6
◎	KP-9A	27,500	1コ	600	450	〃	473	520	340	173	7.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

(注1)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。

■上記商品は1コの価格を表示しており、1コ単位のご注文が可能です。