



# RH-A/RK-A

配線が容易な端子台方式を採用、  
耐久性に優れた万能小型回転灯です。

RH-A/RK-A型 RH-AUL/RK-AUL型  
RHB-A/RKB-A型 RHB-AUL/RKB-AUL型  
(電子ブザー付き) (電子ブザー付き)



マウントラバー(別売)装着時



- カラー** 赤 黄 緑 青
- グローブ** 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
- ボディ** ABS樹脂

- 振動に強い自動車用電球を使用しています。
- ブザー信号線の制御によって回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)の電子ブザー断続音を発信します。(音量調整不可、ブザー音:ピーピー断続音、RHB-A/RKB-A型)
- 配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
- 別売のマウントラバー-SZ-200A型(UL型は標準)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付け時のみ)
- UL Listed (File No.E215660)  
(UL認証モデル:RH-AUL型/RK-AUL型/RHB-AUL型/RKB-AUL型)



## 仕様


● … 標準在庫製品(2015年4月時点) 標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。

型式	規格電圧	電流		閃光数	電球		質量	価格(税抜き)	
		RH/RK	RHB/RKB		No.	RH/RK		RHB/RKB	
● RH-12A-Y	DC12V	0.8A	0.85A	170回/分	12V 10W	9	0.4kg	7,800円	11,800円
● RH-24A-R/-Y RK-24A	DC24V	0.5A	0.55A		24V 10W	10		11,800円	15,800円
● RH-100A-R/-Y RK-100A	AC100V	0.065A	0.115A		12V 5W	12	0.6kg	8,500円	12,500円
● RH-120AUL RK-120AUL	AC120V	0.065A	0.115A		13,500円	17,500円		12,500円	16,500円
● RH-200A-R RK-200A	AC200V	0.03A	0.08A				9,500円	13,500円	
● RH-240AUL RK-240AUL	AC240V	0.03A	0.08A		13,500円	17,500円			

※●標準在庫製品はR:赤、Y:黄のみとなります。(RH-12AはY:黄のみ、RH-200AはR:赤のみ)  
電球形状…ガラス球G18 口金BA15S ●仕様中の電球No.は巻末の電球オプションページをご参照ください。 ※RK/RKB-12A型は生産中止となっております。

## モデルコード

### RHB-24A-R

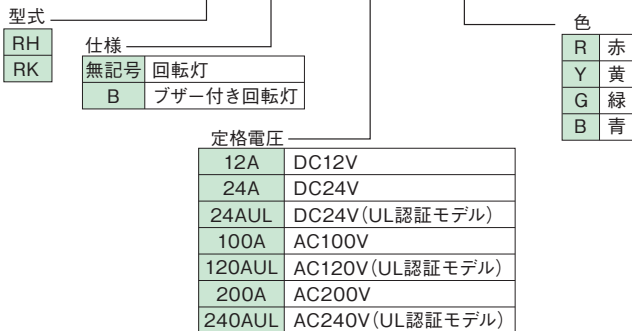


## オプション品

詳細については、275~281ページをご覧ください。

オプション品	型式	価格
マウントラバー	SZ-200A型	2,200円(税抜き)
壁面取付けブラケット	SZ-007型	1,200円(税抜き)


※マウントラバーを使用するとブザー音がこもり、音圧が低下します。  
※壁面取付けブラケット使用時は、マウントラバーを使用してもIP値は23となります。

## 外観図 (mm)

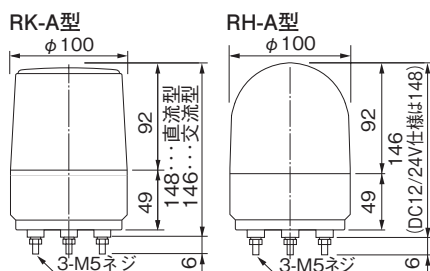

12V、24V仕様は、リード線付属。(UL1430 AWG20 コード取出口より240±30mm)

## 取付面寸法図

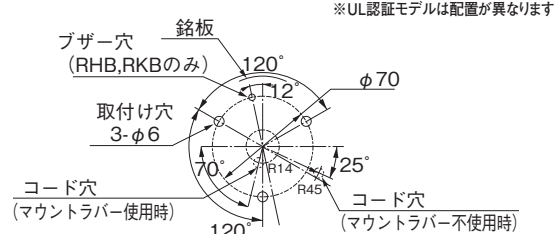

※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。また、外形はφ8mmまで使用可能です。