

# Tokilux WG Wall Grazer

## トキラックスWG



定格電圧=AC24V/DC24V  
 消費電力=4.0W//バー  
 製品重量=約180g/m  
 材質=PC  
 リード線=AWG18×2 2m付  
 付属品=取付ブラケット、取付ネジ

### TLXWG-3000K-SP-10

- 光源色※
  - 2700ケルビン
  - 3000ケルビン
- 配光
  - SP:スプレッド
  - 最大23バー
- LEDバー装着
  - 最大23バー


【受注生産品】  
2400ケルビン

【受注生産品】  
16D:16°  
24D:24°


※その他の光源色についてはお問い合わせください。  
 ※16度配光はとても鋭い配光特性のため、シビアな設計検討や精緻な設置・調整が必要です。そのような管理が難しい場合は、24度配光やスプレッド配光をご使用ください。  
 ※16°、24°は受注生産品です。

2700K	3000K	品番	価格	消費電力	最大バー数
		TLXWG-__-__-__	¥9,000/バー	4.0W//バー	23バー


#### 寸法図

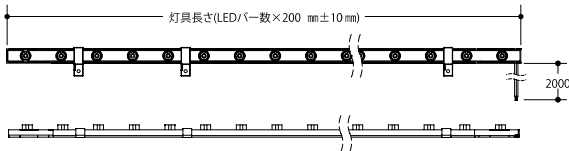

#### 側面拡大図

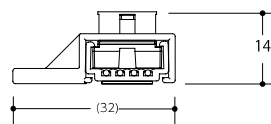


#### 機器構成図

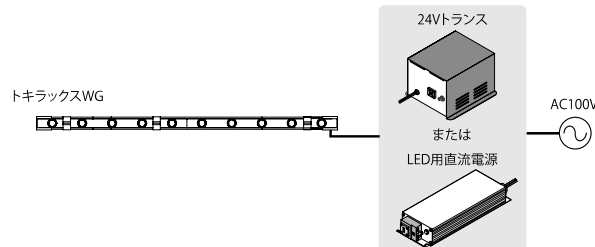

#### 調光構成図

その他の構成はp143をご参照ください。



## トキラックスWG Lルーバー付

NEW



定格電圧=AC24V/DC24V  
 消費電力=4.0W//バー  
 製品重量=約600g/m  
 材質=PC(本体)、アルミ(Lルーバー)  
 リード線=AWG18×2 2m付

### TLXWGCL-3000K-SP-12


- 光源色※
  - 2700ケルビン
  - 3000ケルビン
- LEDバー装着
  - 最大12バー

【受注生産品】  
2400ケルビン


※その他の光源色についてはお問い合わせください。

2700K	3000K	品番	価格	消費電力	注文可能バー数
		TLXWGCL-__-__-__	¥10,000/バー	4.0W//バー	2~12バー


#### 寸法図

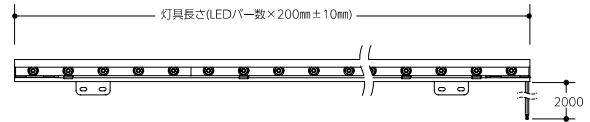

#### 側面拡大図



#### ルーバー部拡大図



※樹脂と金属の収縮率の違いにより、周囲温度や湿度によっては点灯開始時などにトラックレールから小さなきしみ音が発生する場合があります。