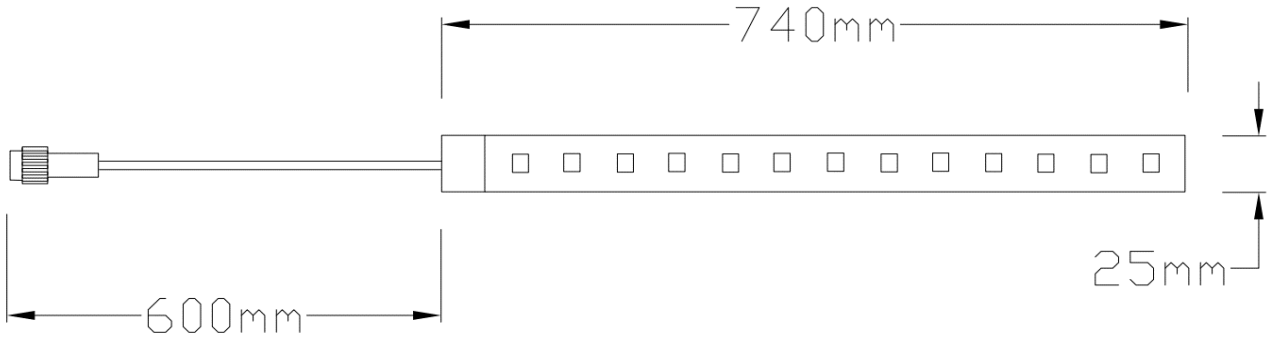

【 単位:㎜ 】

・商品を使用する際に、本カタログの取扱い注意欄をご覧頂き、正しくお使いください。
・屋外での設置の場合はコネクターや接続部分は適切な防水処理の上ご使用ください。
・LEDは特性上発光色や明るさにバラツキがありますのでご了承の上ご使用ください。
・この器具での3カ月以上の屋外設置はご遠慮ください。
・製品保証は、納入後90日以内となります。

最終更新日	2023年5月24日
製品名	スノーフォール74Ver.Ⅱ
LED collar	ホワイト(W) ウォームホワイト(WW) ブルー(B) グリーン(G) レッド(R) パープル(PU)
品番	12V2P6W2＊964 （＊印:LEDcollar欄英字参照）
販売元	株式会社向陽プランニング
製造国	Rayer Lighting Co., LTD（中国）

1	入力電圧	AC100V→DC12V	9	電線	2×0.75㎟/Φ5㎜白線
2	芯数	2芯	10	素材	樹脂
3	消費電力	約2.2W（常点最大時）	11	回路	16回路
4	連結本数	20本/20m迄 又は メインコード2set迄	12	LED素子	SMD2835/中国球
5	重量	約200g	13	コネクター	Ver.R仕様
6	球数	96球/両面チップ	14	適応環境	屋外・防滴　仕様
7	垂れ間隔	マルチコード参照	15	保護等級	−
8	サイズ	図面通り			

特記事項	承認	検図	設計
電源トランス及び			
接続部材別売			