

タワーサイン

ITS 白い流線が美しいタワーサイン。



ITS-45



ITS 特注：掲示板仕様



ベース部

薄型のフラットベース。
それぞれキャスター/ゴム脚
仕様に変更も可能です。



キャスター仕様への変更も可能です

ITS-32・35・42・45用

4X-C011
(ストッパー付き)

000

4X-C011N
(ストッパー無し)

000


1台につき4個必要です。
※通常はゴム脚仕様となります。
(P.414 掲載)

共通スペック

本体 ■ アルミ押型材白塗装仕上
 コーナー ■ アルミダイキャスト
 面板 ■ アートパネル白 3mm



面板サイズ ■ W350 × H1200mm




ITS-32 (ホワイト)

組立 両面 屋外

重量 ■ 13.0kg 049



面板サイズ ■ W450 × H1200mm




ITS-42 (ホワイト)

組立 両面 屋外

重量 ■ 15.1kg 059



面板サイズ ■ W350 × H1500mm

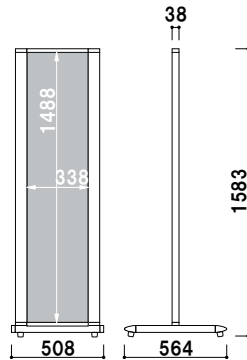


ITS-35 (ホワイト)

組立 両面 屋外

重量 ■ 15.6kg 060



面板サイズ ■ W450 × H1500mm

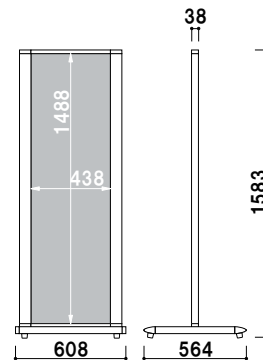


ITS-45 (ホワイト)

組立 両面 屋外

重量 ■ 17.6kg 072



面板サイズ ■ W600 × H1500mm
 キャスター仕様

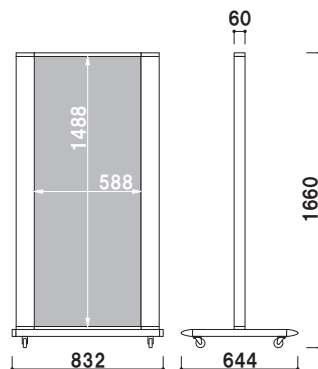


ITS-65 (ホワイト)

組立 両面 屋外

重量 ■ 27.8kg 128



面板サイズ ■ W600 × H1800mm
 キャスター仕様

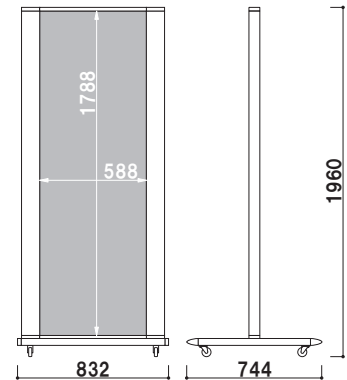

ITS-68 (ホワイト)

組立 両面 屋外

重量 ■ 31.8kg 151

- RXカーブ
- 省スペースSIL
- AサインL型
- Aサイン
- APサイン
- ビッグAサイン
- スタンドプレート
- バリケードサイン
- 案内看板
- 傾斜地対応
- ウォーターベース
- 注水サイン

タワーサイン