TMA SERIES アルミダイキャスト端子ボックス

IP65

■ 保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイキャスト製の端子ボックスです。
■ アルミダイキャスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。
■ 端子の極数は6P～30P、6サイズを揃えています。
■ 配線用の穴加工は弊社営業部で承ります。

テクニカルデータ

保護等級：IP65
温度範囲：−40℃～+80℃
締付トルク：1N·m
(10kgf·cm)

端子台定格・仕様

定格電圧	400V
定格電流	17.5A
定格適合電線	1.5㎟
標準締付トルク	0.8N・m

適合圧着端子
R1.25-3.5



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	アルミダイキャスト	グレー塗装
2	ボディー	1	アルミダイキャスト	グレー塗装
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	導電板	6～30	真ちゅう	ニッケルメッキ
5	端子ビス	12～60	鉄（ナベM3.5）	ニッケルメッキ
6	端子基台	1	PBT樹脂（UL94V-0）	ライトグレー
7	端子台取付ビス	2～4	鉄（ナベM4、M6）	三価クロメート
8	カバースクリュー	4	ステンレス	無処理

オプション部品（別売）

ショートバー
SBRシリーズ
P5−14

ケーブルグランド
P5−61～76

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミフレーム/ヒートシンクケース
アルミサッシケース
メタルケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース/サブラック
棚板/ラックパネル
電池ボックス/ホルダー
アクセサリー/シールド/熱対策部品
機構材
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	L	W	H	端子台極数	自重（g）	標準価格
TMA- 6P	80	75	57.5	6P	341	2,930
TMA- 9P	100	100	80	9P	642	4,750
TMA-15P	100	160	80	15P	867	6,080
TMA-20P-AS	132	150	90	10P×2列	1,394	7,610
TMA-20P	120	220	80	20P	1,426	7,730
TMA-30P-AS	120	220	80	15P×2列	1,529	8,800

外観寸法図

■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

TMA-6P

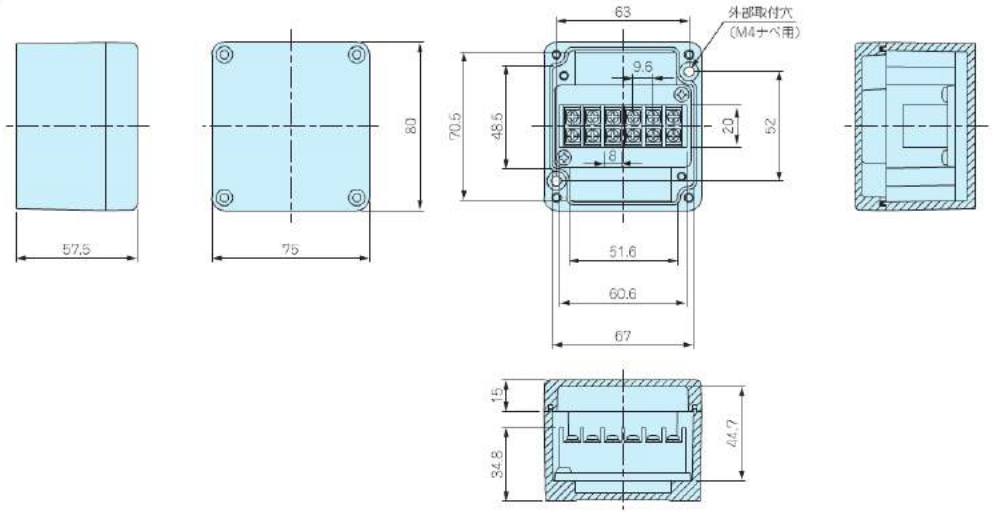

TMA-9P

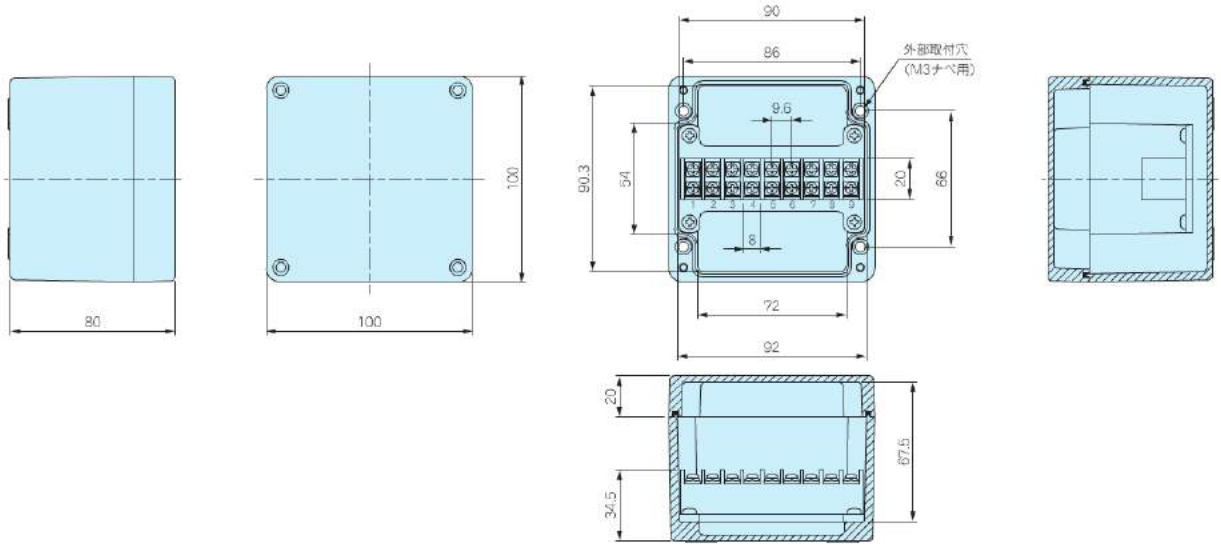

TMA-15P

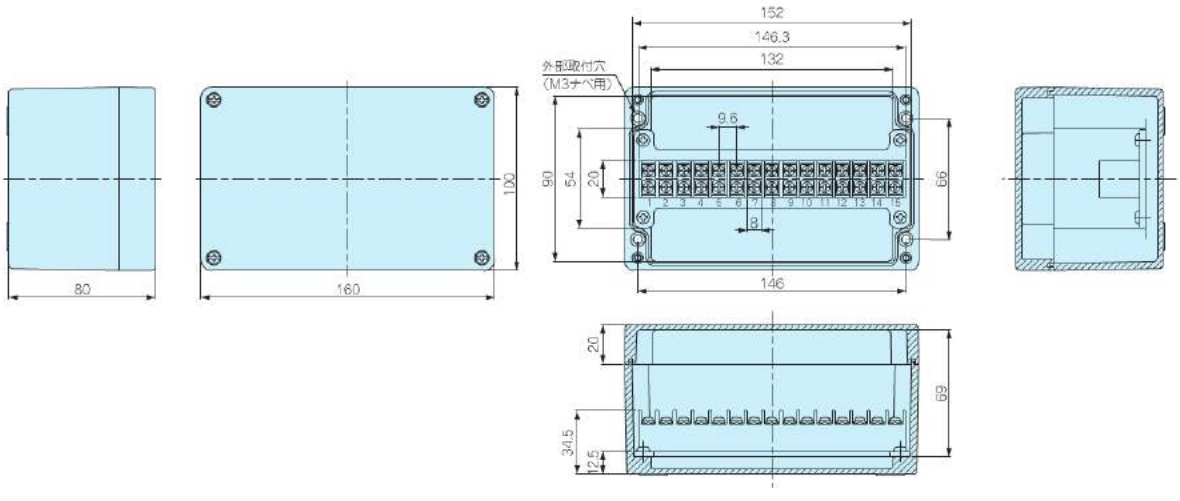

TMA-20P-AS

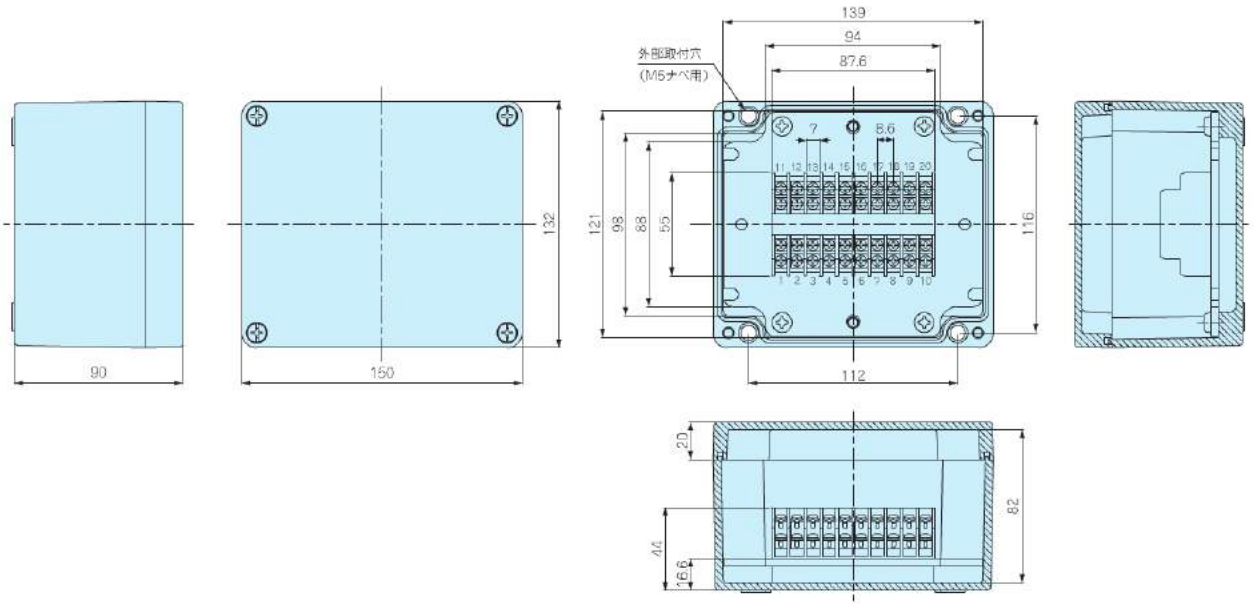

TMA-20P

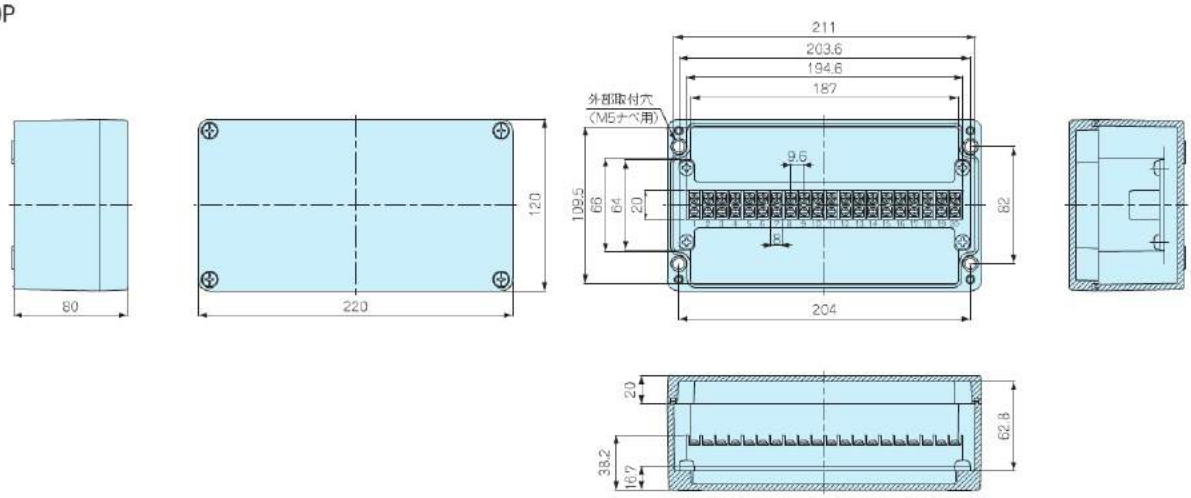
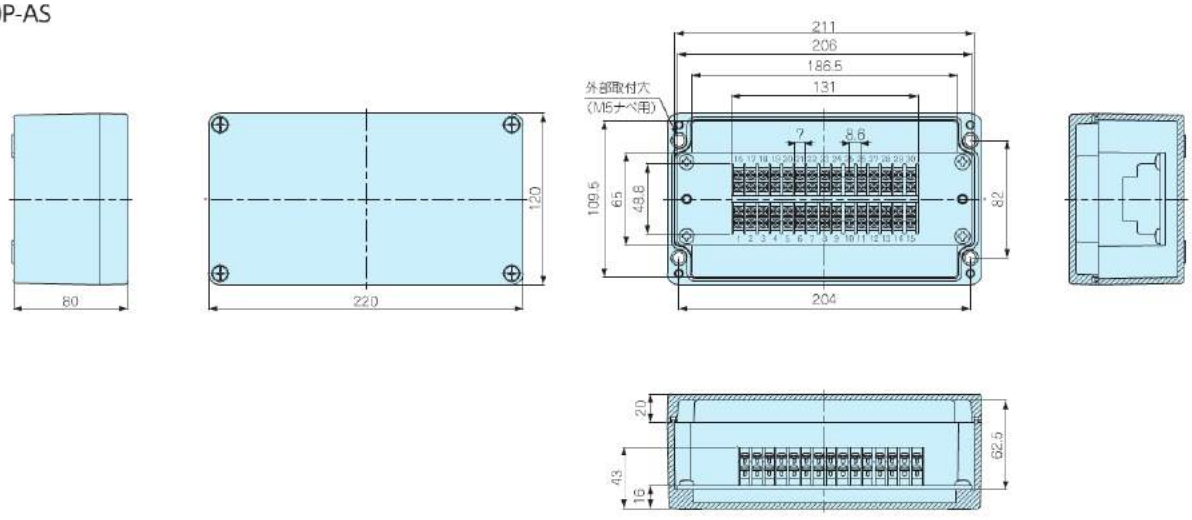
TMA-30P-AS