

# 7 特性と外形 ① ノーヒューズ遮断器・モータブレーカ

NF250-CW  
NF250-SW  
NF250-HW  
MB225-SW




NF250-SW

形名	NF250-CW				NF250-SW				NF250-HW			MB225-SW					
定格電流 A 基準周囲温度40℃(船用45℃)	(注1) (100) 125 150 175 200 225				(注1) (100) 125 150 175 200 225				125 150 175 200 225			125 150 175 200 225					
極数	2		3		2		3		2	3	4	2	3	4	3		
定格絶縁電圧 V	600				600				690			690			500		
定格遮断容量 kA	JIS C 8201-2-1 Ann1 JIS C 8201-2-1 Ann2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	AC	690V	—				—				5/3			—		
			500V	10/5		10/5		15/8		15/8		30/8			—		
			440V	15/8		15/8		25/13		25/13		50/13			25/13		
			415V	18/9		18/9		30/15		30/15		50/13			30/15		
			400V	18/9		18/9		30/15		30/15		50/13			30/15		
			380V	18/9		18/9		30/15		30/15		50/13			30/15		
	GB 14048.2 (Icu/Ics)	AC	230V	35/18		35/18		50/25		50/25		100/25			50/25		
			200V	35/18		35/18		50/25		50/25		100/25			50/25		
			DC 250V(注2)	10/5		10/5		15/8		15/8		40/20			—		
			415V	18/9		18/9		30/15		30/15		50/13			—		
			400V	18/9		18/9		30/15		30/15		50/13			—		
			380V	18/9		18/9		30/15		30/15		50/13			—		
	JIS C 8370	AC	230V	35/18		35/18		50/25		50/25		100/25			—		
			DC 250V(注2)	10/5		10/5		15/8		15/8		40/20			—		
			550V	10		—		18		—		30			—		
NK	AC	460V	15		—		25		—		50			25			
		220V	35		—		50		—		100			50			
		DC 250V(注2)	10		—		15		—		40			—			
標準付属部品(表面形)	取付ねじ M4×0.7×55 (2, 3極2本, 4極4本)	絶縁バリア (2極2枚, 3極4枚, 4極6枚)	—														
			標準価格【表面形本体】円(税別)														
			35,600	48,400	83,510	102,100	49,000	66,000	99,000	97,300	118,200	177,500	51,600	69,500	104,000	66,000	


注 (1) 定格電流100Aの場合、NK、CCCは表示していません。  
 (2) 3極品、4極品の場合、2つの極を使用してください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。また、22ページ下図のように結線すれば、3極品はDC400V、4極品はDC500Vまで使用できます。

## 動作特性曲線

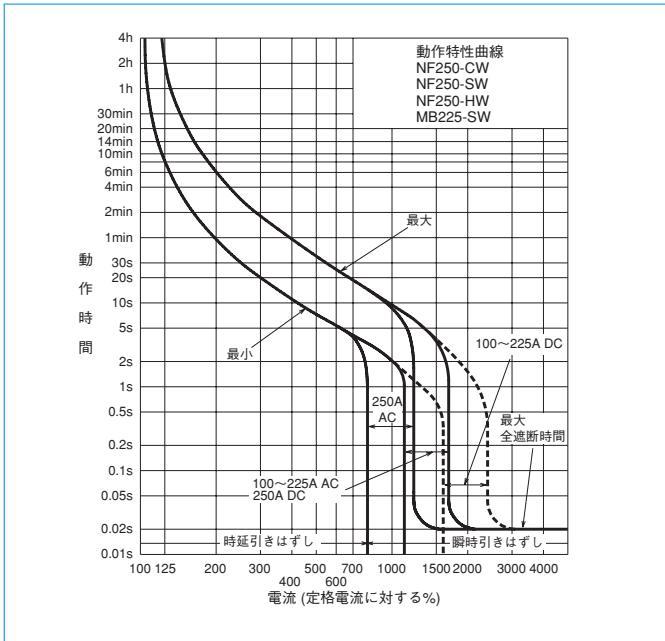


備考 (1) MB225-SWはAC特性のみです。  
 (2) 定格電流100AはNF250-CW・NF250-SWのみです。

## 内部付属装置 (154ページ)

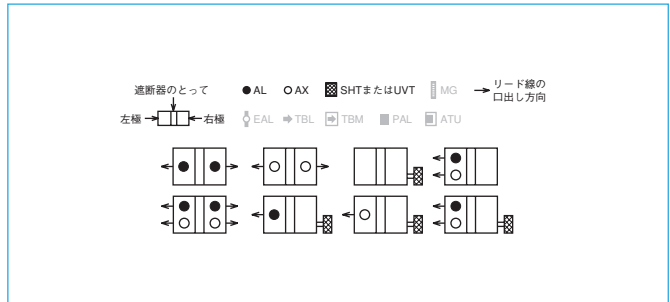

## 温度補正曲線

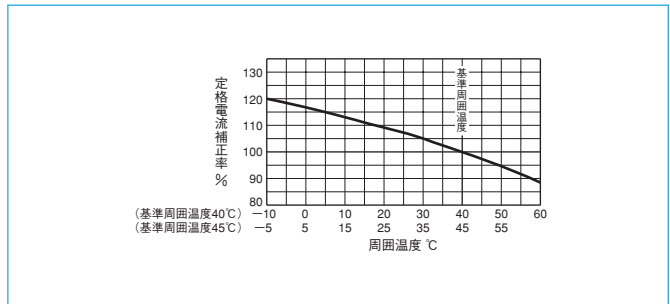

## 外部付属装置

付属の名称		形名	納期	標準価格円(税別)	参照ページ	付属の名称		形名	納期	標準価格円(税別)	参照ページ	
操作として	F形	F-2S	◎	5,450	177	機械連動子	MI	3P	MI-05SW3	◎	8,000	191
	V形	V-2S	◎	8,120	179		MI	4P	MI-2SW4	△	11,400	
	S形	S2SW	◎	5,450	180	端子カバー	小形	TC-S	TCS-2SW3W	◎	370	186
	C形	C2SWU	△	74,250	182		大形	TC-L	TCL-2SW3W	◎	1,910	
閉鎖形	S	NFS-2SW(注3)	△	12,300	透明		TTC	TTC-2SW3	◎	2,280		
箱入り	防じん形	I	NFI-2SW	△	45,700		裏面	BTC	BTC-2SW3W	◎	1,700	
とってロック装置	防水形	W	NFW-2SW	△	90,000	さし込	PTC	PTC-2SW3W	△	2,200	200	
	LC	LC-2SW	◎	200	電気操作装置	(注2)		△	73,900			
	(注1)	HLF-2SW	◎	300								
	HL	HLN-2SW	△	300								
HL-S	HLS-2SW	△	1,480									

注 (1) HLFはOFFロック用、HLNはONロック用です。  
 (2) 操作電圧をご指定ください。遮断器本体と組合せてご発注ください。  
 (3) NF250-CW/SW, MB225-SW用です。

区分	標準品	準標準品	受注品
記号	◎	○	△