

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

樹脂/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~39をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でカスタム製品をご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。



テクニカルデータ

保護等級: IP65 / 67 ※サイズによりIPが異なります。
温度範囲: -40℃~+80℃
締め付けトルク: 2.5N・m(25kgf・cm)

- デザインの良いアルミダイキャストボックスです。
- 保護等級 IP67, 65で、頑丈なボックスです。



- 付属のヒンジを取付ける事でカバーの落下防止になります。
- POM樹脂製のクリップオンカバーを外すだけでボックスを壁にネジ止め可能です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	アルミダイキャスト	グレー粉体塗装 (RAL 7040)
2	ボディー	1	アルミダイキャスト	グレー粉体塗装 (RAL 7040)
3	クリップオンカバー ※1	2	POM / アルミニウム+POM	グレー / シルバーアルマイト
4	内ヒンジ ※2	2	ポリプロピレン	グレー
5	ガスケット	1	エラストマ / ネオプレン	ブラック / ライトグレー
6	取付ビス	4	ステンレス (ナベM4 / M5)	無処理
7	基板取付ビス	5	鉄バインドM4×8 / M5×8	ユニクロメッキ

※1 ALC23-20-12, ALC33-20-12, ALC28-25-12, ALC33-30-12, ALC38-25-12, ALC43-30-12タイプのみクリップオンカバーがアルミ製となります。(それ以外はPOM樹脂製)
※2 高さ33と50のタイプはヒンジは付属していません。

オプション部品 (別売)



取付ベース
FTBシリーズ
P4-36

ケーブルグランドシリーズ
P5-61~76


アルミ製クリップオンカバー
COAシリーズ
P4-42

ポール取付金具
SSKシリーズ
P4-53~55

プロテクティブベント
PMFシリーズ
P4-75

外観寸法図

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

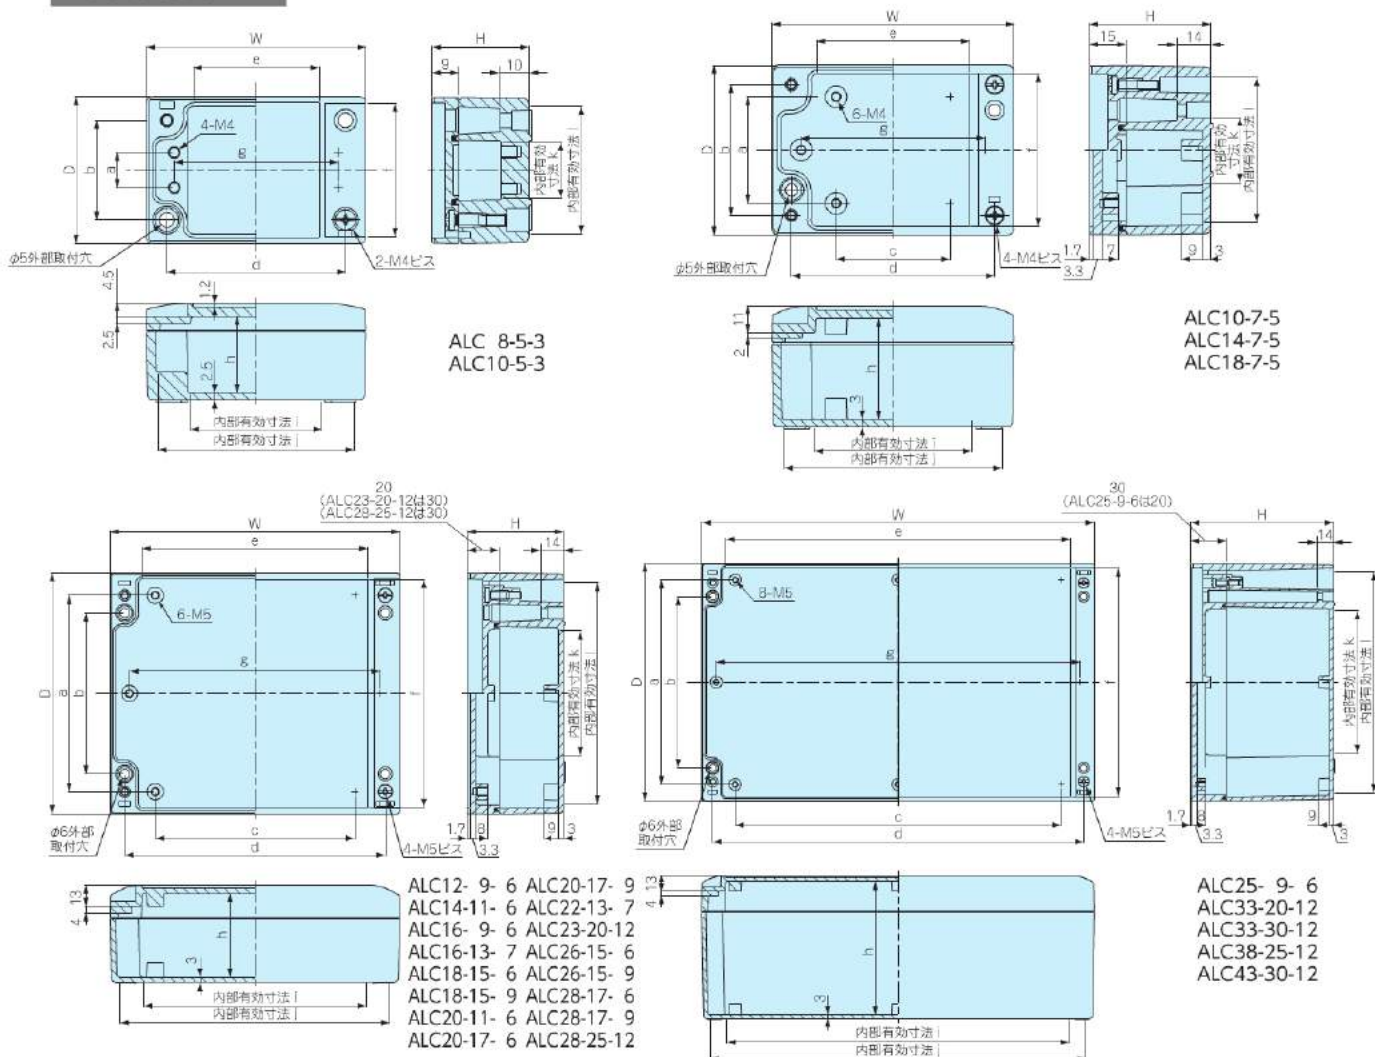

4 防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

- 型番目次/ Photo INDEX
- プラスチック ケース
- キャリング ケース
- 防水・防塵 樹脂ボックス
- 防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス
- 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グラント

■ IP (防水保護等級) はサイズにより異なります。
 ■ 自重は成形条件により5%内外の変動があります。

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	IP	自重 (g)	標準価格
ALC 8- 5- 3	75	50	33	12	34	-	61	42.5	45.5	56	26	45	67	19	41	IP67	145	2,990
ALC10- 5- 3	100	50	33	12	34	-	86	67.5	45.5	81	26	70	92	19	41	IP67	175	3,910
ALC10- 7- 5	100	70	50	44	54	47	84	62.5	62.5	76	42	66	91	21.5	61	IP67	340	4,740
ALC12- 9- 6	120	90	60	62	40	64	102	79.5	81.5	96	52	82	107	20	76	IP67	560	5,280
ALC14- 7- 5	140	70	50	44	54	87	124	102.5	62.5	116	42	106	131	21.5	61	IP67	430	5,800
ALC14-11- 6	140	110	60	82	60	84	122	99.5	101.5	116	52	102	127	40	96	IP67	685	7,750
ALC16- 9- 6	160	90	60	62	40	104	142	119.5	81.5	136	52	122	147	20	76	IP67	660	6,300
ALC16-13- 7	160	130	70	102	80	104	142	119.5	121.5	136	62	122	147	60	117	IP67	890	9,490
ALC18- 7- 5	180	70	50	44	54	127	164	142.5	62.5	156	42	146	171	21.5	61	IP67	510	6,790
ALC18-15- 6	180	150	60	122	100	124	162	139.5	141.5	156	52	142	170	80	140	IP67	1,000	9,900
ALC18-15- 9	180	150	90	122	100	124	162	139.5	141.5	156	82	142	170	80	140	IP67	1,200	10,300
ALC20-11- 6	200	110	60	82	60	144	182	159.5	101.5	176	52	162	186	40	96	IP67	860	8,410
ALC20-17- 6	200	170	60	142	120	144	182	159.5	161.5	176	52	162	186	100	156	IP67	1,160	10,760
ALC20-17- 9	200	170	90	142	120	144	182	159.5	161.5	176	82	162	186	100	156	IP67	1,380	11,390
ALC22-13- 7	220	130	70	102	80	164	202	179.5	121.5	196	62	182	207	60	117	IP67	1,105	10,550
ALC23-20-12	230	200	120	172	144	174	212	189.5	191.5	206	112	192	220	123	189	IP65	2,050	23,630
ALC25- 9- 6	250	90	60	62	40	194	232	209.5	81.5	226	52	212	240	19	79	IP65	905	9,530
ALC26-15- 6	260	150	60	122	100	204	242	219.5	141.5	236	52	222	250	80	138	IP65	1,240	10,550
ALC26-15- 9	260	150	90	122	100	204	242	219.5	141.5	236	82	222	250	80	138	IP65	1,530	10,970
ALC28-17- 6	280	170	60	142	120	224	262	239.5	161	256	52	242	270	100	159	IP65	1,470	12,040
ALC28-17- 9	280	170	90	142	120	224	262	239.5	161	256	82	242	270	100	159	IP65	1,770	12,470
NEW ALC28-25-12	280	250	120	220	194	224	262	240	242	250	110	241	267	172	237	IP65	2,990	30,060
ALC33-20-12	330	200	120	172	144	274	312	289.5	191.5	306	112	292	320	123	189	IP65	2,600	28,990
NEW ALC33-30-12	330	300	120	270	244	274	312	290	292	300	110	291	318	222	288	IP65	3,890	38,390
NEW ALC38-25-12	380	250	120	220	194	324	362	340	242	350	110	341	367	172	236	IP65	3,700	31,980
NEW ALC43-30-12	430	300	120	270	244	374	412	390	292	400	109.5	390	417	220	287	IP65	4,700	49,800

- アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース
- アルミサッシ ケース
- メタル ケース
- フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル
- ラックケース/ サブラック
- 看板/ ラックパネル
- 電池ボックス/ ホルダー
- アクセサリー / シールド/ 熱対策部品
- 機構材
- カスタム製品
- 技術資料/ 各種ご案内