

PY SERIES


■テクニカルデータ■

保護等級 IP65

温度範囲 -20℃～+80℃

締め付けトルク 1.8N・m～2N・m
(18kgf・cm～20kgf・cm)

PY型防水・防塵ポリエステルグラスファイバーボックス

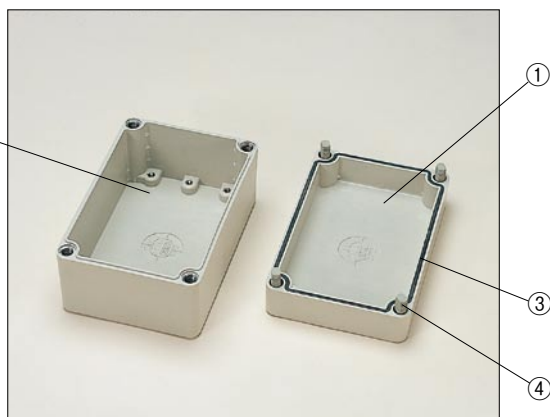

特徴

- 耐薬品性・耐油性に優れていますので、医療現場・油污れの多い場所、化学工場等での機器の保護に最適です。
- 保護等級について、使用に際しての注意点を2-2Pに記載しております。ボックス選定時にご参照下さい。

構成内容

●UL94V-0

照番	名称	個数	材質	色/表面処理
1	トップカバー	1	ポリエステルグラスファイバー	グレー
2	ボディ	1	ポリエステルグラスファイバー	グレー
3	ガスケット	1	EPDM又はネオプレン	ブラック又はホワイトアイボリー
4	カバースクリュー	4	ポリアミド	グレー

オプション部品 (別売になります。)

<p>外部取付足 LEGシリーズ</p> <p>カタログ2-110P</p>	<p>DINレール FDRシリーズ</p> <p>カタログ2-115~116P</p>	<p>ケーブルグランド MG・KGシリーズ</p> <p>カタログ2-111P</p>	<p>スパイラルケーブルグランド MGS・PGSシリーズ</p> <p>カタログ2-112P</p>	<p>ベントフィルター PMFシリーズ</p> <p>カタログ2-119P</p>
--	---	---	--	---



PY外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

PY SERIES

PY 8-8-6 PY10-10-8
 PY12-8-6 PY15-10-8
 PY16-8-6 PY20-10-8

PY16-16-10
 PY24-16-10

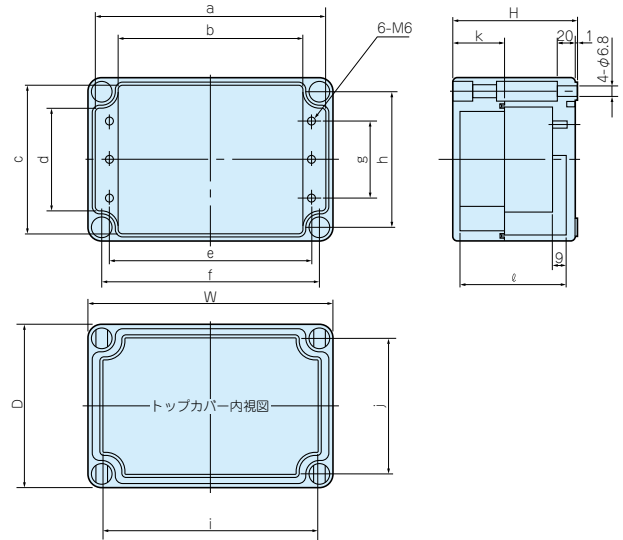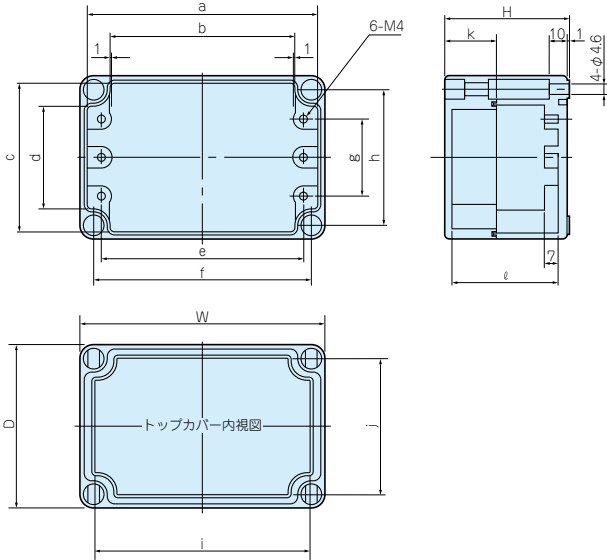



機種内容 標準価格価-51P

●自重は成形条件により5%内外の変動がありますのでご注意ください。

型番	W	D	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	自重(g)
PY 8-8-6	82	82	62	74	49.5	74	49.5	58	67	39	67	70	70	20	54	265
PY12-8-6	122	82	62	114	89.5	74	49.5	98	107	39	67	110	70	20	54	351
PY16-8-6	162	82	62	154	129.5	74	49.5	138	147	39	67	150	70	20	54	438
PY10-10-8	102	102	82	94.5	70	94.5	70	78	87	59	87	90	90	27	74	409
PY15-10-8	152	102	82	144.5	120	94.5	70	128	137	59	87	140	90	27	74	571
PY20-10-8	202	102	82	194.5	170	94.5	70	178	187	59	87	190	90	27	74	639
PY16-16-10	164	164	101	154	120	154	118	132	142	104	142	149	149	30	92	1,151
PY24-16-10	244	164	101	234	200	154	118	212	222	104	142	229	143	30	92	1,457

PY専用オプション部品

LEG型外部取付足




●ビス付です。4個1組

適用機種

PY16-16-10
 PY24-16-10

機種内容 標準価格価-27P

型番	単位個数	ビス	材質	表面処理
LEG-8	4	M6ビス	ステンレス	バレル研磨




●ビス付です。4個1組

適用機種

PY 8-8-6
 PY12-8-6
 PY16-8-6
 PY10-10-8
 PY15-10-8
 PY20-10-8

機種内容 標準価格価-27P

型番	単位個数	ビス	材質	表面処理
LEG-9	4	M4ビス・ナット	ステンレス・鉄	バレル研磨

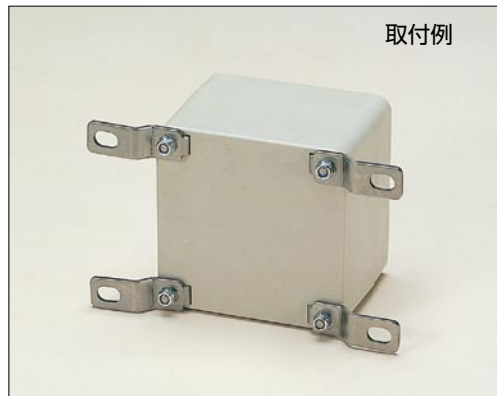

- 目 型番目次/Photo INDEX
- 1 プラスチック ケース
- 2 防水・防塵 樹脂ボックス
- 3 防水・防塵 アルミ/ステンレスボックス
- 4 端子ボックス
- 5 アルミサッシ ケース
- 6 アルミフレーム ケース
- 7 フリーサイズ ケース
- 8 メタルケース
- 9 ラックケース/サブラック
- 10 機板/ラックパネル
- 11 電池ボックス/ホルダー
- 12 アクセサリー/シールド/熱対策部品
- 13 機構材
- 14 カスタム製品
- 技 技術資料
- 価 標準価格表