



カラープレート

東京・関西・九州・中部・北陸
 中国・四国・東北・北海道
 沖縄 各電力管内用



公益社団法人 全関東電気工事協会
 優良機材推奨認定品
 引込口配線美化工法推進適合品
 推奨認定番号 全関第7号

- 屋外・屋内兼用です。(注)
 アパート・マンション・一般住宅・店舗等に御使用ください。
- 裏面配線による、引込口配線美化工法に最適です。
- 封印穴付です。
- 自己消火性ACS樹脂を使用していますので、物性低下、変色、ゴミの付着が少なく、難燃性樹脂の中では高いレベルの耐候性を有しています。



(注)

普通メーターによる雨線外への施設には適合しません。
 雨線外への施設は、強化耐候型メーターを御使用下さい。

スマートメーター
適合



MP-211C
アイボリー

スマートメーター
適合



MP-312C
アイボリー

スマートメーター
適合




MP-321C
アイボリー

※MP-211C・321Cは、MP-312Cと作業方法が異なり、より取り扱い易くなりました。

《取扱説明》

MP-312C

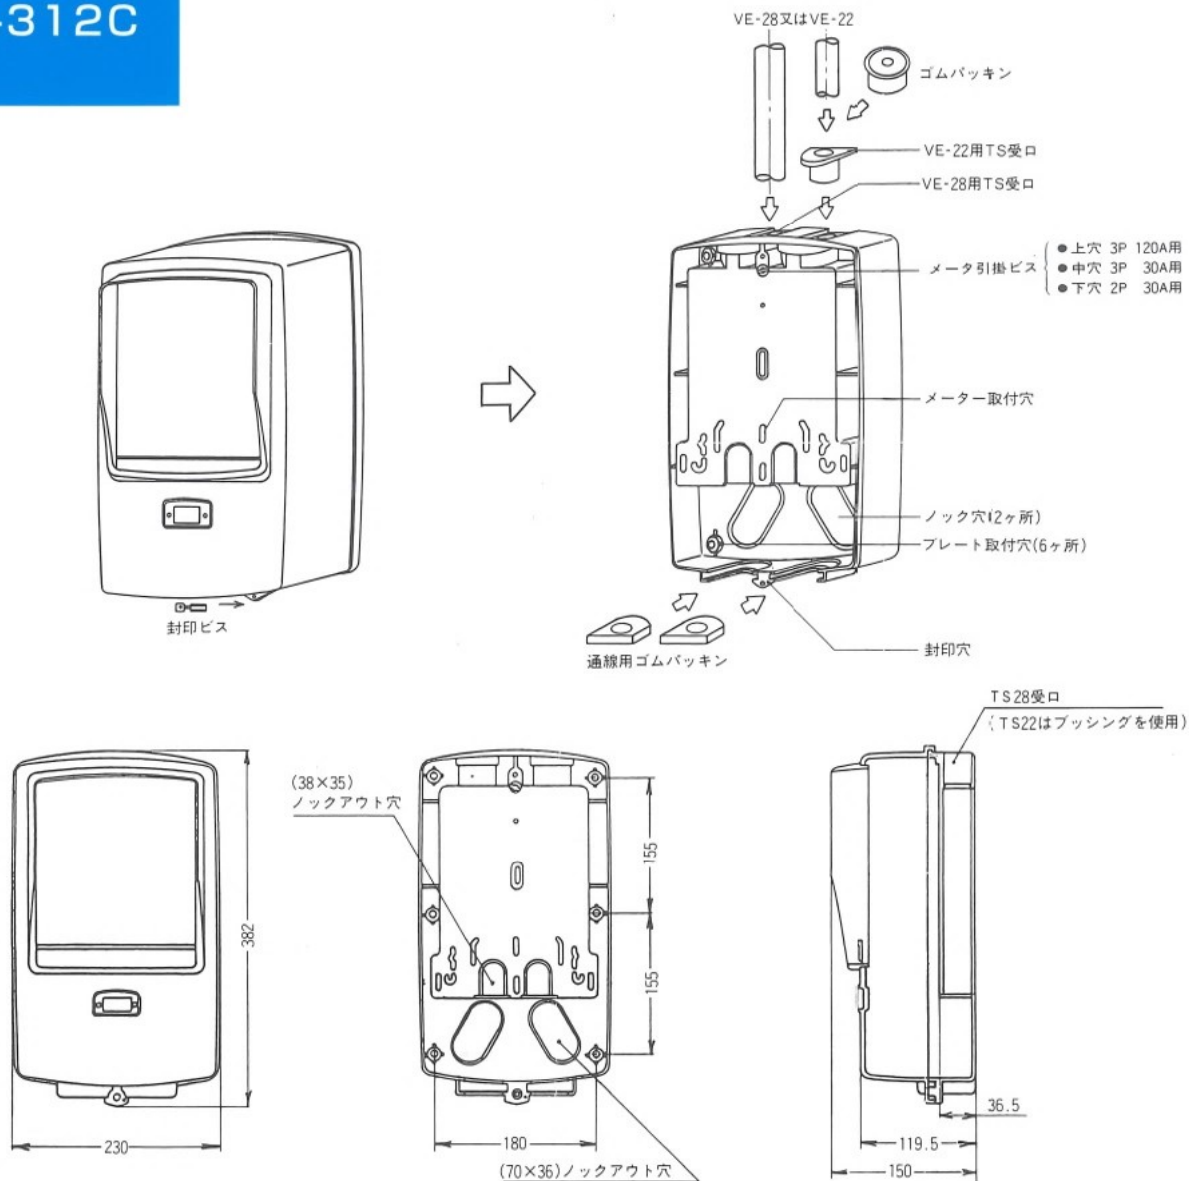


MP型カラープレートカバー付

自己消火性樹脂

品名記号 アイボリー	適合スマートメーター		入数	寸法(mm)			摘要
				タテ	ヨコ	フカサ	
MP-211C	1φ2W	30A	12	300	184	132	VE16又は22
MP-312C	1φ2W 30A	1φ3W 60A	6	382	230	150	VE22又は28
MP-321C	1φ3W (3φ3W)	~120A	4	454	244	160	VE28又は36
MP-211CS (ステンレスビス付)	1φ2W	30A	12	300	185	132	VE16又は22
MP-312CS (ステンレスビス付)	1φ2W 30A	1φ3W 60A	6	382	230	150	VE22又は28
MP-321CS (ステンレスビス付)	1φ3W (3φ3W)	~120A	4	454	245	160	VE28又は36

《取扱説明》

MP-211C

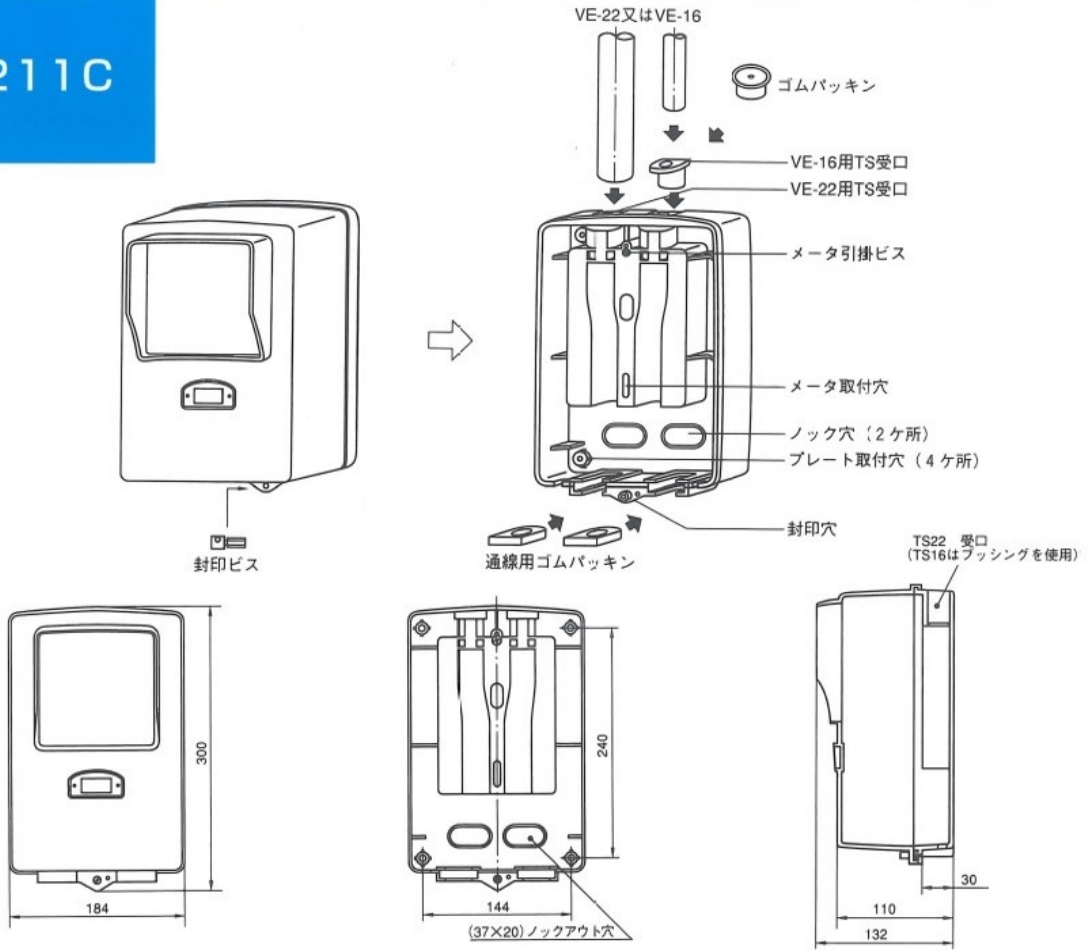

MP-321C

