

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

コンパクトスクエア

クリーンフーズシリーズ





C級(10形)避難口/通路誘導灯

型式認定番号
1AS111-2184

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
表示板	FK01120, FK01125 FK01136, FK01137, FK01138
吊具	

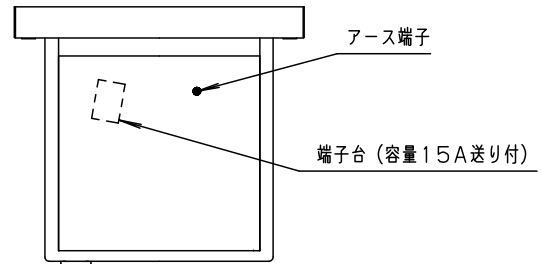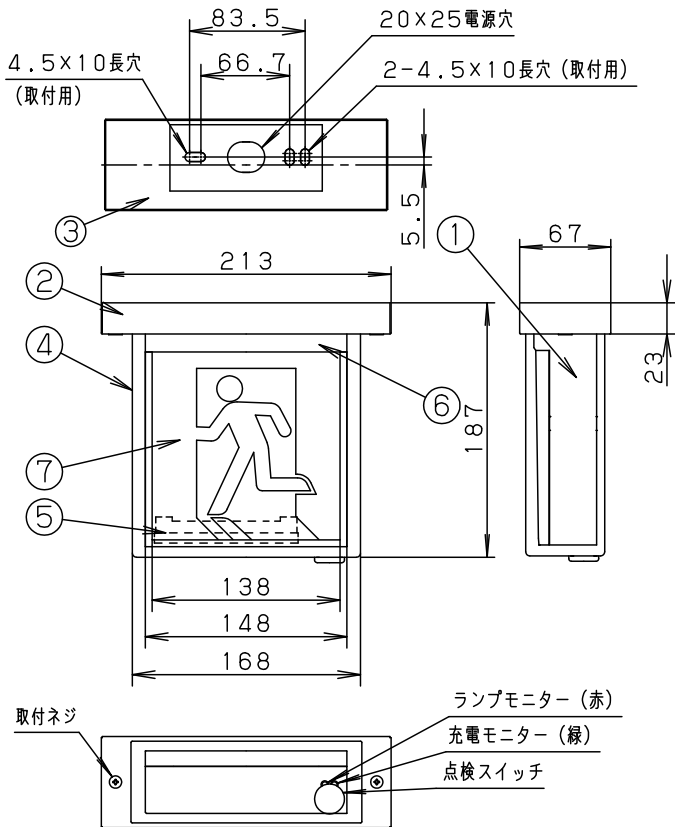

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内防湿用器具です。屋外では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井取付専用器具です。指定方向以外及び壁面取付はできません。落下の原因となります。
- 殺菌灯の近くでは使用しないでください。表示板・カバーの劣化の原因となります。
- 周囲温度5~35℃以外及び強風の場所では使用しないでください。ランプ短寿命や非常点灯しない原因となります。

<使用上のご注意>

1. この器具をボックスカバーに直付される場合は器具用カバーをご使用ください。他のカバーはご使用できません。



2. インバータ器具ですので以下の事項にご注意ください。

・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。

雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。


・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。

事前に確認し、対策を講じてください。

3. この器具は、常時、連続点灯して使用してください。

常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

4. 密閉構造を有しているため、周囲の環境状況の変化によりカバー内面に若干の水滴(結露)が発生する場合があります。その際は、カバーを外して水滴を拭き取ってください。

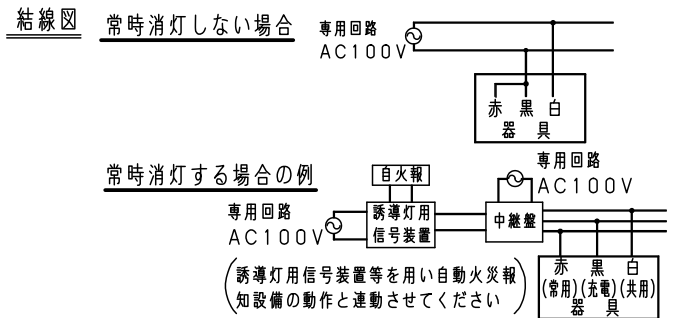

誘導灯の区分	C級
表示面の寸法 (m)	たて X よこ 0.13 X 0.13
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口: 1.5以上 通路: 5以上
蓄電池の容量	20分間

	7	表示板	(別売)	充電電流	27.5mA
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	ランプホルダ	A S A 樹脂	光束比	68%
適合ランプ CF130T4EN/C	5	蓄電池	3.6V 600mAh	品番	JF11117
W・数 常時・非常時: 2W×1	4	カバー	アクリル (t3.0)	防湿型 電池内蔵型 片面型	
器具質量 1.2kg (表示板含)	3	取付金具	ステンレス (t1.0)		
特記事項	2	枠	ステンレス (t0.6)	ヘアライン仕上げ クリア塗装	生産終了品 本器具は製造できません
	1	本体	A S A 樹脂	クールホワイト	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

