




FCX アースバーセット



接地端子の増設にご利用ください。

- キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
- アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。

材 質	銅
板 厚	4.0mm
表面処理	光沢すずめっき

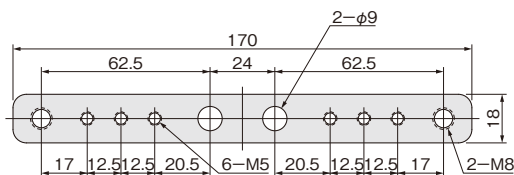

〔取付例(FZ)〕



〔取付例(E)〕

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	セット内容	適用キャビネット
◎	FCX-Z5AS	3,200	アースバー2本、取付ボルト、ねじ	FZ全機種、盤用キャビネット※2、RA※2、SR※2、E※3、SE など

- ※1. 2-M8ねじは付属していません。キャビネットのアースねじを外してご使用ください。
- ※2. キャビネット取付穴推奨寸法にてキャビネットを取り付けの場合、アースバーセットは使用できません。取付穴位置を60mmから40mmへ変更してください。
- ※3. 自立キャビネット(E)フカサ250mmの製品には取り付けできません。



BP46-B アースバーセット




- 接地端子の中継、増設としてご利用ください。
- FZ・FJシリーズのフレーム、側面の溶接ナットまたは鉄製基板に取り付けてご使用ください。

材 質	銅
板 厚	4.0mm (BP46-20B) 5.0mm (BP46-56B)
表面処理	光沢すずめっき
ね じ 数	(BP46-20B) M8：2コ、 M6：2コ、M4：20コ (BP46-56B) M10：2コ、 M8：2コ、M6：2コ、M4：56コ


【ご注意】 鉄製基板に取り付ける際は、鉄製基板に穴加工が必要となります。

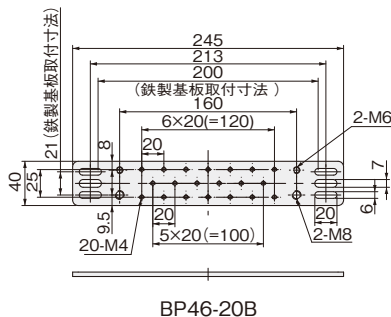


BP46-20B

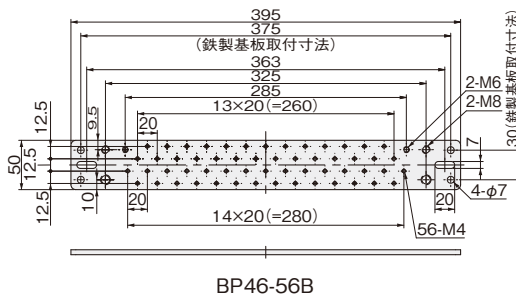


BP46-56B

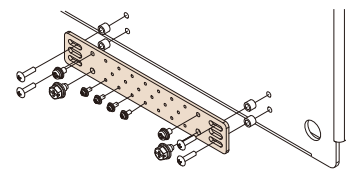

〔取付例：鉄製基板へ取り付けの場合〕

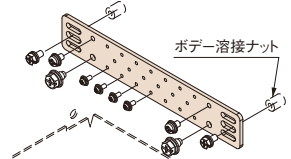

〔取付例2：キャビネット側面へ取り付けの場合〕

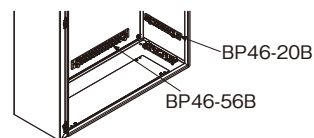

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格円	製品質量 kg	摘要
◎	BP46-20B	4,050	0.4	E-A(-N)、OE-A、OE-DA、SE、SOEのフカサ350mmの側面 FZシリーズ、FJシリーズのフレーム 長辺が250mm以上の鉄製基板
◎	BP46-56B	6,850	1.3	E-A(-N)、OE-A、OE-DA、SE、SOEのフカサ500mmの側面 FZシリーズのフレーム 長辺が400mm以上の鉄製基板

盤用パーツ

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用

配線補助用

高圧用

各種パーツ

機械周辺用

EMC関連