

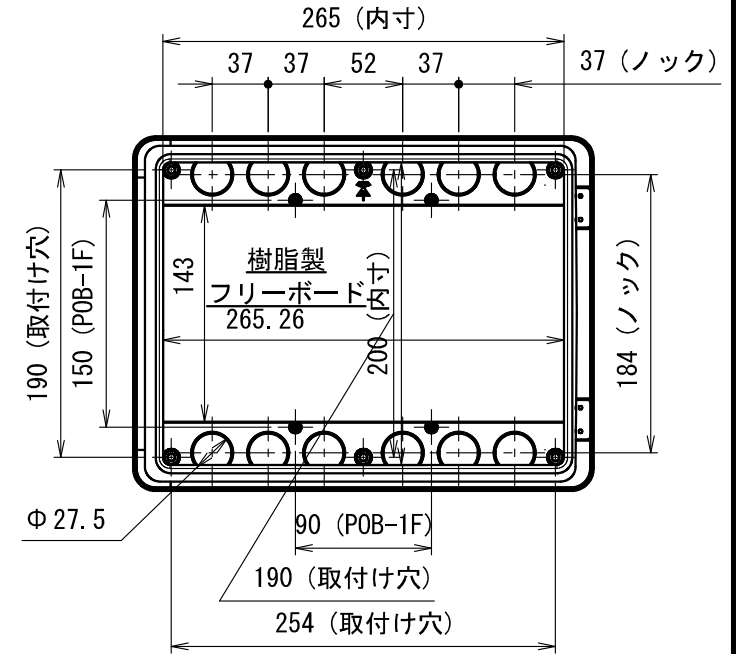
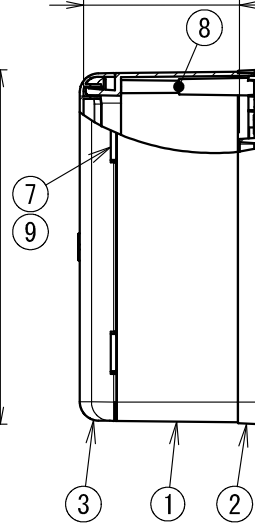
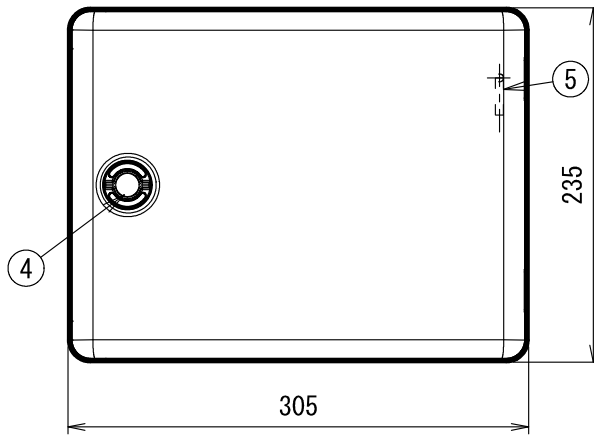
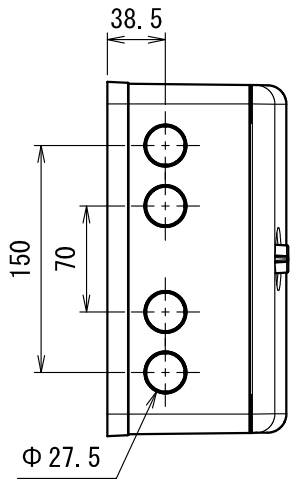


有効深さ 92~100

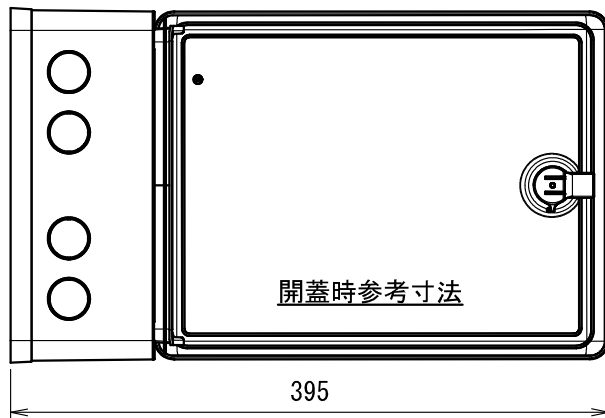

電柱等へ固定する際は、POB-1Fをご使用ください

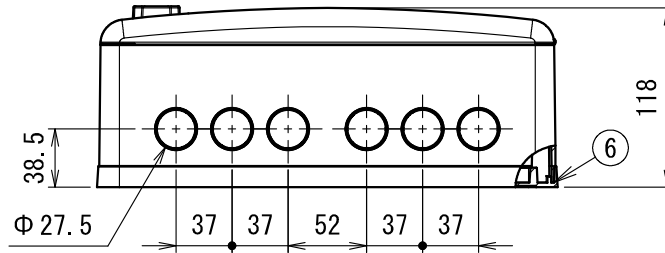

※添付品 3.5×12 なべタッピン 8本 (機器取付固定用)

9	3×8 さらタッピンねじ	SUS	8	
8	3×10 なべタタイトねじ	SWRM	4	光沢クロメートめっき
7	ヒンジ	SUS	2	—
6	止水シールA	EPDM	1	3×3 テープ無し
5	ストッパー	ABS	1	—
4	鍵付ツマミASSY	ABS他	1	鍵1本付属
3	蓋	PC/ABS	1	—
2	底板	PC/ABS	1	—
1	本体	PC/ABS	1	L用
符号	名称	材質	個数	備考

製品仕様図

尺度	品名	情報ウォールボックス(鍵付)
1/5		WBJ-12LKM
第三角法	図番	WB22072B3 

未来工業株式会社