

# CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)


屋内用 保護等級 IP4X
CA CA100 CA-604
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h (28頁)
塗装性能 (塩水噴霧) 120h (28頁)
RoHS
レーザー 穴加工
粉体塗装

## オープンフィールドネットワーク向けの 小型キャビネット

- 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
- リモートI/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
- ハンドルはドライバーで閉開可能な、小型ハンドルを採用しています。
- 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。  
(CH12-315YAを除く)



CH12-62YA



|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 塗 装 色    | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産工L25-70B) |
| 材 質      | 鉄                                |
| 取付基板     | 鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)      |
| キャビネット板厚 | 扉1.6mm ボデー1.2mm                  |
| ハ ン ド ル  | 小型ハンドル                           |
| 扉 形 式    | 片扉(下開き)                          |

**オプション**

BP46-5AC2 増設アースバー (780頁)


BP14-CE ケーブルエントリー (707頁)

BP12-M 検針窓(丸形)(703頁)

---


**関連商品**

RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ(63頁)

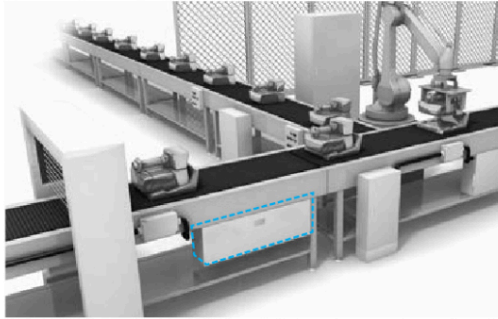

**ご注意**

1. 本商品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
2. 本商品を扉が上開きになるようには使用しないでください。手を挟みケガの原因となる可能性があります。



3. キャビネットを縦長(扉を右開き)に使用する場合は、ハンドル内側にあるピンの位置変更が必要になります。



### 屋内用 IP4X

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日産工L25-70B

単位: mm

### フカサ 120mm

| 納期区分 | 鉄製基板付<br>品名記号 | 標準価格 円 | 外形寸法 |     |     | 鉄製基板寸法 |     | 有効フカサ* | 製品質量 kg |
|------|---------------|--------|------|-----|-----|--------|-----|--------|---------|
|      |               |        | ヨコ   | タテ  | フカサ | ヨコ     | タテ  |        |         |
| ◎    | CH12-315YA    | 9,850  | 300  | 150 | 120 | 250    | 100 | 103    | 3.0     |
| ◎    | CH12-42YA     | 13,000 | 400  | 200 | 120 | 350    | 150 | 103    | 4.6     |
| ◎    | CH12-425YA    | 14,500 | 〃    | 250 | 〃   | 〃      | 200 | 〃      | 5.4     |
| ◎    | CH12-52YA     | 14,500 | 500  | 200 | 120 | 450    | 150 | 103    | 5.6     |
| ◎    | CH12-525YA    | 16,000 | 〃    | 250 | 〃   | 〃      | 200 | 〃      | 6.6     |
| ◎    | CH12-53YA     | 18,500 | 〃    | 300 | 〃   | 〃      | 250 | 〃      | 7.6     |
| ◎    | CH12-62YA     | 16,000 | 600  | 200 | 120 | 550    | 150 | 103    | 6.5     |
| ◎    | CH12-625YA    | 18,500 | 〃    | 250 | 〃   | 〃      | 200 | 〃      | 7.7     |
| ◎    | CH12-63YA     | 20,000 | 〃    | 300 | 〃   | 〃      | 250 | 〃      | 8.9     |

### フカサ 160mm

| 納期区分 | 鉄製基板付<br>品名記号 | 標準価格 円 | 外形寸法 |     |     | 鉄製基板寸法 |     | 有効フカサ* | 製品質量 kg |
|------|---------------|--------|------|-----|-----|--------|-----|--------|---------|
|      |               |        | ヨコ   | タテ  | フカサ | ヨコ     | タテ  |        |         |
| ◎    | CH16-42YA     | 14,000 | 400  | 200 | 160 | 350    | 150 | 143    | 5.1     |
| ◎    | CH16-425YA    | 15,500 | 〃    | 250 | 〃   | 〃      | 200 | 〃      | 5.9     |
| ◎    | CH16-52YA     | 15,500 | 500  | 200 | 160 | 450    | 150 | 143    | 6.1     |
| ◎    | CH16-525YA    | 17,000 | 〃    | 250 | 〃   | 〃      | 200 | 〃      | 7.1     |
| ◎    | CH16-53YA     | 19,000 | 〃    | 300 | 〃   | 〃      | 250 | 〃      | 8.2     |
| ◎    | CH16-62YA     | 16,500 | 600  | 200 | 160 | 550    | 150 | 143    | 7.1     |
| ◎    | CH16-625YA    | 19,000 | 〃    | 250 | 〃   | 〃      | 200 | 〃      | 8.3     |
| ◎    | CH16-63YA     | 21,000 | 〃    | 300 | 〃   | 〃      | 250 | 〃      | 9.5     |

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール(小型F.A.用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料