


### 取り付けワンタッチ！



許容静荷重：20N(2kgf)  
適合ボルト(W3/8・W1/2)

### ケーブルハンガー

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

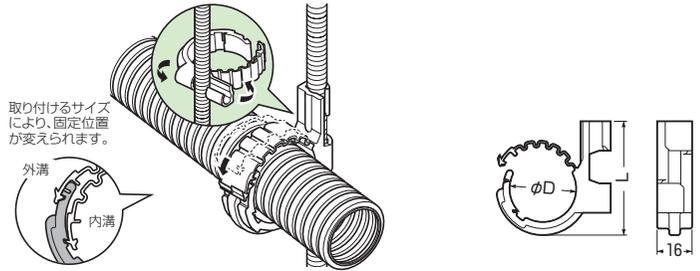

適合ボルト	品番	適合		φD	L	入数	標準価格
		PF管	冷媒管				
W3/8 W1/2	SCH-2	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)	30.5	52	10	67
	SCH-2L	28・36	保温材10mm付 (5・6分)	45.5	69	10	100


### 取り付けワンタッチ！



許容静荷重：20N(2kgf)  
適合ボルト(W3/8・W1/2)

### ケーブルハンガー(ダブルタイプ)

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

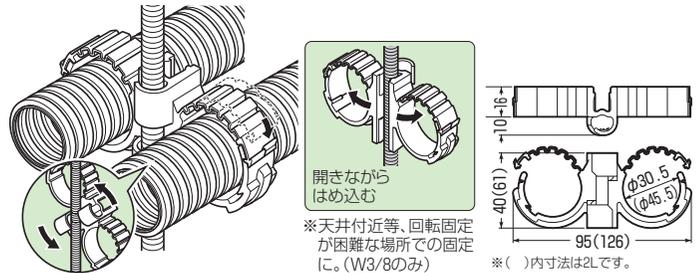

適合ボルト	品番	適合		入数	標準価格
		PF管	冷媒管		
W3/8 W1/2	SCH-2W	16・22	保温材10mm付 (2・3・4分)	10	110
	SCH-2LW	28・36	保温材10mm付 (5・6分)	10	175

### 丈夫な幅ひろタイプ




許容静荷重：20N(2kgf)

669頁参照

### ロックバンド(吊りボルト用)

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブルや管の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ！

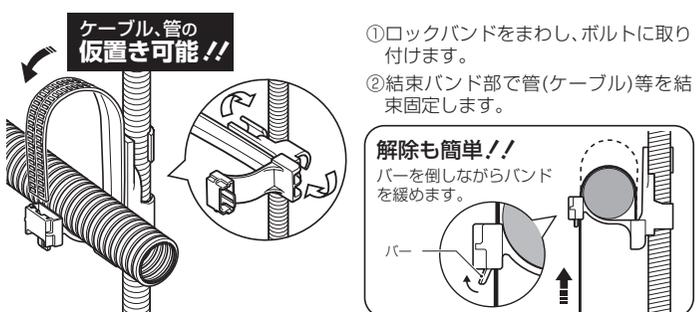

適合ボルト	バンド長さ	品番	適合径	入数	標準価格
W3/8・M10 W1/2・M12	170mm	SCH-LF2T	φ17~φ40	10	150