

# EN あたたかい灯りで、お客様を呼び込む。




EN-291L

面板 ■ PET 透明 0.5mm  
 キャップ ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)  
 ベース ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)  
 面板サイズ ■ φ 180 × H900mm  
 出力用紙サイズ ■ W580 × H900mm  
 面板有効 ■ W560 × H877mm  
 光源 ■ LED テーブライト×1灯  
 5000 ~ 6000K  
 消費電力 ■ 10.2W  
 電源アダプター ■ 12V2A コード 1.8m  
**※電飾用乳白メディアをご使用ください。**



EN-291L




電飾  
フィルム 屋内


重量 ■ 5.7kg 097



**内部照明器具**  
 昼白色の LED テーブライトが内部に1本入っています。  
 電飾用乳白メディアにて作成いただいたポスターを丸めて円柱状にして、透明面板内に入れて使用します。




**省エネ設計**  
 電飾用乳白メディアをご使用いただくことで、LED テーブライト1本で全体に光を拡散できるため省エネです。

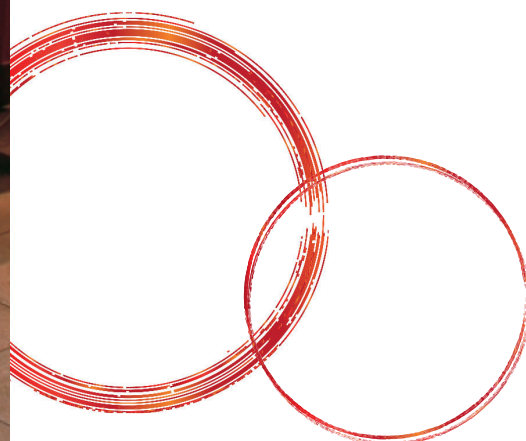

面板 ■ PET 透明 1.0mm  
 キャップ ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)  
 ベース ■ スチール黒塗装  
 面板サイズ ■ φ 277 × H1260mm  
 出力用紙サイズ ■ W885 × H1260mm  
 面板有効 ■ W865 × H1232mm  
 光源 ■ LED テーブライト×1灯  
 5000 ~ 6000K  
 消費電力 ■ 14.4W  
 電源アダプター ■ 12V2A コード 1.8m  
**※電飾用乳白メディアをご使用ください。**



EN-311L

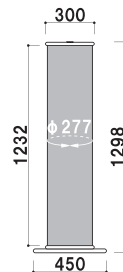

電飾  
フィルム 屋内

重量 ■ 7.8kg 292