PL形プラボックス オプション

豊富なオプションを用途に合わせてご使用ください。

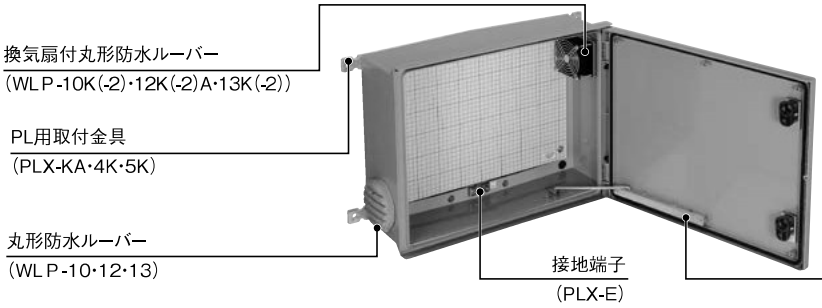

PLX-SCM PL用ステンレスコン柱用金具

RoHS

- コンクリート柱、ポールへの取付時にご使用ください。
- 取付可能ポール径はφ60～400です。
- 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセット WST(330頁)をご用命ください。



PLX-SCM20



PLX-SCM40

材質	ステンレス

〔取付例〕

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	寸法 mm A	寸法 mm A1	適用機種	摘要
◎	**PLX-SCM20**			4,050	金具2本 取付ねじ	200	130	ヨコ幅200mm用	幅25mm以下のバンド用
◎	**PLX-SCM30**			5,100		300	230	ヨコ幅300mm用	
◎	**PLX-SCM40**			6,700		400	330	ヨコ幅400mm用	
◎	**PLX-SCM50**			7,300		500	430	ヨコ幅500mm用	

PLX-K PL用取付金具

RoHS

- ボックスの壁面取付時にご使用ください。

材質	PLX-KA：PBT+PC-GF樹脂
	PLX-4K、5K：ステンレス



PLX-KA


〔取付例〕



PLX-5K

〔取付例〕

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	寸法 mm A	寸法 mm A1	適用機種
◎	**PLX-KA**			2,050	金具4コ、取付ねじ	80	50	ヨコ幅300mm以下の全機種　PL(S)16-43(C)(K)A・WG
◎	**PLX-4K**			8,100	金具2本、取付ねじ	480	450	ヨコ幅400mm用　(PL(S)16-43(C)(K)A・WGは除く)
◎	**PLX-5K**			8,950	金具2本、取付ねじ	580	550	ヨコ幅500mm用

PLX-HA M4ホルダー

RoHS

- IECレールなどの取り付けにご使用ください。

材質	ナット:黄銅
	ナットサポーター:樹脂

〔M4 ホルダー+IECレール 取付例〕

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	**PLX-HA**			2,050	ナットサポーター、ナット、取付ねじ各10コ	PL全機種

TB-DR IECレール(35mm幅)

RoHS

- IECレール取付機器をボデーに取り付ける際、M4 ホルダー (PLX-HA)とともにご使用ください。(上記参照)
- 外観寸法はTH35-7.5に沿った形状です。

材質	アルミ

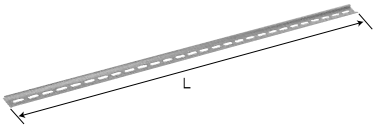

納期区分	品名記号			標準価格 円	セット内容	寸法 mm L	適用機種
◎	**TB-DR**			10,500	10コ入	1,000	PL全機種 (PLX-HAとともにご使用ください。)
◎	**TB-DR2**			21,500		2,000	