

盤取付用

自立制御盤キャビネット・オプション

BP16 基台安定板 自立制御盤キャビネットシリーズ(E-A(-F))用


■OE-A、OE-LDA・DA・LA、OEM-A、SOE、SOEMには使用できません。

RoHS

粉体塗装

- フラットなデザインです。
- キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。

塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産IL25-70B)
材質	鉄
板厚	4.5mm

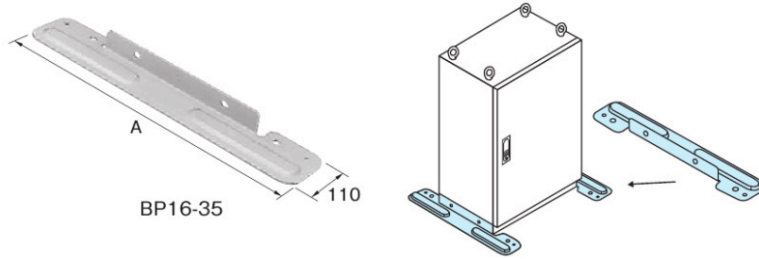

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法	
				A	適用キャビネット
◎	BP16-35	8,950	安定板2コ 取付ねじ一式	600	フカサ350用
◎	BP16-50	10,000		750	フカサ500用

BP16-M□B アイボルト穴ブラインドボルト 自立制御盤キャビネットシリーズ(E-A)用

■屋外用キャビネットのアイボルト部には取り付けできません。

RoHS

- アイボルトを外した際のブラインドボルトとしてご利用ください。

材質	鉄
----	---



納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
◎	BP16-M1220B	1,200	六角ボルト(M12×20) 4コ入
◎	BP16-M1220B-2	4,450	六角ボルト(M12×20) 20コ入
◎	BP16-M1635B	2,250	六角ボルト(M16×35) 4コ入
◎	BP16-M1635B-2	7,950	六角ボルト(M16×35) 20コ入


■商品サイズによってアイボルトサイズが異なりますので、アイボルト径をご確認の上、ご選定ください。

EX-M アイボルト穴ブラインドキャップ(E-A、E-LA・LSA、EL-ROA・LOA・BOA、EM-A用)

RoHS

- アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。

材質	ポリエチレン
----	--------

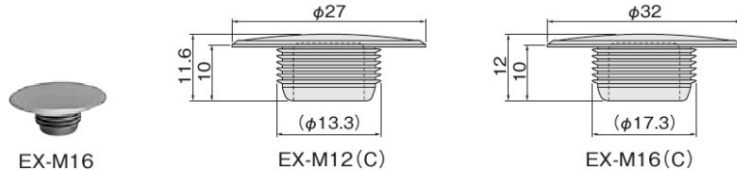

ライトベージュ色		クリーム色		標準価格 円	セット内容	仕様
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号			
◎	EX-M12	◎	EX-M12C	2,100	12コ入	M12用
◎	EX-M16	◎	EX-M16C	2,650	〃	M16用

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット
パーツ

技術資料