

# クーレット (小型冷却モジュール)

小型・軽量で屋内用全機種デザインを統一(外形140×140mm)、パネルカット寸法統一(125×125mm)により機種変更が容易



## CSLP クーレット・ルーバー 自然換気



- フィルターの交換は工具が不要です。
- フィルターは水洗いで再利用が可能です。
- 盤用換気扇が取付可能です。

材質	PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
色彩	ライトベージュ(5Y7/1)

主な付属品
●取付金具 ●取扱説明書

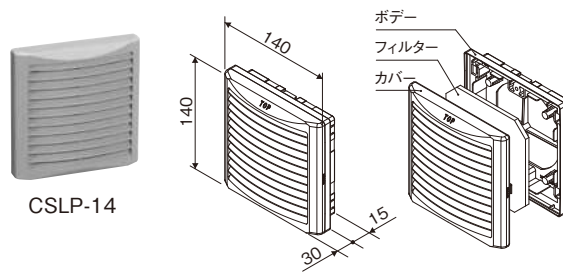

### ■フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)

※1 屋内用 IP2X

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm			換気面積 cm <sup>2</sup>	取付可能ファンサイズ mm ※2
				ヨコ	タテ	フカサ		
◎	<b>CSLP-14</b>	11,500	2コ入	140	140	45	50	□92

※1.上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※2.ファンの取り付けには、適正な長さの樹脂用タッピンねじが必要となります。

■オプションのフィルターは621頁をご参照ください。

☞注意 換気面積は、フィルター、ボデーを考慮していません。

熱関連機器

小型冷却

水冷熱交換器

クーラ

熱交換器

換気扇ルーバー

ヒータ

除湿器

温度調節器等

## CSLP-KR クーレット・ファン(換気扇付ルーバー) 強制換気





キャビネットの強制換気に優れた効果

- フィルターの交換は工具が不要です。
- フィルターは水洗いで再利用が可能です。

材質	PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
色彩	ライトベージュ(5Y7/1)

主な付属品
●取付金具 ●取扱説明書 ●プラグコード(2m)※4

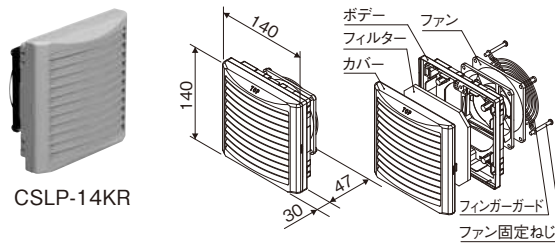

### ■フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 定格周波数:50/60Hz 使用温度:-10~+60℃

※3 屋内用 IP2X

納期区分	品名記号	標準価格 円	定格電圧 V(単相)	寸法 mm			最大風量 m <sup>3</sup> /min	最大静圧 Pa	定格消費電力 W	入力端子	騒音 dB(A)	取付ファン
				ヨコ	タテ	フカサ						
◎	<b>CSLP-14KR</b>	13,000	AC100	140	140	75	0.76/0.9	43/57	9.6/8.2	2端子	約37/40	PF-091C
◎	<b>CSLP-14K-2R</b>	13,000	AC200	140	140	75	0.76/0.9	43/57	10/8.3	2端子	約37/40	PF-091C-2

※3.上記IP性能以上のキャビネットに取り付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。

※4.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。

■オプションのフィルターは621頁をご参照ください。

☞注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

2.騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されますのでご注意ください。