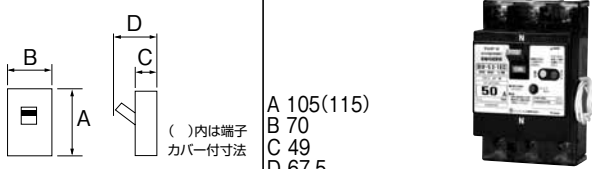
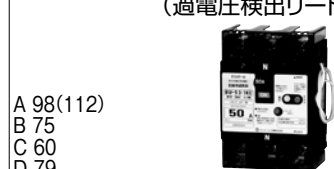


単3中性線欠相保護付配線用遮断器

| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) | 3P・2E・50AF | 3P・2E・50AF |
|----------------------------|---|---|
| 型式 | BU-53・1EC | BU-53・1KC |
| 定格使用電圧Ue(AC) | 100/200V | 100/200V |
| 定格インパルス耐電圧Uimp | 4kV | 6kV |
| 定格電流 ・ ご注文品番 | 30A ◎ | 30A ◎ |
| | 40A ◎ | 40A ◎ |
| | 50A ◎ | 50A ◎ |
| 接続方式 | 表面形 | 表面形 |
| 標準価格(円) | 7,500 | 8,400 |
| 外観及び外形寸法(mm) | (過電圧検出リード線付)  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5 | 分電盤協約形サイズ (過電圧検出リード線付)  A 98(112) B 75 C 60 D 79 |
| 定格遮断容量 kA | JIS C 8201-2-1 AC 100V Ann2(Icu/Ics) 100/200V JIS C 8211 AC 200V Ann2(Icn) 100/200V | — — 5/2 — 5 |
| 端子仕様 | 線押え方式(圧着端子使用可能) | 線押え方式(圧着端子使用可能) |
| 接続可能最大電線(mm ²) | 22 | 22 |
| 取付可能付属装置 | 接続方式 裏面形 SD | — |
| | 埋込形 FP | — |
| | 補助スイッチ AX | — |
| | 警報スイッチ AL | — |
| | テストリード線引出し TBL | — |
| | 不足電圧引外し装置 UVT | — |
| | 端子台 TB | 可能(縦形) |
| | トリップボタン TRB | 有 |
| | キャップ式 LC | 別売(RC-KA) |
| | ハンドルロック 施錠式 HL | — |
| | 外部操作ハンドル HA | — |
| 機械的インターロック MIW | — | |
| バリア BA | — | |
| 端子カバー 表面形 TMC | 付属 | |
| 裏面形 BTC | — | |
| 逆接続 | 不可 | |
| 適合JIS規格 | JIS C 8211 Ann2 | |
| 過電流引外し方式 | 熱動電磁 | |
| 質量(kg) | 0.33 | |
| 一梱入数 | 10 | |
| 特性、寸法図記載ページ | A-72 | |

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。C-6ページ
- 適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。C-25ページ
- 単3中性線欠相保護機能

| | | |
|----------------------|-----------|--------|
| JIS C 8201-2-1 付属書XB | 定格動作過電圧 | 135V |
| JIS C 8211 付属書XB | 定格不動作過電圧 | 120V以上 |
| | 定格過電圧動作時間 | 1秒以内 |

住宅用分電盤パールテクト用主幹ブレーカは、下記ページをごらんください。

A-10ページ
単3中性線欠相保護付配線用遮断器



BU-53-1HEC

■封印板 標準付属 ECタイプ



■封印板 標準付属 KCタイプ

