


ADO-900NT系

Re: NEW 両面 屋外対応

スタンド
サイン

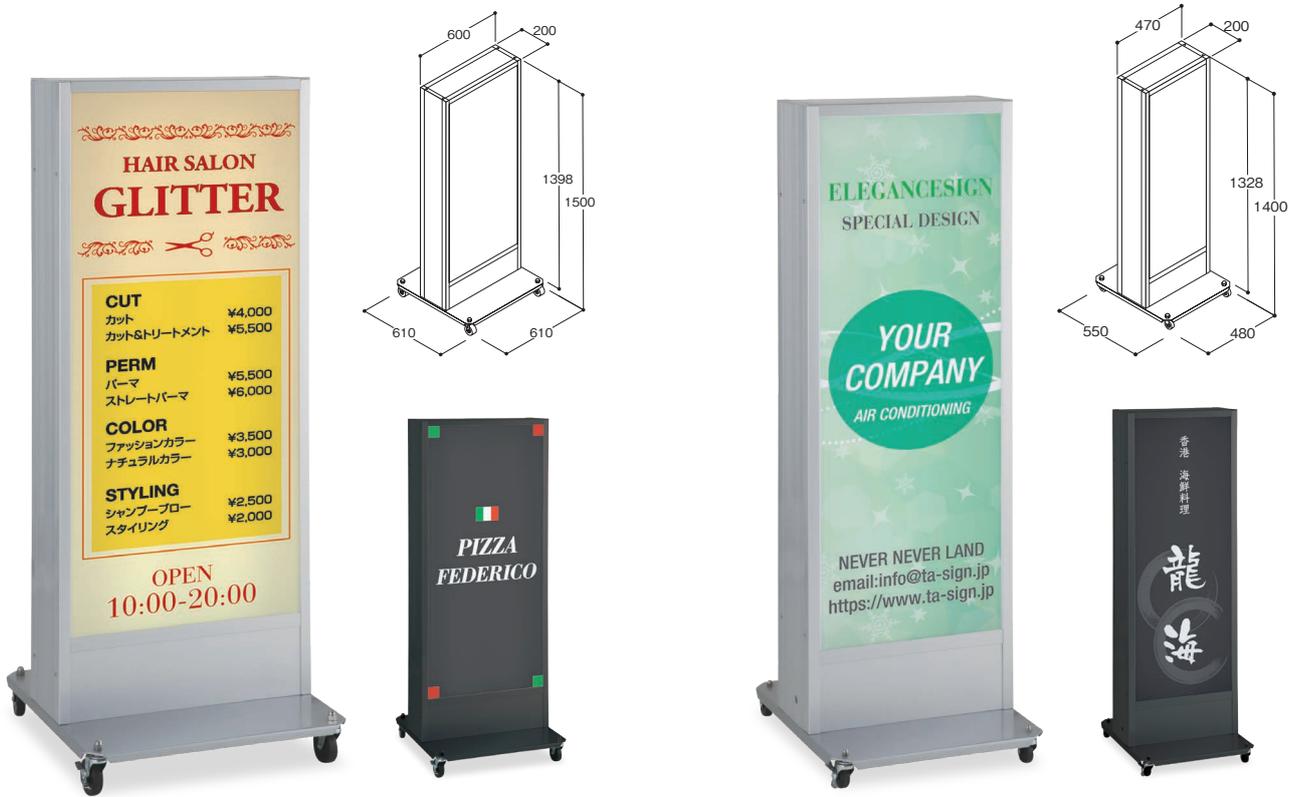

Re: NEW T-LED

価格表参照 P.6

ADO-920NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出形材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W550×H1190 面板切断寸法: W592×H1217 (乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャブタイヤケーブル2m
消費電力	23W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ75キャスター付
重量	27kg

●ウエイトプレート3枚(合計15kg)まで装着できます。(オプション)

Re: NEW T-LED

価格表参照 P.6

ADO-930NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出形材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W420×H1130 面板切断寸法: W462×H1157 (乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャブタイヤケーブル2m
消費電力	23W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重量	21kg

●ウエイトプレート2枚(合計10kg)まで装着できます。(オプション)

ADO
シリーズ

※アクリル面板: 乳白色3mm+透明3mm(片面)のW(ダブル)タイプは受注生産品にて承ります。
Wタイプは各アクリルの間に水が浸入する場合があります。小口にテープ等を貼り付けることを推奨します。尚、インクジェットメディアを屋外でご利用の場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。
※FL及びエッジ式(E-LED)仕様は2021年8月末をもって生産を終了いたしました。



シンプルなスクエアフォルム

開閉枠、上枠、コーナー部にテーバーをつけた洗練されたスクエアフォルムです。



外照式サイン
チャンネルサイン

スタンドサイン

突出しサイン

ファサードサイン

自立サイン

壁面・吊下げサイン

掲示板

バブリックサイン

室内サイン

商品体系

ADOシリーズ

ベーシックタイプ

非電源・T型スタンド

A型ポスタースタンド
ポスタースタンド/
アルミサイン

RXカーブサイン

Aサイン

樹脂サイン

インフォメーション

索引



Re: NEW T-LED

価格表参照 P.6

ADO-940NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W420×H930 面板切断寸法: W462×H957(乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	18W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重量	19kg

●ウエイトプレート2枚(合計10kg)まで装着できます。(オプション)

Re: NEW T-LED

価格表参照 P.6

ADO-950NT-LED

シルバー・ブラック

フレーム	アルミ押出型材(アルマイト仕上)
面板	アクリル 乳白色3mm 表示有効寸法: W350×H730 面板切断寸法: W392×H757(乳半)
照明	直管型LED プラグ付キャプタイヤケーブル2m
消費電力	12W
脚部	スチール鋼板(アクリル樹脂焼付塗装) φ50キャスター付
重量	15kg

●ウエイトプレート2枚(合計10kg)まで装着できます。(オプション)

※アクリル面板: 乳白色3mm+透明3mm(片面)のW(ダブル)タイプは受注生産品にて承ります。

Wタイプは各アクリルの間に水が浸入する場合があります。小口にテープ等を貼り付けることを推奨します。尚、インクジェットメディアを屋外でのご使用の場合は、溶剤系もしくは油性の物をご使用ください。

※FL及びEッジ式(E-LED)仕様は2021年8月末をもって生産を終了いたしました。