

RD44 換気扇付フィルターカセット




盤内の強制換気に！

- フィルタは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)

主な付属品

- プラグコード(2m)
(リード線タイプは除く)
- 取付ねじ ● 取扱説明書

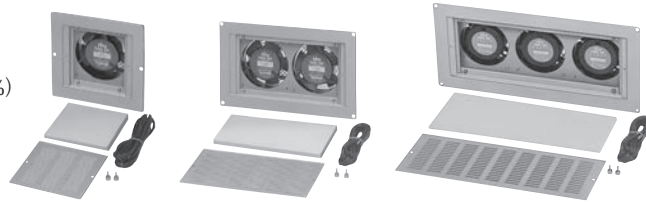

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工 G25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工 G22-90B

定格周波数:50/60Hz 屋内用 **IP4X**

納期区分	色		標準価格 円	定格電圧 V(単相)	寸法 mm			最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa (mmH ₂ O)	定格消費電力 W	使用温度 °C	騒音 dB(A)	入力端子	取付換気扇
	ライトベージュ色 品名記号	クリーム色 品名記号			ヨコ	タテ	フカサ							
◎	RD44-411AB	RD44-411AC	9,100	AC100	145	145	54	0.21/0.27	31.4/44.1 (3.2/4.5)	7/6	-10~+70	約36/41	リード線	PF-085C (1コ用)
◎	RD44-412AB	RD44-412AC	18,000		230			0.43/0.54		14/12		約39/44		” (2コ用)
◎	RD44-413AB	RD44-413AC	24,500		315			0.66/0.83		21/18		約41/46		” (3コ用)
◎	RD44-421AB	RD44-421AC	9,100	AC200	145	145	54	0.21/0.27	31.4/44.1 (3.2/4.5)	7/6	-10~+70	約36/41	リード線	PF-085C-2 (1コ用)
◎	RD44-422AB	RD44-422AC	18,000		230			0.43/0.54		14/12		約39/44		” (2コ用)
◎	RD44-423AB	RD44-423AC	24,500		315			0.66/0.83		21/18		約41/46		” (3コ用)
◎	RD44-511NB	RD44-511NC	9,250	AC100	155	155	56	0.35/0.44	34.9/47.3 (3.6/4.8)	11/9	-10~+60	約40/45	2端子	RD45-091A (1コ用)
◎	RD44-512NB	RD44-512NC	19,000		250			0.73/0.91		22/18		約43/48		” (2コ用)
◎	RD44-513NB	RD44-513NC	26,000		345			1.1/1.4		33/27		約44/49		” (3コ用)
◎	RD44-521NB	RD44-521NC	9,250	AC200	155	155	56	0.35/0.44	34.9/47.3 (3.6/4.8)	11/9	-10~+60	約40/45	2端子	RD45-092A (1コ用)
◎	RD44-522NB	RD44-522NC	19,000		250			0.73/0.91		22/18		約43/48		” (2コ用)
◎	RD44-523NB	RD44-523NC	26,000		345			1.1/1.4		33/27		約44/49		” (3コ用)
◎	RD44-811AB	RD44-811AC	9,600	AC100	180	180	67	0.90/1.0	62.7/65.7 (6.4/6.7)	16/15	-10~+60	約45/50	2端子	RD45-121 (1コ用)
◎	RD44-812AB	RD44-812AC	20,500		305			1.9/2.1		32/30		約49/52		” (2コ用)
◎	RD44-813B	RD44-813C	27,500		430			2.8/3.1		48/45		約52/54		” (3コ用)
◎	RD44-821AB	RD44-821AC	9,600	AC200	180	180	67	0.90/1.0	62.7/65.7 (6.4/6.7)	16/15	-10~+60	約45/50	2端子	RD45-122 (1コ用)
◎	RD44-822AB	RD44-822AC	20,500		305			1.9/2.1		32/30		約49/52		” (2コ用)
◎	RD44-823B	RD44-823C	27,500		430			2.8/3.1		48/45		約52/54		” (3コ用)
◎	RD44-911AB	RD44-911AC	21,500	AC100	210	230	67	1.8/2.1	90.2/111 (9.2/11.3)	46/42	-10~+60	約53/57	3端子 (ア-ス付)	PF-150-M (1コ用)
◎	RD44-912B	RD44-912C	38,000		365			3.6/4.3		92/84		約55/59		” (2コ用)
◎	RD44-913B	RD44-913C	56,000		520			5.5/6.5		138/126		約57/61		” (3コ用)
◎	RD44-921AB	RD44-921AC	21,500	AC200	210	230	67	1.8/2.1	90.2/111 (9.2/11.3)	46/42	-10~+60	約53/57	3端子 (ア-ス付)	PF-150-2M (1コ用)
◎	RD44-922B	RD44-922C	38,000		365			3.6/4.3		92/84		約55/59		” (2コ用)
◎	RD44-923B	RD44-923C	56,000		520			5.5/6.5		138/126		約57/61		” (3コ用)

◎代理店様在庫品 ◎物流中心在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受注品)

- ご注意 1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。 ※上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
2.RD44-411B~423Bはリード線タイプのためプラグコードは付属していません。 ■上記商品はライトベージュ塗装です。
3.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。 ■取付寸法図は663頁、機種選定方法は640頁をご参照ください。

- AC115V、AC220Vなどの特殊電圧タイプも承りますので詳細はお問合せください。
 - TÜV対応、UL規格品の換気扇への組替対応が可能な機種もありますので詳細はお問合せください。
(RD44-4シリーズはUL対応換気扇のみ可能です。RD44-9シリーズは対応できません。)
- 製品としての海外規格対応品ではありませんのでご注意ください。

選定上のご注意

換気扇付フィルターカセットは、連続運転が標準です。

経済的な省エネ運転をする場合は盤用温度調節器〔パネルサーモ〕PT-40A等(652頁)、可変式温度調節器・PTV-M61A等(653頁)と組合せてご使用ください。

換気扇付フィルターカセット 使用上のお願い

- 運搬、取付作業の際に衝撃を加えないでください。
- 吸込口及び吐出口の通風を妨げるような取付けはしないでください。
- 制御盤キャビネットには必ず通風口(吸気口、排気口)を設けてください。
- 定格電圧以外での使用は、故障原因となりますので使用できません。
- 屋外での使用はできません。
- 水滴がかかるような場所、塩分を多く含んだ環境下では使用しないでください。
- 振動・衝撃等のある場所では使用しないでください。
- 高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガス等の雰囲気での使用はしないでください。
- 極度に塵埃、オイルミスト等が多い所での使用はお避けください。

関連商品

電磁シールド(EMC)仕様フィルターカセット (RD43-ES)
自然換気とシールド効果を合せ持つフィルターカセット!

詳細につきましては盤用パーツの796・797頁をご参照ください。

電磁シールド(EMC)仕様換気扇付フィルターカセット (RD44-ES)
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセット!