

片サドル

高耐
候性



KT14JHW

適合電線管
VE管14・PFS管14



KT16JHW

適合電線管
VE管16・PFS管16



KT22JHW

適合電線管
VE管22・PFS管22



KT28JHW

適合電線管
VE管28・PFS管28



KT36JHW

適合電線管
VE管36・PFS管36



タッピンねじ4.0×20(電気めっき)
(100本/組)(別売)



KT420

※サドル留めした時の壁側への出しろ
は11～12mmです。

長いねじをご用意される場合は呼び径
4.0(頭径φ6.8以上)のなべ頭タイプ
をご使用ください。

1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。

- VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
- 高耐候性の樹脂を使用しております。

VE16管取付

PFS16管取付




- VE管14～36・PFS管14～36に使用できます。


施工方法

- 1 サドル上部に七分目まで
締めます。
- 2 サドルをつまみ、
ねじ先端をひっかけます。
- 3 ねじを回していくと
真っ直ぐになります。
- 4 そのまま所管位置に
ねじ込みます。

※ねじは強く締めすぎないで
ください。

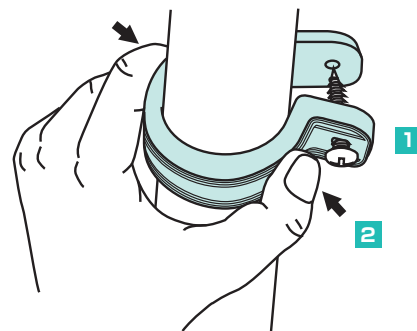

22サイズは、管径差が
大きいので2穴に
なっています



種類	φD	L	W	φd
VE・PFS 14	19	38.3	17.7	4.0
VE・PFS 16	23	39.2	19.6	3.8
VE・PFS 22	29	53.9	20.0	3.8
VE・PFS 28	36	65	20.0	3.8
VE・PFS 36	44	75.5	24.6	4.0

単位(mm)

●材質：ポリエチレン

種類	ご注文品番			販売単位	梱包数		標準価格
	アイボリー	グレー	ホワイト		内(袋)	外(箱)	
VE・PFS 14	KT14JHW	KT14GHW	KT14WHW	20	20	200	40円
VE・PFS 16	KT16JHW	KT16GHW	KT16WHW	20	20	200	45円
VE・PFS 22	KT22JHW	KT22GHW	KT22WHW	20	20	200	70円
VE・PFS 28	KT28JHW	KT28GHW	KT28WHW	20	20	100	85円
VE・PFS 36	KT36JHW	KT36GHW	KT36WHW	20	20	60	110円
タッピンねじ	KT420			1組(100本)	1組	—	690円