

車載用

汎用

パワーフラッシュ

POWER FLASH

NY9400

NY9400 · NY9420 · NY9430

NY9400DR

NY9400DR · NY9420DR

NY9422

車載用LED警告灯

汎用シングルタイプ

赤黄青


- パワーフラッシュの汎用製品で長年にわたり実績があります。
- 使用温度範囲が -30℃～65℃と広いです。
- アメリカ自動車規格 SAE Class1 ヨーロッパ規格 ECE R65 Class1 認証品です。

NY9400



NY9400R

NY9420

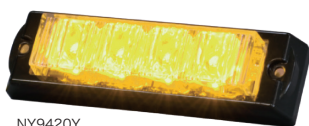

NY9420Y

NY9430




NY9430B



汎用デュアルタイプ


赤黄青

NY9400DR

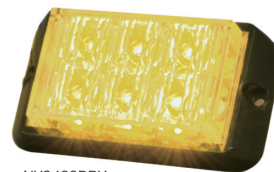

NY9400DRY

NY9420DR

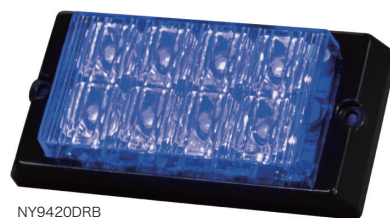

NY9420DRB

連結タイプ




黄

- この製品は上記、汎用シングルタイプ2個をアルミフレームにセットした製品で、単品ユニットをそれぞれ穴あけ加工や配線を行わなくても本品をビスで固定するだけで使用できます。
- 発光面をアジャストすることができます。



NY9422Y

寸法図 単位mm

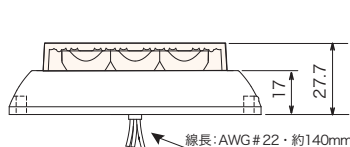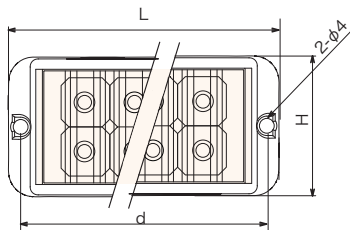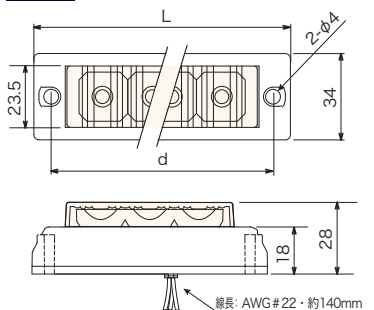


H mm
NY9400DR : 54
NY9420DR : 59

Lens	PC
Body	AL

型式名	L mm	d mm	LED	ヒューズ
NY9400	91	77.6	1Wx3	1A
NY9420	118	105.0	1Wx4	1A
NY9430	156	142.5	1Wx6	2A
NY9400DR	97.3	88.0	1Wx6	2A
NY9420DR	118.0	105.0	1Wx8	3A
NY9422Y	250.6	275.5	1Wx8	3A

連結図

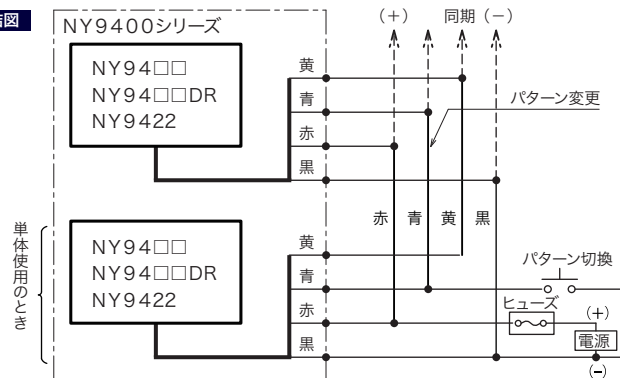

分類	型式名 (□は色記号)	定格電圧	機能				消費電力	質量	定価
			減光機能	点滅	点滅種類	同期			
汎用タイプ (シングル)	NY9400□	DC 12~24V	-	●	12	●	5.6W	0.07kg	7,600円
	NY9420□		-	●	22	●	6.9W	0.12kg	8,800円
	NY9430□		-	●	22	●	14.4W	0.13kg	14,800円
汎用タイプ (デュアル)	NY9400DR□	DC 12~24V	-	●	12	●	13.0W	0.11kg	13,700円
	NY9420DR□		-	●	76	●	17.0W	0.18kg	17,300円
連結タイプ	NY9422Y	DC 12~24V	-	●	22	●	19.2W	0.50kg	21,200円

応用製品

回転灯

電池式警告灯

積層灯

直視型表示灯

音声報知器

ソーラー照明

車載&作業灯

車載用警告灯

その他製品

オプション部品図

メッセージ集