



BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

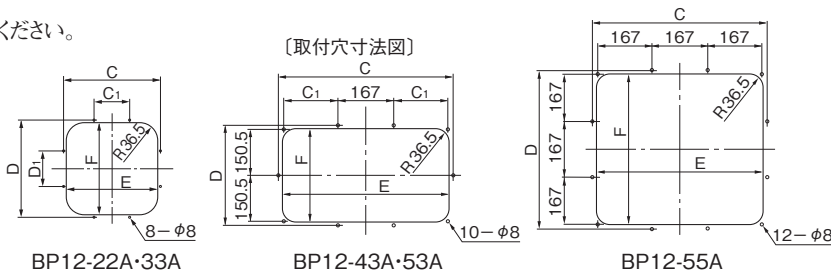

● 高圧受電設備、配電盤などの検針窓などにご利用ください。

材質	枠 ……アルミニウム(アルマイト処理) 窓 ……網入ガラス パッキン…CRゴム
板厚	網入ガラス…6.8mm



主な付属品
●平座金 ●取付用ナット
●取扱説明書

IP44※1
単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法 mm		窓寸法 mm		取付用扉 適正板厚	取付穴寸法 mm					
			A	B	M	N		C	D	C1	D1	E	F
○	BP12-22A	16,000	250	250	200	200	t2.0~t3.2	230	230	100	100	203	203
○	BP12-33A	19,500	350	350	300	300		330	330	167	167	303	303
○	BP12-43A	20,000	450	〃	400	〃		430	〃	117	—	403	〃
○	BP12-53A	21,000	550	〃	500	〃		530	〃	167	—	503	〃
○	BP12-55A	27,500	〃	550	〃	500		〃	530	—	—	〃	503

※1. 検針窓・アルミ枠タイプを取付けますと、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

ご注意 アルミ枠には向きがありますので、上下方向に注意して取付けてください。


盤用パーツ

AKY アルミ窓枠 角型タイプ



- 液晶ディスプレイなどキャビネット内における角型計器類の覗き窓にご利用ください。
- キャビネットへ角穴加工のみで取付け可能です。
- 15型、17型、19型ディスプレイ用を取り揃えています。
- 画面の角まで有効に表示可能です。

材質	窓枠:アルミニウム合金6.3mm(アルマイト加工仕上) ガラス:強化ガラス(5.0mm厚) パッキン:CRスポンジ・NRゴム 押え枠:アルミニウム合金 取付ボルト:M5埋込ボルト(SUS)
----	--

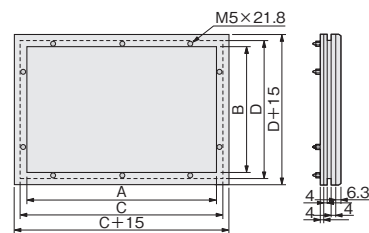

篠原電機株式会社製



単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	商品コード	窓ガラス有効寸法 (A×B)mm	パネルカット寸法 (C×D)mm	適用ディスプレイサイズ	適用パネル
○	AKY-3326KT	25,000	AS140196	335×260	370×295	15型	2.0~3.2mm厚 ※2
○	AKY-3730KT	28,000	AS140197	370×300	405×335	17型	
○	AKY-3931KT	33,000	AS140198	390×315	425×350	19型	

ご注意 取付ナットは均等に締め付けてください。適正締めトルクは1.5N・m(15kgf・cm)です。

※2. 屋内キャビネット1.6mmにも使用できます。

盤外装用

盤取付用

盤内装用

配線用


配線補助用

PMT タッチパネル用窓枠




- 制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。
- 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。
- ワンタッチで確実なロック、開閉が可能なスナップロック構造です。
- 透明度の高いPET樹脂により高い視認性を確保しています。


材質	表面:PET樹脂(枠部シルバーのシルク印刷) 裏面:塩化ビニル(黒) パッキン:CRスポンジ
----	--

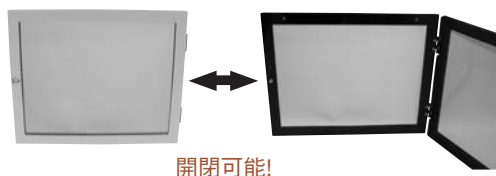

[取付穴寸法図]



[取付断面図]

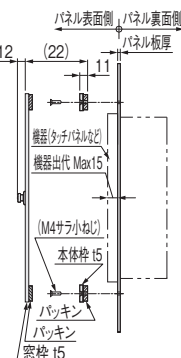

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	商品コード	適用パネルサイズ
○	PMT-3326	33,000	AS140199	10~12型

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品