

ニコアラート VC10A

パワーLED仕様で1段2色表示から3段表示まである壁面表示灯



駐輪場、電動シャッターやセキュリティ表示などに使用できます。
2 段表示、3 段表示、1 段多色表示&プザー付きがあります。ワイド電源対応。防塵・防水保護等級はIP54で屋外対応品です。

- 屋内・屋外兼用の防水仕様 (IP54)
- 電源はワイド電源
- 住宅用のスイッチボックスのネジピッチに対応
- プザー付きでは近隣への配慮で最大音と減音を選択可能

主な用途

大型自動機械
公衆トイレ
駐車場・駐輪場
大型シャッター
工事用エレベーター
セキュリティ機器
など



2 段 2 色 VC10A-D24FRG (DC12~24V)



※表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯の順になります。

1 段 3 色プザー付き VC10A-D24FUB (DC12~24V)



※表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。
※表示とプザー音の入力は独立制御です。
プザーの減音時音圧レベルは約 81dB です。

3 段 3 色 VC10A-D24F3 (DC12~24V)



1 段 2 色 VC10A-200FRG (AC100~200V)




※同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>緑点灯の順になります。

機種表

分類	型式	定格電圧	制御入力	表示動作			プザー	消費電力	質量	定価(税別)
				点灯	点滅	回転				
2 段	VC10A-D24FRG	DC12~24V	●	●赤・緑	●赤	-	-	2.3W	0.27kg	16,000円
3 段	VC10A-D24F3			●赤・黄・緑	●赤・黄・緑	-	-	2.3W	0.24kg	19,000円
1 段	VC10A-D24FUB	AC100~200V	●	●赤・緑	●赤・黄	-	●88dB	11.6W	0.28kg	23,800円
1 段	VC10A-200FRG			●赤・緑	●赤	-	-	1.6W	0.28kg	19,000円
受注対応	VC10A-D24RG/2	VC10A-D24FRG 緑点滅機能		緑を点滅できるように変更。						16,600円


■点滅は、「4回×75/分」になります。

寸法図・配線図 (単位: mm)




ボディ	ABS
カバー	PC
取付板	SUS
LED	2段2色: 1W×8 3段3色: 1W×7 1段3色: 1W×4 1段2色: 1W×4

露出配線用
ロックアウト部
※露出配線時にはこの部分から
線を引き出します。

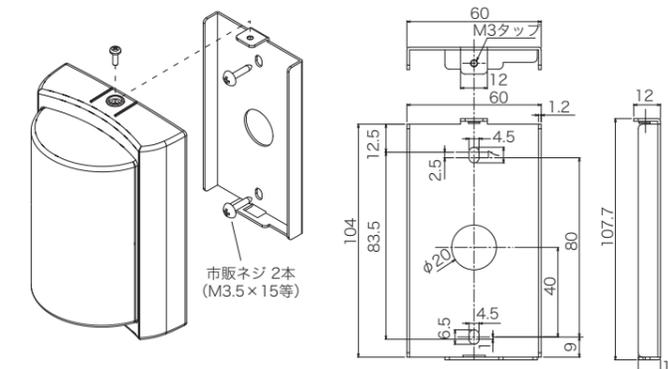


2 段 2 色 VC10A-D24FRG (DC12~24V)

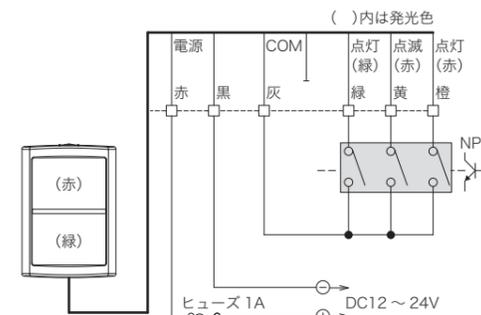

用途	線長	線種	接点容量
入力線	430mm	AWG#22	10V10mA 以上
電源線	430mm	AWG#20	

- 表示は「後入力優先」になります。
- 同時入力の場合は赤点滅>赤点灯の順になります。


1 段 3 色プザー付き VC10A-D24FUB (DC12~24V)

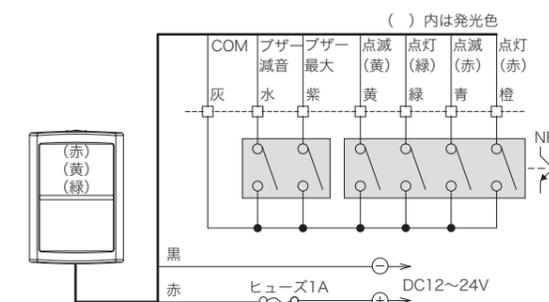

用途	線長	線種	接点容量
入力線	470mm	AWG#24	10V10mA 以上
電源線	470mm	AWG#20	

- 表示は「後入力優先」になります。
- 同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。
- 表示とプザー音の入力は独立制御です。プザーの減音時音圧レベルは約 81dB です。
- プザーは同時入力の場合は最大が優先になります。


3 段 3 色 VC10A-D24F3 (DC12~24V)

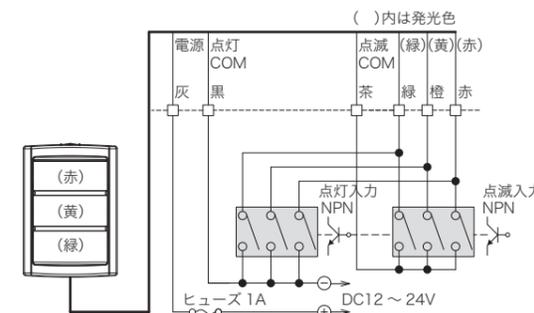

用途	線長	線種	接点容量
入力線	430mm	AWG#22	30V50mA 以上
電源線	430mm	AWG#20	

- 点灯 COM と点滅 COM は共通にしないでください。

1 段 2 色 VC10A-200FRG (AC100~200V)

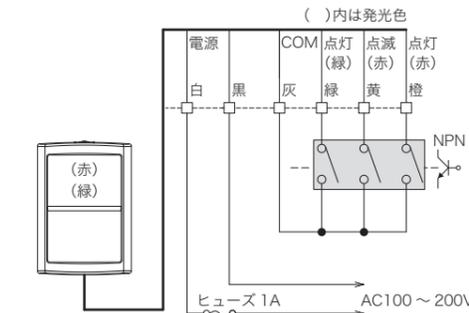

用途	線長	線種	接点容量
入力線	500mm	AWG#22	10V10mA 以上
電源線	500mm	AWG#18	

- 同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>緑点灯の順になります。