

盤用換気扇・オプション

PF-FG フィンガーガード



- ファンの安全対策としてご利用ください。
- 屋外用換気扇付ルーパーへの使用に適したステンレス製です。(PF-FGS)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用ファンサイズ mm
◎	PF-080-FG	4,900	10コ入	□80
◎	PF-090-FG	5,100		□92
◎	PF-120-FG	5,250		□120
◎	PF-150-FG	6,100		φ150
◎	PF-180-FG	6,850	4コ入	□180



PF-120-FG


新 2023年4月
発売予定

多リングタイプ※1

新発売

2023年4月
発売予定

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用ファンサイズ mm
◎	PF-080-FGA	7,050	10コ入	□80
◎	PF-090-FGA	7,350		□92
◎	PF-120-FGA	7,650		□120
◎	PF-150-FGA	8,950		φ150




PF-120-FGA

多リングタイプ(ステンレス製)※1

新発売

2023年4月
発売予定

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用ファンサイズ mm
◎	PF-080-FGS	14,500	10コ入	□80
◎	PF-090-FGS	15,500		□92
◎	PF-120-FGS	16,000		□120



PF-120-FGS

※1.当社製PSE適合ファンと組み合わせてキャビネットに取り付けた場合に「電気用品安全法別表第四1(2)ハ」に掲げる試験指がキャビネットの外側からファンの羽根に接触しない構造となります。取付方法、取付穴の詳細はPF-FGA、PF-FGSの納入仕様書をご確認ください。

【注意】 盤用換気扇に付属されているものとはデザインが異なる場合があります。

PFX 換気扇取付ホルダ



- ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)
- ファンの取り付け高さを変更可能です。



PFX-1KG



(取付例)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用ファンサイズ mm
◎	PFX-1KG	12,000	5組入	□80・□92・□120

FTK ファン用端子台取付金具

取扱い
商品

換気ファンの配線部品として


- ファンと共締めのため端子台取り付けの穴加工が不要です。
- 120mmファンに適用します。

■端子台※2仕様


材質	銅板
表面処理	三価クロメートめっき
板厚	1.6mm

定格電圧	380V
定格電流	15A
適合電線	2mm ²

※2.端子台は、東朋テクノロジー株式会社製 USK-15-3Jです。



FTK-120

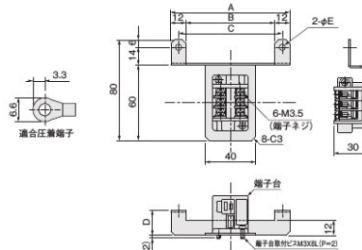

篠原電機株式会社製

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用ファン	寸法 mm				
					A	B	C	D	E
◎	FTK-120	18,000	10コ入	□120mm	116.8	92.8	104.8	31.6	φ5



(取付例)

熱間連機器

小型冷却
(熱対策)

水冷熱交換器
(熱対策)

クーラ
(熱対策)

熱交換器
(熱対策)

換気扇ルーパー
(熱対策)

ヒータ
(低温対策)

除湿器
(湿度対策)

温度調節器等
(温度・湿度管理)