




# プールボックス (非鉛) RoHS2指令に対応しています

耐衝撃性、耐候性を高め、より優れた機能と安全を追求しています

ライトグレー

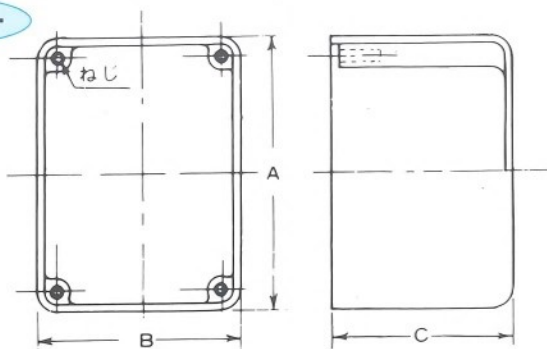

P-151510G

平150<sup>2</sup>×100 ライトグレー

## 一般平蓋プールボックス(P)

品名記号 ライトグレー	(旧記号) グレー	寸法 (mm)						入数	摘要
		タテ(A)	ヨコ(B)	フカサ(C)					
P-101075G	(P-1)	100	100	75				45	JET
P-101010G	(P-2)	100	100	100				45	JET
P-121280G	(P-3)	120	120	80				50	JET
P-151575G	(P-4)	150	150	75				30	JET
P-151510G	(P-5)	150	150	100				24	JET
P-151515G	(P-6)	150	150	150				18	JET
新 P-202075G		200	200	75				24	JET
P-202010G	(P-7)	200	200	100				20	JET
P-202015G	(P-8)	200	200	150				12	JET
P-202020G	(P-9)	200	200	200				12	JET
P-252510G	(P-10)	250	250	100				16	JET
P-252515G	(P-11)	250	250	150				8	JET
P-252520G	(P-12)	250	250	200				8	JET
P-252525G	(P-13)	250	250	250				8	JET
P-303010G	(P-14)	300	300	100				12	JET
P-303015G	(P-15)	300	300	150				8	JET
P-303020G	(P-16)	300	300	200				6	JET
P-303030G	(P-17)	300	300	300				4	JET
受 P-404010G	(P-18)	400	400	100				適量	
受 P-404020G	(P-19)	400	400	200				//	
受 P-404030G	(P-20)	400	400	300				//	
受 P-404040G	(P-21)	400	400	400				//	
受 P-505020G	(P-22)	500	500	200				//	
受 P-505030G	(P-23)	500	500	300				//	
受 P-505040G	(P-24)	500	500	400				//	
受 P-505050G	(P-25)	500	500	500				//	
P-159075G	(P-51)	150	90	75				45	JET
P-201510G	(P-52)	200	150	100				30	JET
P-252010G	(P-53)	250	200	100				12	JET
P-302010G		300	200	100				適量	JET
P-332015G		330	200	150				//	JET

※平蓋バッキン付、封印ビス付は別途ご用命ください。