



ニポシール® シールコネクタ《防液型》


キャブタイヤコード & ケーブル接続用

ABS・ABA 型

■ VE 設計によるシールコネクタ

ニポシールのシールコネクタは、特に軽い締付力で最大の効果を発揮する作業性の良い製品です。防液性、作業性、耐久性、経済性を十分に研究して、他に類のない防液型のキャブタイヤコード & ケーブル用接続コネクタを完成しました。構造は非常に簡単で、且つ部品点数の少ない耐久性の良いものです。

部品名称及び材質

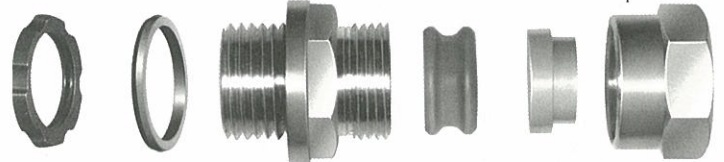


ロックナット (鋼製) ボディパッキン (NBR) ニップル ※(亜鉛) シールワッシング (NBR) テーパーワッシャ ※(ナイロン66) シメツケナット ※(亜鉛)

※印の部品についてはサイズによって材質が異なります。

■ ボックス用 ABS型

〈厚鋼電線管ねじ〉




〈薄鋼電線管ねじ〉

| 呼称品番 | 適応するケーブルの直径 min~max mm | 全長 A min~max mm | 最大外径 D mm | ねじ | | |
|----------|------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | 呼び | 外径 φ d mm | 長さ B mm |
| ABS-1608 | 4~8 | 36.5~42.0 | 29.0 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12.0 |
| ABS-1610 | 6~10 | 36.5~42.0 | 29.0 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12.0 |
| ABS-1612 | 8~12 | 36.5~42.0 | 29.0 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12.0 |
| ABS-1614 | 10~14 | 39.0~45.0 | 30.5 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12.0 |
| ABS-1616 | 12~16 | 39.0~45.0 | 34.6 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12.0 |
| ABS-2212 | 8~12 | 34.0~39.0 | 40.0 | G ³ / ₄ | 26.44 | 12.0 |
| ABS-2216 | 12~16 | 39.0~45.0 | 37.0 | G ³ / ₄ | 26.44 | 12.0 |
| ABS-2220 | 16~20 | 41.5~48.5 | 40.0 | G ³ / ₄ | 26.44 | 12.0 |
| ABS-2824 | 20~24 | 46.5~56.0 | 45.0 | G1 | 33.24 | 13.5 |
| ABS-3628 | 24~28 | 49.5~60.5 | 54.0 | G1- ¹ / ₄ | 41.91 | 15.5 |
| ABS-3632 | 28~32 | 51.5~62.5 | 54.0 | G1- ¹ / ₄ | 41.91 | 15.5 |
| ABS-4236 | 32~36 | 52.5~64.5 | 60.0 | G1- ¹ / ₂ | 47.80 | 15.5 |
| ABS-4240 | 36~40 | 58.0~67.0 | 66.0 | G1- ¹ / ₂ | 47.80 | 16.0 |
| ABS-5440 | 36~40 | 60.0~69.0 | 79.0 | G2 | 59.61 | 16.0 |
| ABS-5444 | 40~44 | 60.0~73.0 | 79.0 | G2 | 59.61 | 16.0 |
| ABS-5448 | 44~48 | 63.0~75.0 | 79.0 | G2 | 59.61 | 16.0 |

■ 90°ボックス用 ABA型

〈厚鋼電線管ねじ〉



〈薄鋼電線管ねじ〉

| 呼称品番 | 適応するケーブルの直径 min~max mm | A min~max mm | E mm | 最大外径 D mm | ねじ | | |
|----------|------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 呼び | 外径 φ d mm | 長さ B mm |
| ABA-1608 | 4~8 | 34~40 | 28 | 30 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12 |
| ABA-1610 | 6~10 | 37~43 | 36 | 30 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12 |
| ABA-1612 | 8~12 | 37~43 | 36 | 30 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12 |
| ABA-1614 | 10~14 | 42~48 | 40 | 30 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12 |
| ABA-1616 | 12~16 | 44~49 | 42 | 30 | G ¹ / ₂ | 20.95 | 12 |
| ABA-2216 | 12~16 | 46~51 | 42 | 37 | G ³ / ₄ | 26.44 | 12 |
| ABA-2220 | 16~20 | 50~56 | 52 | 37 | G ³ / ₄ | 26.44 | 12 |
| ABA-2824 | 20~24 | 54~61 | 53 | 47 | G1 | 33.24 | 14 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|----|----|-------|-------|----|
| ABA-08C15 | 4~8 | 32~38 | 28 | 30 | C15 | 15.90 | 12 |
| ABA-08C19 | 4~8 | 32~38 | 28 | 30 | CTC19 | 19.10 | 12 |
| ABA-10C15 | 6~10 | 37~43 | 36 | 30 | C15 | 15.90 | 12 |
| ABA-10C19 | 6~10 | 37~43 | 36 | 30 | CTC19 | 19.10 | 12 |
| ABA-12C15 | 8~12 | 37~43 | 36 | 30 | C15 | 15.90 | 12 |
| ABA-12C19 | 8~12 | 37~43 | 36 | 30 | CTC19 | 19.10 | 12 |
| ABA-16C19 | 12~16 | 44~48 | 42 | 30 | CTC19 | 19.10 | 12 |

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。