


両側面・前後扉面の遮光板で直射日光による内部温度上昇を抑制

- FZシリーズ・屋外用タイプに遮光板が付いています。
- 25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
- 連結した状態で扉を開閉した時に、遮光板が干渉しない構造になっています。

ご注意

1. 基台は本体には含まれておりません。オプションにてお買い求めください。アンカー固定には基台が必要です。(152頁)
2. 屋根と遮光板は別梱包でお客様組付けとなります。

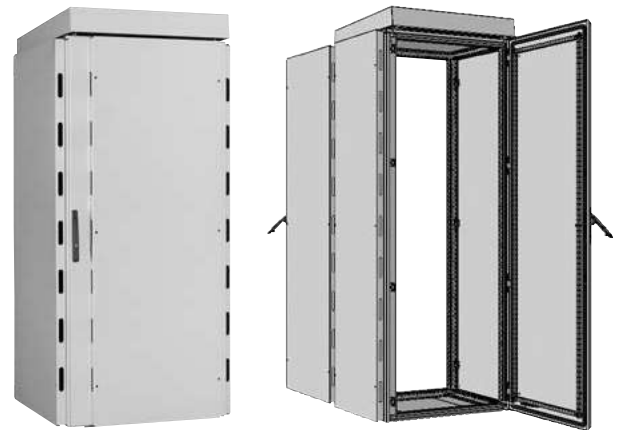

OFZ80-716DA

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗IK25-70B)
材 質	鉄
キャビネット板厚	扉2.3mm 天板・側板・底板・下面開口プレート・屋根1.6mm 遮光板1.2mm
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	前後片扉

関連商品

SOFZ-DA FZシリーズ・ステンレス製屋外用熱対策タイプ (212頁)


ステンレス基台(FCX-SZ□ZA) (オプション152頁)

- 本体に基台は含まれていません。防錆性に優れたステンレス製の基台を用意しています。
- キャビネットとの連結部は耐震を十分に考慮しています。



組替仕様・オプション

149 頁



●屋根付

フカサ **600mm**

※
屋外用 **IP55**
(カテゴリー2)

※保護等級はオプションの基台を取り付けた状態での性能になります。

※
ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IK25-70B

単位: mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	
⑦	OFZ60-610DA	318,000	片扉	680	1,000	680	1,100	110
⑦	OFZ60-612DA	328,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	123
⑦	OFZ60-614DA	338,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	141
⑦	OFZ60-616DA	347,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	154
⑦	OFZ60-619DA	362,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	175
⑦	OFZ60-621DA	371,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	190
⑦	OFZ60-623DA	382,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	204
⑦	OFZ60-710DA	328,000	〃	780	1,000	〃	1,100	118
⑦	OFZ60-712DA	338,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	133
⑦	OFZ60-714DA	347,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	152
⑦	OFZ60-716DA	356,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	167
⑦	OFZ60-719DA	371,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	190
⑦	OFZ60-721DA	380,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	205
⑦	OFZ60-723DA	391,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	220
⑦	OFZ60-810DA	336,000	〃	880	1,000	〃	1,100	127
⑦	OFZ60-812DA	345,000	〃	〃	1,200	〃	1,300	142
⑦	OFZ60-814DA	354,000	〃	〃	1,400	〃	1,500	162
⑦	OFZ60-816DA	364,000	〃	〃	1,600	〃	1,700	180
⑦	OFZ60-819DA	380,000	〃	〃	1,900	〃	2,000	204
⑦	OFZ60-821DA	391,000	〃	〃	2,100	〃	2,200	220
⑦	OFZ60-823DA	402,000	〃	〃	2,300	〃	2,400	237

ご注意

アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。【関連オプション:L型固定金具(127頁)】

■上記商品は、2020年4月より仕様変更(キーNo. N200:2コ→1コ)をさせていただきますので、ご了承ください。

OFZ-DA FZシリーズ・屋外用熱対策タイプ

屋外用 保護等級 IP55 (カテゴリー2)
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h (16頁)
塗装性能 (腐食シムシム) 120h (16頁)
RoHS
ハンドル 鍵違い対応 (317頁)
粉体塗装

※
屋外用 IP55
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
白塗工K25-70B

●屋根付

フカサ **800mm**

※保護等級はオプションの基台を取り付けた状態での性能になります。

単位：mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸法			外形寸法		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ	タテ	
⑦	OFZ80-610DA	333,000	片扉	680	1,000	880	1,110	126	
⑦	OFZ80-612DA	342,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	141	
⑦	OFZ80-614DA	352,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	161	
⑦	OFZ80-616DA	362,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	176	
⑦	OFZ80-619DA	377,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	200	
⑦	OFZ80-621DA	388,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	215	
⑦	OFZ80-623DA	398,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	231	
⑦	OFZ80-710DA	342,000	〃	780	1,000	〃	1,110	135	
⑦	OFZ80-712DA	352,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	151	
⑦	OFZ80-714DA	361,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	172	
⑦	OFZ80-716DA	371,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	190	
⑦	OFZ80-719DA	386,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	215	
⑦	OFZ80-721DA	397,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	232	
⑦	OFZ80-723DA	409,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	248	
⑦	OFZ80-810DA	350,000	〃	880	1,000	〃	1,110	144	
⑦	OFZ80-812DA	360,000	〃	〃	1,200	〃	1,310	162	
⑦	OFZ80-814DA	370,000	〃	〃	1,400	〃	1,510	183	
⑦	OFZ80-816DA	378,000	〃	〃	1,600	〃	1,710	203	
⑦	OFZ80-819DA	396,000	〃	〃	1,900	〃	2,010	230	
⑦	OFZ80-821DA	406,000	〃	〃	2,100	〃	2,210	248	
⑦	OFZ80-823DA	418,000	〃	〃	2,300	〃	2,410	266	

【注意】 アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。〔関連オプション：L型固定金具(127頁)〕


SOFZ-DA FZシリーズ・ステンレス製屋外用熱対策タイプ

屋外用 保護等級 IP55 (カテゴリー2)
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h (16頁)
塗装性能 (腐食シムシム) 120h (16頁)
RoHS
ハンドル 鍵違い対応 (317頁)
ステンレス製
粉体塗装

両側面・前後扉面の遮光板で直射日光による内部温度上昇を抑制

- FZシリーズ・ステンレス製屋外用タイプに遮光板が付いています。
- 外装パネルの他、フレームも材質にステンレス (SUS304) を使用しています。
- ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。
- 25mmピッチの取付穴 (モジュラー寸法) を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。
- 前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
- 連結した状態で扉を開閉した時に、遮光板が干渉しない構造になっています。

※保護等級はオプションの基台を取り付けた状態での性能になります。

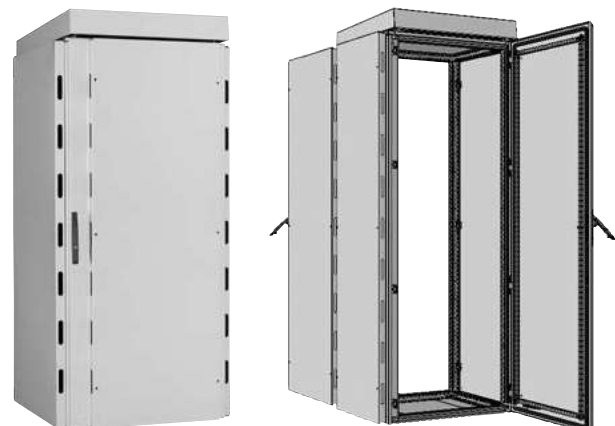


SOFZ80-716DA

【注意】

1. 基台は本体には含まれておりません。オプションにてお買い求めください。アンカー固定には基台が必要です。(152頁)
2. 屋根と遮光板は別梱包でお客様組付けとなります。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (白塗工K25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
キャビネット板厚	扉2.0mm 天板・側板・底板・下面開口プレート・屋根1.5mm 遮光板1.2mm
ハ ン ド ル	IPハンドル (キーNo.N200 : 1コ)
扉 形 式	前後片扉



ステンレス基台 (FCX-SZ□ZA) (オプション152頁)

- 本体に基台は含まれていません。防錆性に優れたステンレス製の基台を用意しています。
- キャビネットとの連結部は耐震を十分に考慮しています。



【注意】

フレームに使用するねじは本体に付属しているねじをご利用ください。オプションに付属しているねじは使用しないでください。

組替仕様・オプション

149 頁

■上記商品は、2020年4月より仕様変更 (キーNo. N200 : 2 コ→1 コ) をさせていただきますので、ご了承ください。