


トキスター調光器+レールスポットライト8灯以内で使用する場合

RS操作部付き調光セット (LPS-RS-FFDMRJ)

- FF調光スレーバ (LCFF-1CH-DPJ-5V) × 1
- LED用直流電源 (LPS-19. 2-24) × 1
- LED直流調光器 (LC-DMRJ) × 1

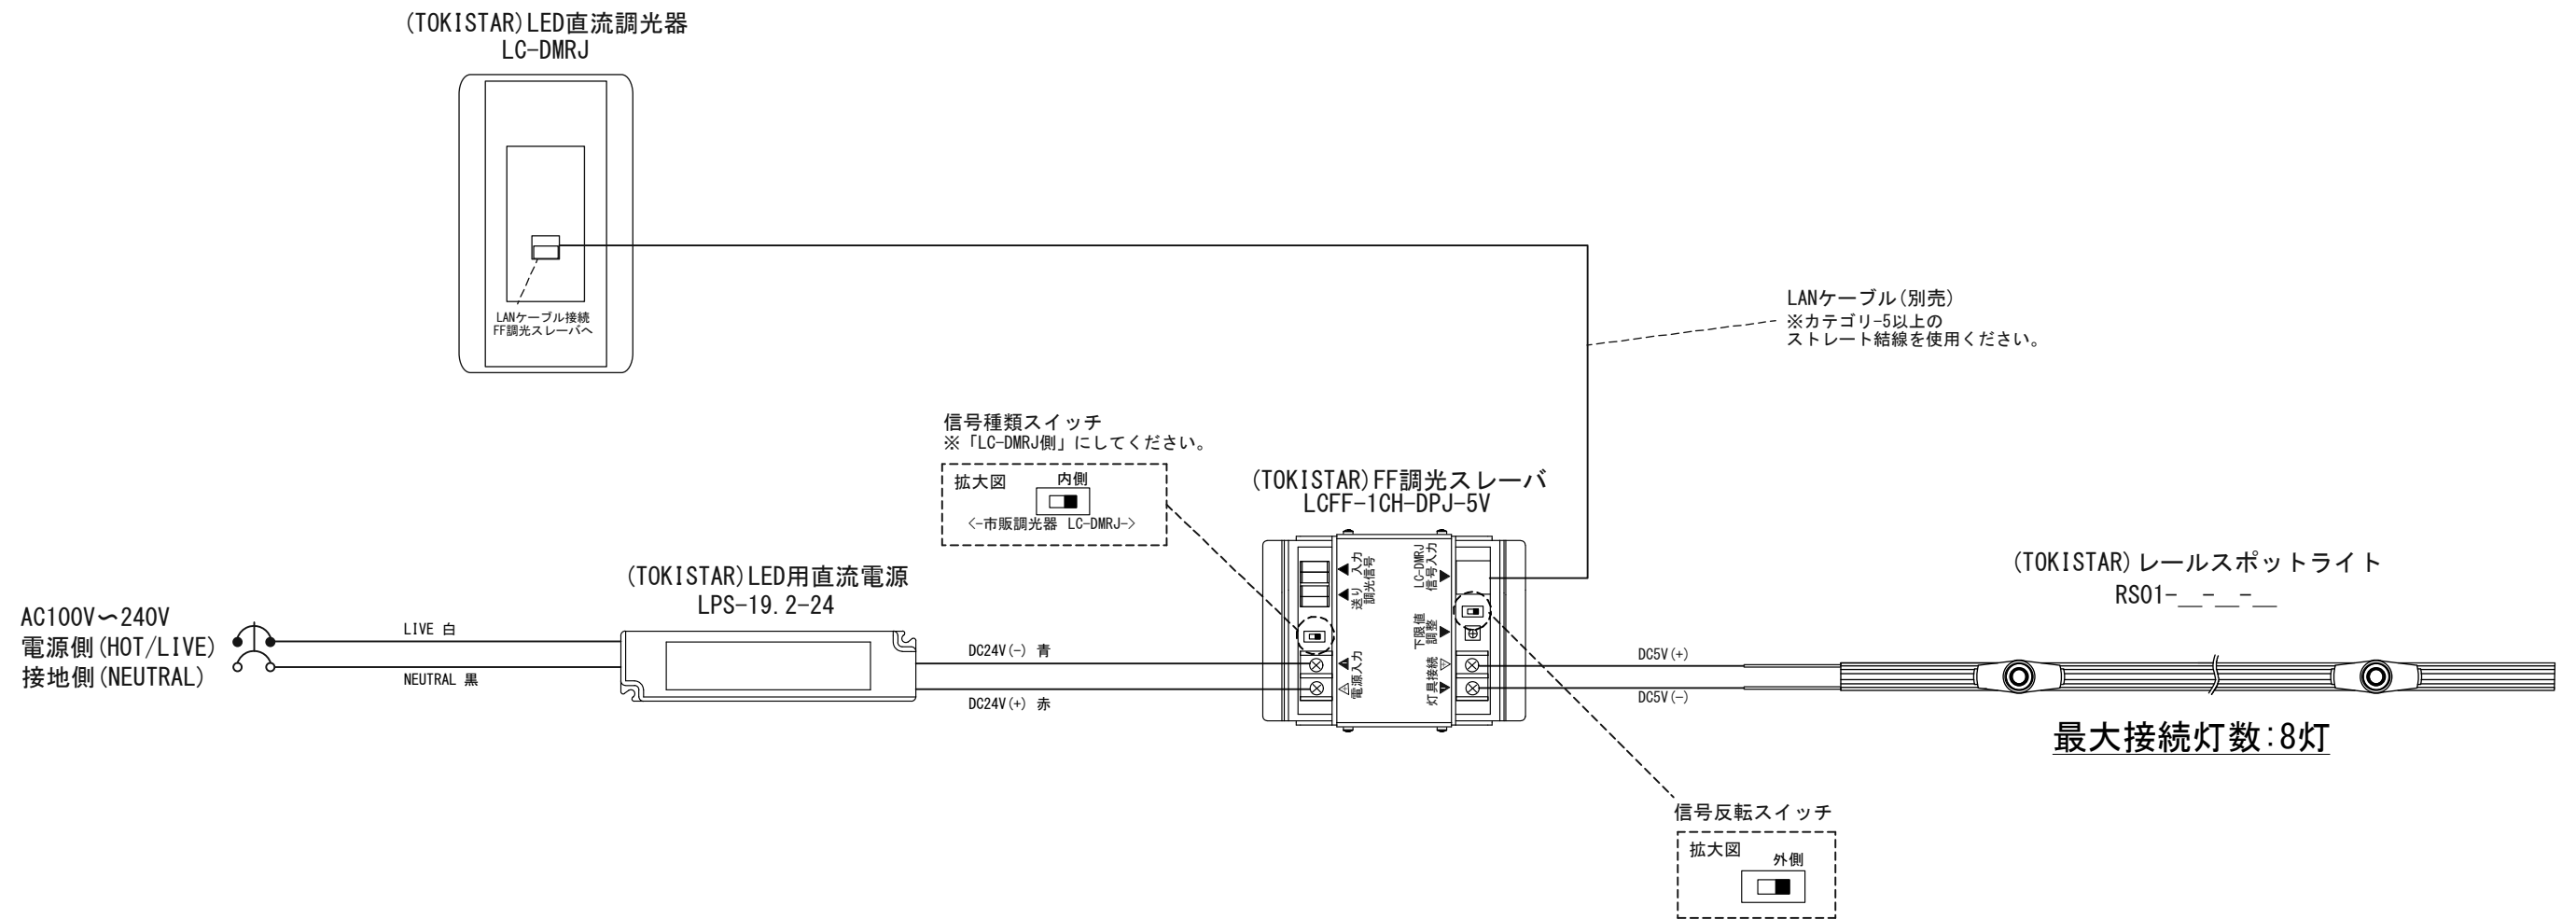

注記

※FF調光スレーバの信号種類スイッチを「DMRJ側」に設定してください。  
 ※LCFF-1CH-DPJの電源入力には+があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。  
 ※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付 2015/01/08

Draft 図面 A. Sasaki

Check 検図 T. Inaba

Approve 承認 C. Ishibiki

Scale 寸法

Weight 重量

Unit 単位 mm

Size 用紙 A3

Title

名称 (TOKISTAR)RS操作部付き調光セット 配線系統図

Product No.  
製品番号

LPS-RS-FFDMRJ

**TOKI CORPORATION**

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130