
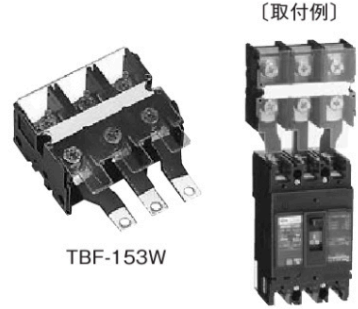


TBF-W 固定式 ブレーカ用端子台(経済形)

●ブレーカへの直接接続ができます。

定格絶縁電圧	600V
使用周囲温度	-20℃～+55℃
基台材質	ポリカーボネート樹脂
標準付属部品	取付ねじ、木ねじ、端子カバー止ねじ
IECレール取付	可

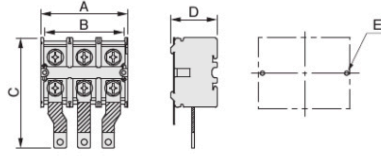

TBF-153W

■封印ねじは別途ご用意ください。

ワイドバー付

納期区分	品名記号	極数	定格適合電圧 V	定格適合電流 A	端子ねじ径	標準価格 円	接続可能圧着端子(Max)		外形寸法 mm					適用機種
							C B 形	R 形	A	B	C	D	E	
◎	TBF-153W	3P	60 (CB形)	150A (ワイドバー 60A)	M8 (六角ボルト)	3,500	CB60-8	R38-8	90	82	114.2	48	φ4.5	NE53A-63A-53GA NE58NA-68NA、NT53A-63A GE52A-53A-62A-63A GE58NA-68NA
◎	TBF-253W	3P	150 (CB形)	250A (ワイドバー 150A)	M10 (スタッド)	5,650	CB150-10S ※1	R100-10	105	97	150.5	54	φ4.5	NE103A-153A NE103GA-153GA NE108NA-158NA NT103A GE102A-103A GE152A-153A GE108NA-158NA GE103NA-153NA
◎	TBF-403W	3P	250 ※2 (CB形)	400A (ワイドバー 250A)	M12 (スタッド)	11,500	N325-12S ※2 (小形圧着端子)	R200-12	180	166	195.5	74	φ7	NE222-223-252-253-223GA NE228NA-258NA、NT222-223 GE223-253-228NA-258NA-223NA

■TBF-253Wは絶縁バリア標準付属です。

※1. CB150-10S・S10をご使用の際は、端子カバーを端子カバー止ねじ(標準付属品)にて固定してください。


※2. 250mmの電線を接続する場合は、小形圧着端子(日東工業品名記号 N325-12S)(926頁)および絶縁バリア(917頁)をご用意ください。

X8 端子台補修パーツ

■端子カバー



X8-701




X8-702




X8-703

X8-709


X8-706



①



②



③

納期区分	品名記号	通用機種	標準価格 円	セット内容	図面記号	外形寸法 mm	
						A	B
◎	X8-701 ※3	TBF-063J-103	450	1コ入	①	71	57
◎	X8-702 ※3	TBF-063J-063EJ-063JK-063EJK	450		②	71	72
◎	X8-703	TBF-063EJ-EJK アース端子カバー	450		③	20.5	58
◎	X8-704 ※3	TBF-153	450		①	85.6	71
◎	X8-705 ※3	TBF-153J-153EJ-153W	450		②	85.6	89.5
◎	X8-706	TBF-153EJ アース端子カバー	450		③	25.5	75
◎	X8-707 ※3	TBF-253-253M8	450		①	102	87
◎	X8-708 ※3	TBF-253J-253EJ-253W	480		②	102	105
◎	X8-709	TBF-253EJ アース端子カバー	590		③	31.5	90
◎	X8-7010 ※3	TBF-403	590		①	163	89
◎	X8-7011 ※3	TBF-403J-403W	830		②	163	116.5

※3. 端子カバーをねじ止めする場合は、端子カバー止ねじを別途ご用意ください。