

LED内照パネル FE934

屋内

電飾

▼設置方法



▼セット方法




メンテナンスについて
→ P.390

LEDについて
→ P.107-391

規格

- 直付け可能、入れ替え簡単な4バカオープンフレーム。
- 明るくきれいな発光で、PR効果があります。
- 空間に合わせてやすい薄型でフラットなデザイン。
- 木目カラーが充実しているので飲食店にもおすすめです。

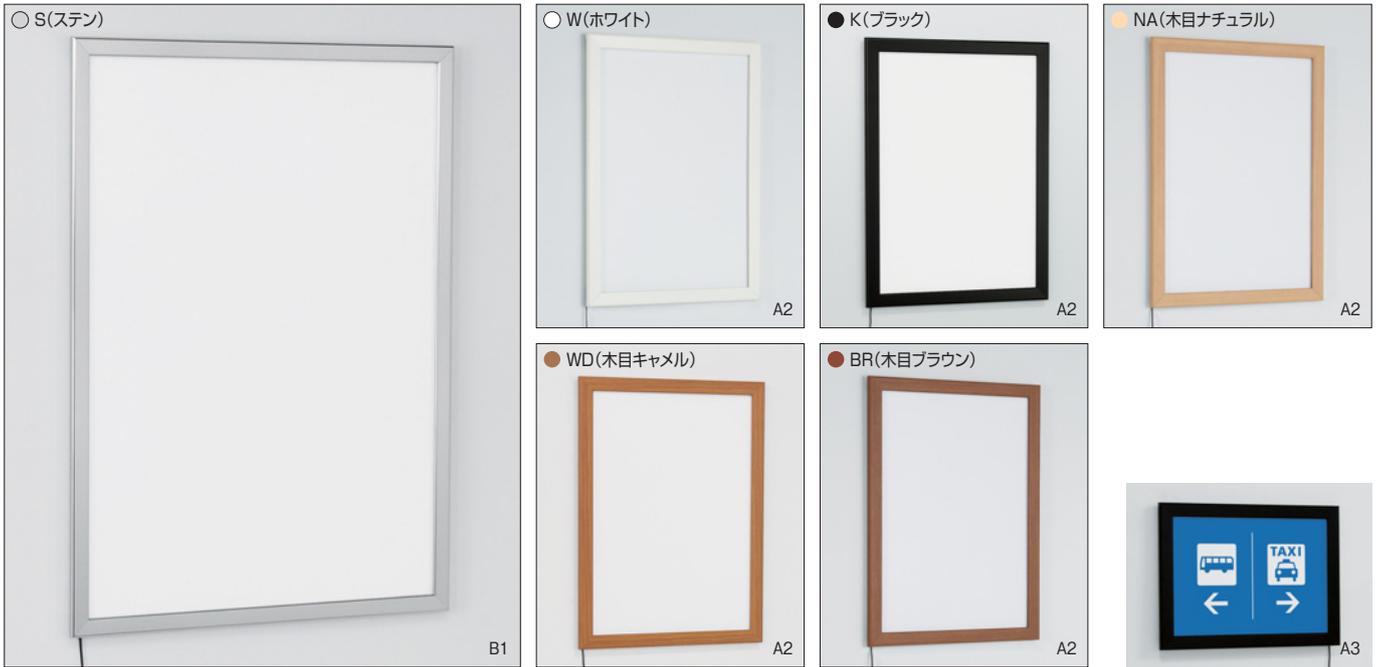

LED 中照度3000lx 薄型オープンフレーム


注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力	
品番	カラー	サイズ							
FE934	S	B1	¥94,600 (¥104,060)	B1 (728×1030)	775×1077×23	709×1011	8.0	32W	
		B2	¥63,300 (¥ 69,630)	B2 (515× 728)	562× 775×23	496×709	4.7	16W	
	NA	A1	¥80,900 (¥ 88,990)	A1 (594× 841)	641× 888×23	575×822	5.7	26W	
		A2	¥53,900 (¥ 59,290)	A2 (420× 594)	467× 641×23	401×575	3.3	13W	
		WD	A2	¥53,900 (¥ 59,290)	A2 (420× 594)	467× 641×23	401×575	3.3	13W
			A3	¥44,000 (¥ 48,400)	A3 (297× 420)	344× 467×23	278×401	2.2	7W

規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン) アルマイト仕上
(ホワイト) ツヤ有りアルマイト仕上
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上
(木目ナチュラル・キャメル・ブラウン)
木目シート貼り仕上

面 板：1.5mm透明アクリル / 3mm導光板 / 3mmアルミ複合板
光 源：LED
電 源：(ACアダプター)：AC100V (50Hz/60Hz共用)
照 度：3,000lx
付属部品：直付け用ビス / ACアダプター コード約3.4m




スペック図面 → P.377



オプション




スイッチ付きDCコード
¥3,500 (税込¥3,850)




FE934のコードの途中に
スイッチ付きDCコードをセットしたものです

セット方法



フレームの4辺を前方に開き、
透明板をはずします。



ポスターと透明板を、
フレームにセットします。



フレームを閉じてセット
完了です。



BR B2 / MS164 BR

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、→ P.388・389を必ずお読みください。
- 取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

ご注意

- ライティングパネルは本体一体型のため、メンテナンス対応はできません。