

鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)

ノイズプロテクトチューブ フラットケーブル用



RoHS指令適合製品



- 特長**
- ・フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
 - ・内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
 - ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

カラー ブラック

使用温度 -20℃～50℃


受注生産品

品番一覧



品番	対応ケーブルサイズ		製品幅	定尺	材質・特性
	芯数	ケーブル幅			
KATF-10	10	12.8mm	15.0mm	25m	・シート部 難燃性軟質塩化ビニール+PET +アルミ箔+1.25sq編組線 (平編スズメッキ銅線) ・嵌合部 両面粘着テープ テープ巾 KATF-10、16 5mm KATF-20～60 10mm
KATF-16	16	20.3mm	22.5mm		
KATF-20	20	25.4mm	27.5mm		
KATF-26	26	33.0mm	35.0mm		
KATF-34	34	43.2mm	45.5mm		
KATF-40	40	50.8mm	55.5mm		
KATF-50	50	63.5mm	65.5mm		
KATF-60	60	76.2mm	78.5mm		

シート部 VTM-0適合相当

断面図

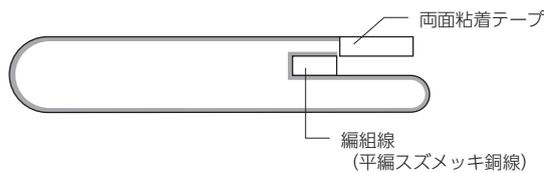

シールド効果表

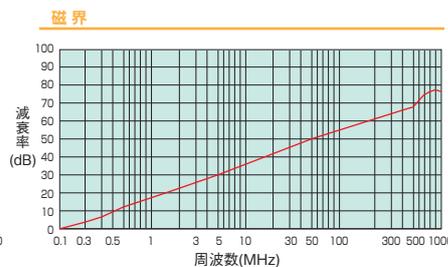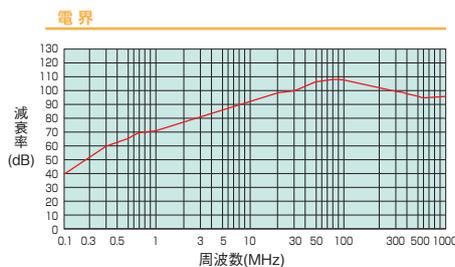

※このデータは測定値であり、保証値ではありません。

梱包

- ・外箱の取り出し口より引き出してご使用できます。
- ・ボビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので簡単に廃棄できます。