

RA-DA 屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

屋外用 保護等級 片扉 IP54 (カテゴリー2) CA100 CA-G04

塗装性能 (塩水噴霧) 1000h

塗装性能 (耐塩化カルシウム) 120h

RoHS


ハンドル 鍵違い 対応

粉体塗装

両側面、扉面、天面の遮光板で 屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制!

- 遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
- 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)

背面遮光板付も承りますのでご用命ください。

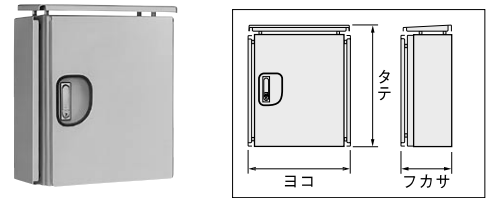

RA20-45DA

塗装色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工F25-70B)
材質	鉄
取付基板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm 遮光板1.6mm
ハンドル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo.N200)
扉形式	片扉

関連商品

- SR-DA** ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット (209頁)
- ARA-D** アルミキャビネット・屋外遮光板付タイプ (210頁)

屋外用 IP54

(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

単位/ mm

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤	RA20-34DA	31,000	1	片扉	380	447	240	220	320	182	14.2
⑤	RA20-45DA	39,000	1	〃	480	547	〃	320	420	〃	20.4
⑤	RA20-54DA	39,000	1	〃	580	447	〃	420	320	〃	20.2
⑤	RA20-56DA	46,500	1	〃	〃	647	〃	〃	520	〃	28.0
⑤	RA20-58DA	56,500	1	〃	〃	847	〃	〃	720	〃	35.6
⑤	RA20-65DA	46,500	1	〃	680	547	〃	520	420	〃	27.7
⑤	RA20-68DA	63,000	1	〃	〃	847	〃	〃	720	〃	40.9

フカサ 250mm

⑤	RA25-45DA	42,500	1	片扉	480	547	290	320	420	232	22.6
⑤	RA25-66DA	55,000	1	〃	680	647	〃	520	520	232	34.8
⑤	RA25-610DA	72,000	1	〃	〃	1,047	〃	〃	920	226	53.9
⑤	RA25-86-1DA	64,500	1	〃	880	647	〃	720	520	232	43.6
⑤	RA25-810-1DA	86,500	1	〃	〃	1,047	〃	〃	920	226	67.1

SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ

屋外用 保護等級 片扉 IP54 (カテゴリー2) CA100 CA-G04

塗装性能 (塩水噴霧) 1000h

塗装性能 (耐塩化カルシウム) 120h

RoHS

ハンドル 鍵違い 対応


ステンレス製

粉体塗装

屋外での直射日光などの放射熱から 内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット!

- 両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。
- 遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
- 機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
- 材質にステンレス (SUS304) を使用しています。

背面遮光板付も承りますのでご用命ください。

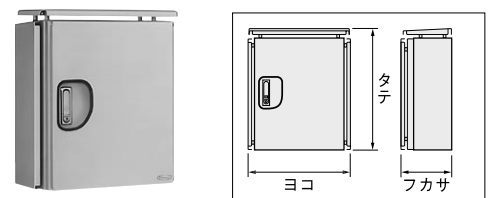

SR20-45DA

塗装色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工F25-70B)
材質	ステンレス (SUS304)
取付基板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm 遮光板1.5mm
ハンドル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200)
扉形式	片扉

オプション **HX-C** 防水キャップ (658頁)

屋外用 IP54

(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工F25-70B

単位/ mm

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格円	一梱入数	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ*	製品質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤	SR20-34DA	85,000	1	片扉	380	447	240	220	320	183	13.1
⑤	SR20-45DA	105,000	1	〃	480	547	〃	320	420	〃	19.1
⑤	SR20-54DA	105,000	1	〃	580	447	〃	420	320	〃	18.9
⑤	SR20-56DA	122,000	1	〃	〃	647	〃	〃	520	〃	26.1
⑤	SR20-58DA	148,000	1	〃	〃	847	〃	〃	720	〃	33.2
⑤	SR20-65DA	122,000	1	〃	680	547	〃	520	420	〃	25.9
⑤	SR20-68DA	154,000	1	〃	〃	847	〃	〃	720	〃	39.0

フカサ 250mm

⑤	SR25-45DA	110,000	1	片扉	480	547	290	320	420	233	21.4
⑤	SR25-66DA	143,000	1	〃	680	647	〃	520	520	〃	33.2
⑤	SR25-86-1DA	172,000	1	〃	880	〃	〃	720	〃	〃	40.7
⑤	SR25-810-1DA	235,000	1	〃	〃	1,047	〃	〃	920	226	64.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください。

注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。