

TAPELIGHT

白熱ランプ

定格電圧=AC24V
 消費電力=TB-101(a): 0.89W/灯
 TB-105(a): 1.8W/灯
 製品重量=約100g/m
 材質=テープ電線: 軟質PVC
 ソケット部: 透明PC
 リード線=1.25mm²×2 0.5m付
 予備エンドキャップ付属



趣きのある白熱ランプの光は、装飾照明におすすめ

屋外用 品番

LS□-□□□-□□□□

コード色	ランプピッチ	ランプ
W : ホワイト	30:30mm	101a : TB-101a
C : クリア	50:50mm	105a : TB-105a
	80:80mm	
	100:100mm	
	150:150mm	

ランプ : TB-101a

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-101a	¥17,600/m	29.7W/m	5.4m
LS_-50-101a	¥11,000/m	17.8W/m	9.0m
LS_-80-101a	¥7,200/m	11.2W/m	14.4m
LS_-100-101a	¥6,000/m	8.9W/m	16.9m
LS_-150-101a	¥5,000/m	6.0W/m	20.7m

ランプ : TB-105a

品番	価格	消費電力	最大長さ
LS_-30-105a	¥18,700/m	60.0W/m	2.6m
LS_-50-105a	¥11,600/m	36.0W/m	4.4m
LS_-80-105a	¥7,600/m	22.5W/m	7.0m
LS_-100-105a	¥6,300/m	18.0W/m	8.8m
LS_-150-105a	¥5,200/m	12.0W/m	13.2m

屋内用 品番

TLP-□□□-□□□

ランプピッチ	ランプ
30:30mm	101 : TB-101
50:50mm	105 : TB-105
80:80mm	
100:100mm	
150:150mm	

※屋内用テープライトのコード色はクリアになります。

ランプ : TB-101

品番	価格	消費電力	推奨長さ(最大長さ)
TLP-30-101	¥12,000/m	29.7W/m	5.2m (5.2m)
TLP-50-101	¥8,000/m	17.8W/m	7.2m (8.7m)
TLP-80-101	¥6,000/m	11.2W/m	9.1m (14.0m)
TLP-100-101	¥5,000/m	8.9W/m	10.2m (17.5m)
TLP-150-101	¥4,000/m	6.0W/m	12.4m (21.9m)

ランプ : TB-105

品番	価格	消費電力	推奨長さ(最大長さ)
TLP-30-105	¥13,000/m	60.0W/m	2.5m (2.5m)
TLP-50-105	¥8,600/m	36.0W/m	4.2m (4.2m)
TLP-80-105	¥6,400/m	22.5W/m	6.4m (6.8m)
TLP-100-105	¥5,300/m	18.0W/m	7.2m (8.5m)
TLP-150-105	¥4,200/m	12.0W/m	8.8m (12.7m)

1mあたりのルーメン値

光源色	ピッチ	30mm	50mm	80mm	100mm	150mm
TB-101(a)		60	36	22	18	12
TB-105(a)		126	76	47	38	25

(lm)

ランプ

.....
 TB-101(a) : 1.8lm/灯

.....
 TB-105(a) : 3.8lm/灯

■ 電源・調光器（屋内仕様）

巻線トランス（屋外製品&屋内製品共通）

品番	価格	定格出力	接続可能灯数	
			TB-101 (a)	TB-105(a)
TR-2050N	¥10,000	AC24V 50W	56	27
TR-2100N	¥18,000	AC24V 100W	112	55
TR-2160N	¥22,000	AC24V 160W	180	88

位相制御調光器

TC-LVTR	巻線トランス専用位相制御調光器	¥25,000
---------	-----------------	---------

スイッチボックス2個（深型）用
最大800VAまで（TR-2160N 4台まで）

コントローラ

TC-L10	1回路点滅器（調光機能付き）	¥22,000
TC-L10W	2回路点滅器	¥25,000

■ 取付用施工パーツ（屋外製品&屋内製品共通）

CL-B-WM-1.25m	強力両面テープ付クリアベース1.25m	¥1,850/本
---------------	---------------------	----------

定尺品：1.25m ※モールカッター等でカット可

TP-03	クリアベース専用取付ブラケット	¥1,000/20個入
TP-01	取付ブラケット	¥1,000/20個入
WM1211	強力両面テープ※	¥4,500

※11m巻12mm幅

■ オプション

LS用（屋外製品向け）

LS2-EP	リード線延長加工	¥300/m
--------	----------	--------

最大10m（販売単位1m）

LS2-WTAN	両端リード線装着加工	¥500/式
----------	------------	--------

両側にリード線0.5mずつ装着します。

LS_-ED10	エンドキャップ	¥400/10個入
----------	---------	-----------

色 C：クリア、もしくはW：ホワイト
テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

TR-BOX-SUS	トランス収納ボックス	¥26,000
------------	------------	---------

※トランス専用

TLP用（屋内製品向け）

TL2-EP	リード線延長加工	¥200/m
--------	----------	--------

最大10m（販売単位1m）

TL2-WTAN	両端リード線装着加工	¥500/式
----------	------------	--------

両側にリード線0.5mを装着します。

TL-ED10	エンドキャップ	¥400/10個入
---------	---------	-----------

テープライト1本につき、予備のエンドキャップ1つが、標準で同梱されます。

※対応ランプの品番については、P.153をご確認ください。

注文について

1.コード色・ランプピッチ・ランプ 2.長さ※1 3.電源・点滅器 4.取付用施工パーツ 5.オプション※2 これら5つの項目の選定をお願いいたします。
注文についての詳細は、弊社までお問い合わせください。


※1「長さ」オーダー製品です。「灯具長さ」と本数、電源の接続可能灯数から必要な台数の電源をあわせてお求めください。

※2 オプションは必須ではありません。


寸法図

(mm)


トキレッズUB

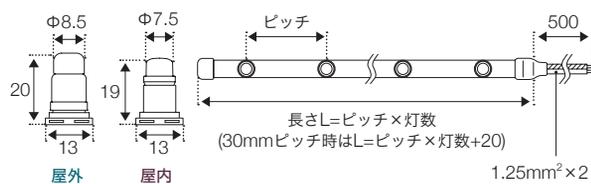


トキレッズ標準、キネティック

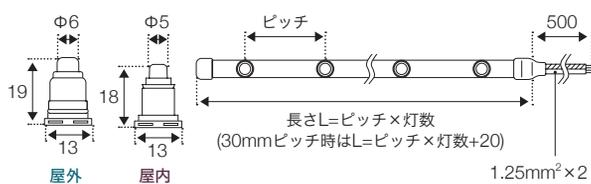

チェイシング

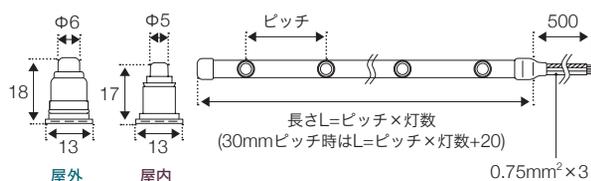


白熱ランプ

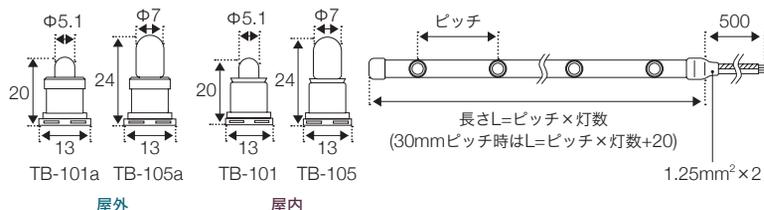

推奨施工寸法

Case 01

- 手法：ペンチ下
- ピッチ：30mm
- 50mm
- 80mm
- 100mm
- 150mm



最小施工寸法については、P.167をご確認ください。


取り付け

直接施工


クリアベースを使用することで簡単に直線施工が可能です。

取付ブラケット併用 (推奨)

“両面テープ付”クリアベースにテープライトを貼り付け、取付ブラケットでクリアベースごと市販の4mmのネジでネジ止めします。




クリアベース自体をネジ止め
クリアベースを施工面にネジ止めて下地とした後、テープライトを両面テープで取り付けます。




両面テープによる施工

平置きなど上向きに取り付ける場合は、両面テープのみで十分な取付強度が得られますが、恒久設置の際は取付ブラケットを併用ください。壁面・天井面への取付には、必ず取付ブラケットを併用ください。



曲げ施工

両面テープと取付ブラケット (TP-01) の併用によりきれいな曲げ施工が可能です。曲げ部分の浮き上がり部分にはブラケットをネジ止めしておさえます。

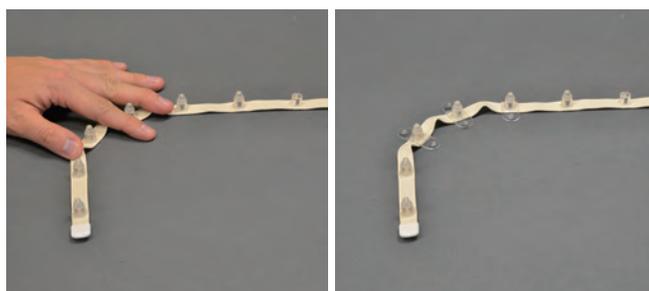

ネジ、両面テープが使えない時

両面テープが強く貼りつかずネジ固定もできない場合は、市販品のシリコン系シーリング材 (プラスチック用) を使って固定します。仮止めに両面テープを使うと施工しやすく強度を得られます。

