


●側面取付型



ライトベージュ塗装
(5Y7/1)



PCN-30-2A

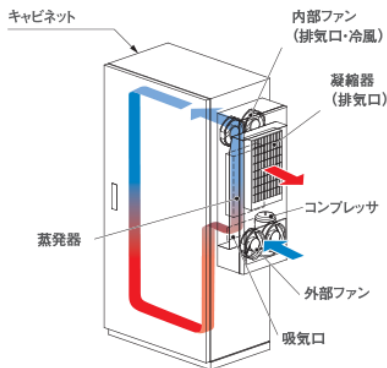

【冷却イメージ】

定格周波数: 50/60Hz 使用温度: キャビネット内+20~+45°C/キャビネット外+20~+50°C
温度設定範囲: +30~+45°C 警報温度設定範囲: +35~+51°C

屋内用 IP5X※1

変更前													
納期区分	品名記号	冷却能力 W※2	寸法mm			定格電圧 V	定格電流 A※2	起動電流 A	定格消費 電力 W※2	騒音 dB (A)	製品 質量 kg	冷媒	標準価格 円
			ヨコ	タテ	フカサ								
◎	PCN-30-2	250/300	300	500	150	単相 AC200	1.4/1.3	3.7/3.6	250/260	約65	16	HF0-1234yf	291,000
◎	PCN-60-2	500/610	300	550	200		2.1/2.1	6.8/6.1	400/410	約65	18		320,000
◎	PCN-100-2	800/1000	350	900	200		3.3/3.1	13.4/11.6	570/610	約65	31		370,000
◎	PCN-160-2	1450/1600	390	950	220		3.9/4.1	15.6/14.5	730/810	約68	37		480,000
◎	PCN-220-2	2000/2200	450	1150	220	三相 AC200	3.3/3.4	14.3/15.6	910/1050	約69	51		562,000
◎	PCN-290-2	2600/2900	450	1350	220		4.7/5.0	18.5/19.5	1340/1530	約70	60		640,000

変更後													
納期区分	品名記号	冷却能力 W※2	寸法mm			定格電圧 V	定格電流 A※2	起動電流 A	定格消費 電力 W※2	騒音 dB (A)	製品 質量 kg	冷媒	標準価格 円
			ヨコ	タテ	フカサ								
◎	PCN-30-2A	250/300	300	500	150	単相 AC200~240	1.2/1.5	4.9/4.6	230/270	約63	16	HF0-1234yf	315,000
◎	PCN-60-2A	500/610	300	550	200		2.1/2.7	10.3/10.1	410/440	約64	20		350,000
◎	PCN-100-2A	800/1000	350	900	200		2.9/3.7	14.5/13.8	570/690	約65	33		421,000
◎	PCN-160-2A	1450/1600	390	950	220		3.4/4.4	20.7/19.1	660/800	約66	41		520,000
◎	PCN-220-2A	2000/2200	450	1150	220		5.0/5.3	33.3/31.4	930/1050	約66	50		608,000
◎	PCN-290-2A	2600/2900	450	1350	220		6.6/7.8	38.1/34.1	1290/1540	約66	62		696,000

◎物流センター在庫品

※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。
(IP性能はドレン排水経路を除外しています。) 当社判定基準による評価結果です。

※2. キャビネット外35°C、キャビネット内35°Cの時の定格値です。