

機種一覧

●天井取付型




粉体塗装

ライトベージュ塗装
(5Y7/1)



PCN-30T-2A

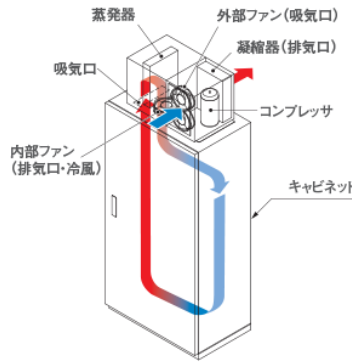

[冷却イメージ]

定格周波数: 50/60Hz 使用温度: キャビネット内+20~+45°C/キャビネット外+20~+50°C
温度設定範囲: +30~+45°C 警報温度設定範囲: +35~+51°C

屋内用 IP5X※1

変更前

納期区分	品名記号	冷却能力 W※2	寸法mm※3			定格電圧 V	定格電流 A※2	起動電流 A	定格消費 電力 W※2	騒音 dB(A)	製品 質量 kg	冷媒	標準価格 円
			ヨコ	タテ	フカサ								
◎	PCN-30T-2	300/350	454 (508)	230	253	単相 AC200	1.4/1.2	3.8/3.6	230/230	約61	16.0	HF0-1234yf	315,000
◎	PCN-70T-2	600/700	551 (600)	330	273		2.1/2.1	6.7/6.0	400/410	約64	23.5		365,000
◎	PCN-110T-2	950/1100	603 (650)	349	355		3.3/3.2	13.1/12.1	580/640	約65	33.0		414,000
◎	PCN-170T-2	1550/1700	596 (649)	446	353		3.9/4.0	15.0/13.9	710/790	約66	37.0		517,000
◎	PCN-230T-2	2100/2300	655 (710)	444	403	三相 AC200	3.4/3.6	14.8/15.5	940/1100	約66	47.0		598,000
◎	PCN-300T-2	2700/3000	765 (820)	444	403		5.0/5.5	18.9/20.4	1430/1710	約67	57.0		690,000

変更後

納期区分	品名記号	冷却能力 W※2	寸法mm※3			定格電圧 V (単相)	定格電流 A※2	起動電流 A	定格消費 電力 W※2	騒音 dB(A)	製品 質量 kg	冷媒	標準価格 円
			ヨコ	タテ	フカサ								
◎	PCN-30T-2A	300/350	454 (508)	230	252	単相 AC200~240	1.1/1.4	4.6/4.6	210/260	約61	18.0	HF0-1234yf	341,000
◎	PCN-70T-2A	600/700	551 (600)	330	272		2.0/2.7	10.7/10.4	390/440	約60	26.0		395,000
◎	PCN-110T-2A	950/1100	603 (650)	349	354		3.0/3.7	14.5/13.6	580/700	約63	35.0		448,000
◎	PCN-170T-2A	1550/1700	596 (649)	446	352		3.4/4.5	21.2/19.5	660/820	約64	42.0		560,000
◎	PCN-230T-2A	2100/2300	655 (710)	444	402		5.1/5.5	35.5/32.1	950/1080	約65	49.0		648,000
◎	PCN-300T-2A	2700/3000	765 (820)	444	402		6.3/7.4	37.7/36.3	1250/1460	約64	60.0		749,000

◎物流センター在庫品

※1. 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。

(IP性能はドレン排水経路を除外しています。) 当社判定基準による評価結果です。

※2. キャビネット外35°C、キャビネット内35°Cの時の定格値です。

※3. 寸法の () 内は取付フランジ部を含んだ寸法です。