



# PLANT TUBE

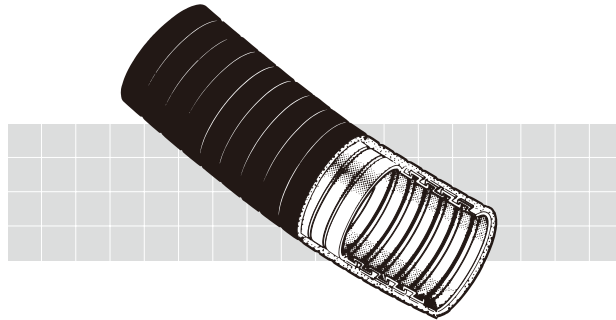

## MOR Type

工作機械及び一般配線用で耐油、耐寒型で超柔軟性があります。  
対応温度：-40℃～+70℃

Oil resistant low temperature resistant, and soft bending type.  
Temperature range : -40 to +70 deg.



スクエアロックタイプ  
SQUARE LOCK TYPE

単位 mm

カタログNo. Catalog No.	サイズ Conduit Size		I.D. (mm)		O.D. (mm)		標準梱包巻 長さ Standard Coil (m)	最小曲げ 半径 Approx Inside Bend Radius (mm)	梱包単位 重量 Wt (kg) Per 1. Carton
			Min	Max	Min	Max			
MOR-9	9	1/4"	10.5	10.8	14.7	15.2	50	40	6.0
MOR-10	13	3/8"	12.5	12.8	17.2	17.7	50	45	10.0
MOR-11	16	1/2"	16.0	16.3	21.2	21.7	50	55	14.0
MOR-12	22	3/4"	21.0	21.3	26.3	26.8	30	70	9.0
MOR-13	28	1"	26.5	26.8	32.7	33.2	30	85	14.0
MOR-14	36	1 1/4"	35.0	35.4	41.2	41.8	20	100	12.0
MOR-15	42	1 1/2"	40.0	40.4	47.0	47.9	20	110	13.0
MOR-16	54	2"	51.0	51.5	58.2	58.8	10	140	9.0
MOR-17	70	2 1/2"	63.0	63.5	71.2	71.8	10	180	13.0
MOR-18	82	3"	78.0	78.5	86.6	87.4	10	220	17.0