

商 品 仕 様 書

No. 1

全 4

本仕様書適用品番・品名一覧表

商 品 品 番	品 番
WH2129W	ローリングタップ (ホワイト)
WH2129WP	ローリングタップ (ホワイト) / P
WH2129B	ローリングタップ (ブラック)
WH2129BP	ローリングタップ (ブラック) / P

1. 型 式

- | | |
|-------------|------------------|
| 1-1 定 格 | 15 A 125 V |
| 1-2 適合法規 | 電気用品安全法 (特定電気用品) |
| 1-3 極数及び極配置 | 2極 |

2. 品質保証


- 2-1 形状及び材料・色彩 添付商品仕様図による。
- 2-2 性 能
- 試験場所は、常温 (5 °C ~ 35 °C)、常湿 (相対湿度 45 % ~ 85 %) とする。
- 2-2-1 JIS C 8303 及び電気用品安全法で定める性能は、次の各項目に適合。
- 試験方法は、JIS C 8303 (配線用差込接続器) による。

保 持 力	10 N ~ 60 N		
温 度 上 昇	30 °C 以下		
開 閉 性 能	I. 15 A 125 V 負荷の力率約 0.6	開閉の割合約 20 回/分	連続 5 000 回
	II. 22.5 A 125 V 負荷の力率約 1	開閉の割合約 6 ~ 10 回/分	連続 100 回
絶 縁 抵 抗 (500 V 絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間		100 MΩ 以上
	充電金属部と人の触れる非充電金属部間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)		100 MΩ 以上
耐 電 圧	極性を異にする充電金属部間		1 250 V 1 分間
	充電金属部と人の触れる非充電金属部間 (人が操作の際触れる絶縁物を含む)		1 250 V 1 分間
耐 熱 性	100 °C ± 3 °C 1 時間放置		
刃 取 付 部 強 度	2 本の栓刃に一括して引張荷重を加える。		100 N 2 分間
単 品 落 下 強 度	器具を高さ 1 m から木板に衝突させる。 3 回で外かく破損なし。		

品番	WH2129W 他 3 品番	品名	ローリングタップ (ホワイト) 他 3 品種	改	3
----	-------------------	----	---------------------------	---	---

I) 可動部操作力

栓刃の操作力は、0.04 N・m～0.15 N・m



操作力の値は、①→②で1回目 } と数え
 ③→④で2回目 } 交互に10回
 繰り返した後の測定値とする。

II) 可動部耐久性

①～②, ③～④操作を各1回とし、A, B方向に交互に繰り返す。

屈曲速度 10～20回/分

5 000回実施 (無通電)

- ・操作性, その他、実使用上支障がないこと。
- ・接触部の温度上昇は、35℃以下
- ・可動部操作力 0.02 N・m 以上

3. 環境条件

3-1 使用場所

- (1) 住宅、事務所等の屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取り扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外等では、使用しないでください。

3-2 使用周囲温度範囲 -10℃ ～ +40℃

4. ご注意

抜け止め仕様のコンセント及びテーブルタップ等に接続すると、取り外せなくなる場合がありますので、ご使用にならないようご注意ください。

品番	WH2129W 他3品番	品名	ローリングタップ (ホワイト) 他3品種	改
----	-----------------	----	-------------------------	---

5. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

5-1 定格容量1 500 W以下でご使用ください。



焼損の恐れがあり火災の原因となります。

5-2 水のかかる所での使用や濡れた手でタップを抜かないでください。



感電、火災の原因となります。

5-3 タップの可動範囲（左右各90°）を越えて無理に回転させないでください。




故障の原因となります。

5-4 コードを引っ張ってタップを抜かないでください。



断線して火災の原因となります。

5-5 片側だけの差し込みはしないでください。

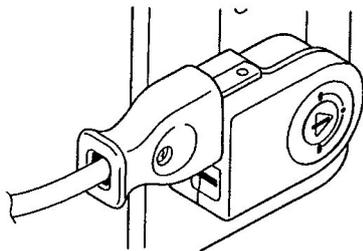

感電、火災の原因となります。

品番	WH2129W 他3品番	品名	ローリングタップ（ホワイト） 他3品種	改
----	-----------------	----	------------------------	---

商 品 仕 様 書			No. 4	
			全 4	
<p>6. 品質保証について</p> <p>6-1 保証期間</p> <ul style="list-style-type: none"> • 本品の品質保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。 <p>6-2 保証内容</p> <ul style="list-style-type: none"> • 取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。 <p>6-3 保証の免責事項</p> <ul style="list-style-type: none"> • 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 <ul style="list-style-type: none"> (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 (5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。 				
品番	WH2129W 他3品番	品名	ローリングタップ（ホワイト） 他3品種	改