

PL-K

PL形プラボックス・ルーバー、換気扇付 (防水・防塵構造)



材質	PC+ABS樹脂製
色彩	ライトベージュ色(5Y7/1)
取付基板	木製基板15mm
ボックス板厚	扉・ボデー:3.0mm~4.0mm
扉形式	片扉
ハンドル	防水小型ハンドル(キーNo.N200)





熱対策タイプが新登場!

- 丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合わせたシリーズです。
- IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。

〈換気扇付ルーバー仕様〉

品名記号	定格電圧 (V単相)	定格周波数 Hz	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa(mmH₂O)	入力 W	使用温度 ℃	使用湿度 %	騒音 dB(A)	入力端子	取付換気扇
WLP-10K	AC100	50/60	0.1/0.12	27.8/39.2 (2.8/4.0)	12/10	-10~	95	約37/42	リード線	PF-085H-M
WLP-13K	AC100	50/60	0.39/0.45	67.0/76.8 (6.8/7.8)	20/18	+60	以下	約48/51	(1m)	PF-125H-M

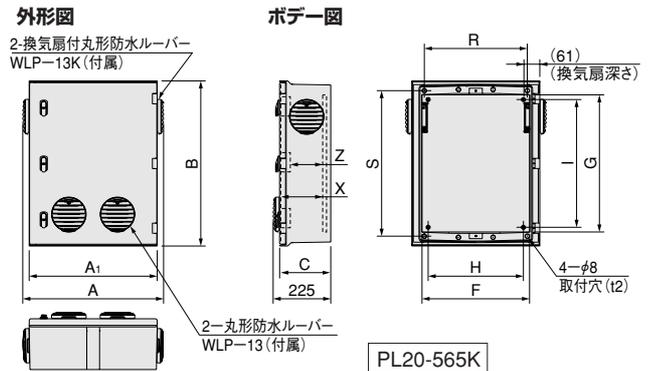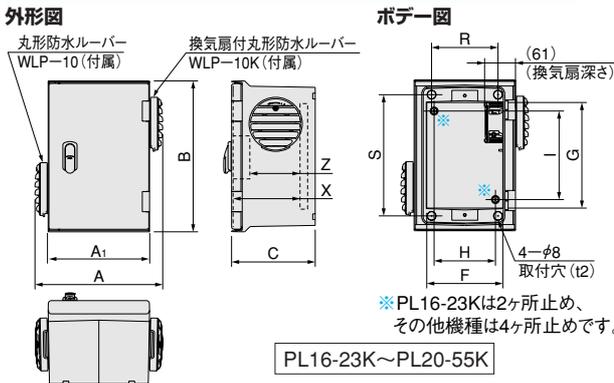

注意 本製品はルーバー取付用の穴加工をしたPL形プラボックスです。
ルーバーと換気扇付ルーバーを付属していますが、実装していませんのでご注意ください。

木製基板タイプ

屋内・屋外兼用 **IP55**
(カテゴリー2)

ライトベージュ色
(5Y7/1)

単位/mm

納期区分	品名記号	外形寸法				木製基板寸法				有効深さ	ハンドル部有効深さ	取付穴寸法		製品質量 kg	一梱入数	1コ標準価格(円)	摘要
		A(ヨコ)	A1	B(タテ)	C(フカ)	F(ヨコ)	G(タテ)	H(取付ヨコ)	I(取付タテ)			R(ヨコ)	S(タテ)				
⑦	PL16-23K	252	200	300	165	150	210	121※	176※	132.0	99	131	241	2.7	1コ	33,000	WLP-10、 WLP-10K、 各1個付属
⑦	PL16-33K	352	300	〃	〃	250	〃	221	〃	〃	〃	231	〃	3.3	1コ	33,500	
⑦	PL16-34K	351	〃	400	〃	〃	300	〃	251	131.5	〃	〃	332	4.3	1コ	37,500	
⑦	PL16-35K	〃	〃	500	〃	〃	400	〃	352	〃	〃	〃	432	5.0	1コ	38,500	
⑦	PL16-43K	451	400	300	〃	350	200	322	151	〃	〃	332	231	4.0	1コ	36,500	
⑦	PL16-54K	551	500	400	〃	450	300	422	251	〃	〃	432	332	6.0	1コ	49,000	WLP-13、 WLP-13K、 各1個付属
⑦	PL20-24K	252	200	〃	200	150	300	121	〃	167.0	134	131	〃	3.8	1コ	41,500	
⑦	PL20-34K	351	300	〃	〃	250	〃	221	〃	166.5	〃	231	〃	4.8	1コ	45,000	
⑦	PL20-44K	451	400	〃	〃	350	〃	322	〃	〃	〃	332	〃	5.7	1コ	50,000	
⑦	PL20-45K	〃	〃	500	〃	〃	400	〃	352	165.5	133	〃	432	6.6	1コ	54,500	
⑦	PL20-55K	550	500	〃	〃	420	390	372	〃	164.5	126.5	402	442	8.1	1コ	56,000	WLP-13、WLP-13K、 各2個付属
⑦	PL20-565K	〃	〃	650	〃	〃	540	〃	503	〃	〃	〃	573	10.9	1コ	92,000	

⑦標準品(納期別)

■屋外でのご使用の場合は、水抜き穴を設けることをお奨めします。

●有機溶剤、切削油、薬品等のかかる場所、又は曇り気中でのご使用の際は下表を参考にしてください。

薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱酸	○	アルコール	○	シンナー	×
強酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	○	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	×	灯油	○	有機溶剤	×

○：実用に耐える

×：使用に適さない(ヒビ、割れの発生する可能性があります)

設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。

故障の原因となる可能性があります。